

Technische fiche :


# EP 18

---



Technical characteristics			Metrisch
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		EP 18
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Pedestrian
1.5	Max. capacity	Q	1800 kg
1.6	Load center of gravity	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	953 mm
1.9	Wheelbase	y	1372 mm
Weight			
2.1	Service weight		480 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		1002 kg / 1278 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		336 kg / 144 kg
Wheels			
3.1	Tires type		Bandage
3.2	Dimensions of front wheels		230 x 75
3.3	Dimensions of rear wheels		2 x (82 x 100)
3.5.2	Number of drive wheels / front wheels / rear wheels		1 / 2 / 2
3.6	Front wheel gauge	b10	435 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	366 mm
Dimensions			
4.15	Fork height in low position	h13	85 mm
4.19	Overall length	l1	1739 mm
4.20	Length to face of forks	l2	589 mm
4.21	Overall width - Single wheels	b1	680 mm
4.21	Overall width	b1	680 mm
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Fork spread	b5	540 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	35 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	1939 mm
4.35	Turning radius	Wa	1544 mm
4.4	Mast lifting height	h3	125 mm
4.9	Height tiller up max.* / max.	h14 / h14	1336 mm / 1336 mm
Performances			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.03 m/s / 0.03 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		10 % / 25 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parking brake		Handle Release
Engine			
6.1	Drive motor rating S2 60 min		1.20 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		1 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		Traction
6.4	Battery voltage / capacity		24 V / 180 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		180 kg
Miscellaneous			
8.1	Type of drive control		AC
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		< 70 dB

EP 18 - Tekening met afmetingen

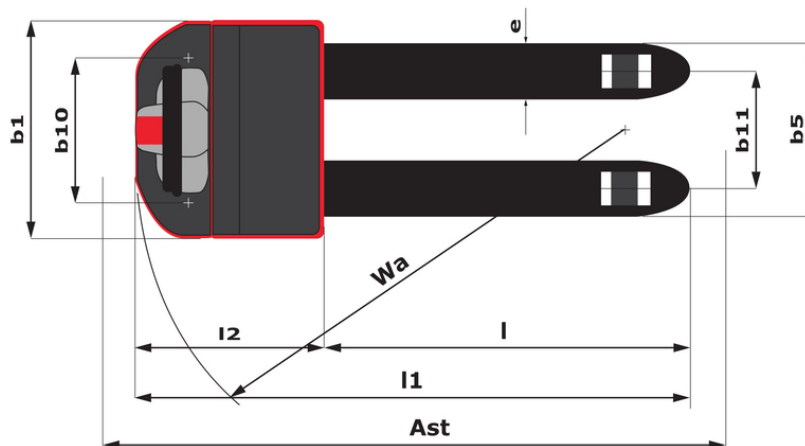



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes