


Technische fiche :

EP 18



| Technische kenmerken | | | Metrisch |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Fabrikant | | Manitou |
| 1.2 | Naam model | | EP 18 |
| 1.3 | Stroombron | | Elektrisch |
| 1.4 | Type operator | | Meelopend |
| 1.5 | Max. capaciteit | Q | 1800 kg |
| 1.6 | Lastwaartepunt | c | 600 mm |
| 1.8 | Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork | x | 953 mm |
| 1.9 | Wielbasis (y) | y | 1372 mm |
| Gewicht | | | |
| 2.1 | Eigen gewicht | | 480 kg |
| 2.2 | Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast) | | 1002 kg / 1278 kg |
| 2.3 | Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast | | 336 kg / 144 kg |
| Banden | | | |
| 3.1 | Uitrusting banden | | Verband |
| 3.2 | Afmetingen voorwielen | | 230 x 75 |
| 3.3 | Afmetingen achterwielen | | 2 x (82 x 100) |
| 3.4 | Extra wielen (afmetingen) | | 2 x (100 x 40) |
| 3.5.2 | Aantal aandrijfwielen / voorwielen / achterwielen | | 1x + 2 / 2 |
| 3.6 | Spoorbreedte vooraan | b10 | 435 mm |
| 3.7 | Achterwielmeter | b11 | 366 mm |
| Afmetingen | | | |
| 4.15 | Hoogte van de vorken in laagste positie | h13 | 85 mm |
| 4.19 | Totale lengte | l1 | 1739 mm |
| 4.20 | Lengte tot voorzijde van de vorken | l2 | 589 mm |
| 4.21 | Totale breedte - enkele wielen | b1 | 680 mm |
| 4.21 | Totale breedte | b1 | 680 mm |
| 4.22 | Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken | s / e / l | 45 mm x 175 mm x 1150 mm |
| 4.25 | Breedte over vorken | b5 | 540 mm |
| 4.32 | Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis | m2 | 35 mm |
| 4.34 | Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte | Ast | 1939 mm |
| 4.35 | Draaicirkel | Wa | 1544 mm |
| 4.4 | Hefhoogte | h3 | 125 mm |
| 4.9 | Hoogte helmstok omhoog max.* / disselboom omhoog max. | h14 / h14 | 1336 mm / 1336 mm |
| Prestatie | | | |
| 5.1 | Rijsnelheid (belast / onbelast) | | 5.80 km/h / 6 km/h |
| 5.2 | Hefsnelheid (belast / onbelast) | | 0.03 m/s / 0.03 m/s |
| 5.3 | Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast) | | 0.04 m/s / 0.02 m/s |
| 5.7 | Hellingvermogen - belast / onbelast | | 10 % / 25 % |
| 5.10 | Bedrijfsrem | | Elektromagnetisch |
| 5.11 | Handrem | | Vrijgave behandelen |
| Motor | | | |
| 6.1 | Vermogen rijmotor (S2 60 min) | | 1.20 kW |
| 6.2 | Hefmotorvermogen bij S3 15% | | 1 kW |
| 6.3 | Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C | | Tractie |
| 6.4 | Batterij / Batterij capaciteit | | 24 V / 180 Ah |
| 6.5 | Gewicht van de batterij (+/- 5%) | | 180 kg |
| Diverse | | | |
| 8.1 | Type snelheidsregeling | | AC |
| 8.4 | Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd | | < 70 dB |

EP 18 - Tekening met afmetingen

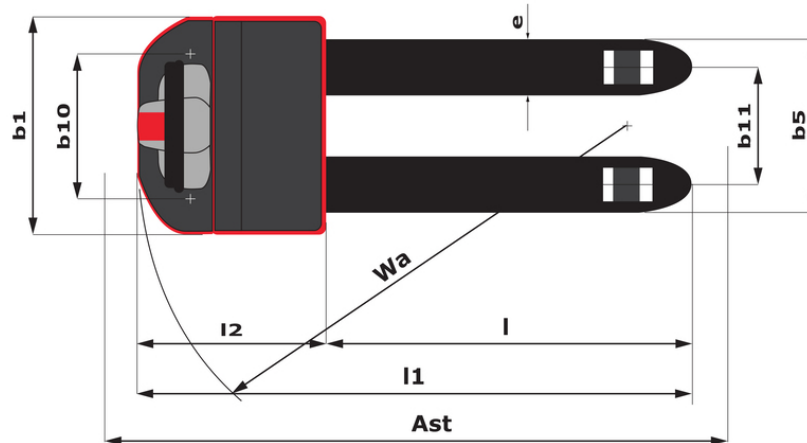



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes