
Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:


## **EP 18**



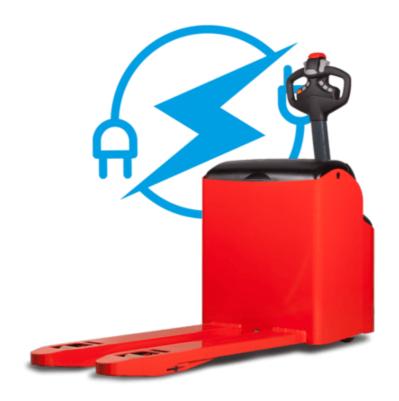

	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		EP 18
1.3	Источник питания		Электротехнический - Свинец
1.4	Режим движения		. Ножное
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	1800 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	953 mm
1.9	Колесная база	y	1372 mm
	Bec	, in the second	10,2
2.1	Снаряженная масса		480 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		1002 kg / 1278 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		336 kg / 144 kg
2.0	Шины		000 kg / 144 kg
3.1	Шины		Подушка
3.2	Размеры передних колес		230 x 75
3.3	Размеры задних колес		2 x (82 x 100)
3.5.2			1/2/2
3.6	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес	b10	435 mm
3.7	Датчик передних колес	b10 b11	366 mm
3.7	Расстояние между задними колесами  Габаритные размеры	DII	300 111111
4.15		h13	85 mm
4.15	Высота грузовых вил в опущенном положении	l1	1739 mm
4.19	Общая длина		589 mm
	Длина до основания вил	12	
4.21	Габаритная ширина – одиночные колеса	b1	680 mm
4.21	Общая ширина	b1	680 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Ширина по вилам	b5	540 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	35 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	1939 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	1544 mm
4.4	Высота подъема	h3	125 mm
4.9	Высота рукояти в поднятом положении	h14	1336 mm
	Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.03 m/s / 0.03 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		10 % / 25 %
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
5.11	Стояночный тормоз		Ручная разблокировка
	Двигатель		
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		1.20 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		1 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		Тяговый
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 180 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		180 kg
	Разное		
8.1	Тип привода		AC
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 70 dB

## ЕР 18 - габаритный чертеж

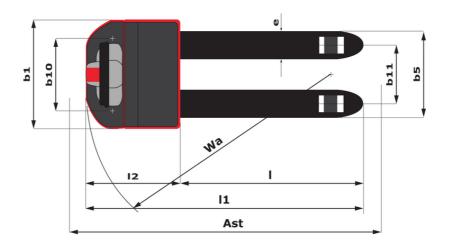





## Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта