Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

EP 18

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

	Технические характеристики		Метрический
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		EP 18
1.3	Источник питания		Электротехнический - Свинец
1.4	Режим движения		Ножное
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	1800 kg
1.6	Центр тяжести груза	c	600 mm
1.8	Расстояние от центра передней оси до вил	x	953 mm
1.9	Колесная база	y	1372 mm
	Вес		
2.1	Снаряженная масса		480 kg
2.2	Нагрузка на передний мост (с грузом) / задний мост (с грузом)		1002 kg / 1278 kg
2.3	Нагрузка на передний мост (без груза) / задний мост (без груза)		336 kg / 144 kg
	Шины		
3.1	Шины		Подушка
3.2	Размеры передних колес		230 x 75
3.3	Размеры задних колес		2 x (82 x 100)
3.5.2	Количество ведущих колес / передних колес / задних колес		1 / 2 / 2
3.6	Датчик передних колес	b10	435 mm
3.7	Расстояние между задними колесами	b11	366 mm
	Габаритные размеры		
4.15	Высота грузовых вил в опущенном положении	h13	85 mm
4.19	Общая длина	l1	1739 mm
4.20	Длина до основания вил	l2	589 mm
4.21	Габаритная ширина – одиночные колеса	b1	680 mm
4.21	Общая ширина	b1	680 mm
4.22	Секция вил / Ширина вил / Длина вил	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Ширина по вилам	b5	540 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	35 mm
4.34	Ширина прохода для паллет длиной 800 x 1200	Ast	1939 mm
4.35	Радиус поворота	Wa	1544 mm
4.4	Высота подъема	h3	125 mm
4.9	Высота рукояти в поднятом положении	h14	1336 mm
	Производительность		
5.1	Скорость движения (с грузом / без груза)		5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.03 m/s / 0.03 m/s
5.3	Скорость опускания (с грузом / без груза)		0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Преодолеваемый уклон – с грузом / без груза		10 % / 25 %
5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
5.11	Стояночный тормоз		Ручная разблокировка
	Двигатель		
6.1	Номинальная мощность двигателя (S2 60 мин)		1.20 kW
6.2	Номинальная мощность подъемного двигателя для S3 15%		1 kW
6.3	Батарея в соответствии с DIN 43531/35/36 A, B, C		Тяговый
6.4	Батарея / Емкость аккумуляторной батареи		24 V / 180 Ah
6.5	Вес батареи (+/-5%)		180 kg
	Разное		
8.1	Тип привода		AC
8.4	Измеренный/гарантированный средний уровень громкости в кабине		< 70 dB

EP 18 - габаритный чертеж

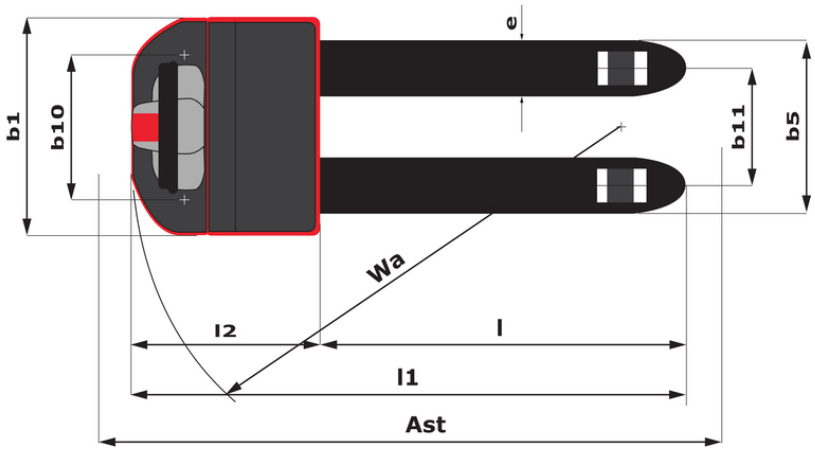

Головной офис
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.
Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта