

Karta danych technicznych :


EP 18



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		EP 18
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Pieszy
1.5	Udźwig max.	Q	1800 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel	x	953 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1372 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		480 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		1002 kg / 1278 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		336 kg / 144 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Opaska
3.2	Wymiary kół przednich		230 x 75
3.3	Wymiary kół tylnych		2 x (82 x 100)
3.4	Dodatkowe koła (wymiary)		2 x (100 x 40)
3.5.2	Ilość kół napędzanych / Liczba kół przednich / Liczba kół tylnych		1x + 2 / 2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	435 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	366 mm
	Dimensions		
4.15	Wysokość widel w położeniu dolnym	h13	85 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1739 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2	589 mm
4.21	Szerokość całkowita - koła pojedyncze	b1	680 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	680 mm
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l	45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5	540 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	35 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	1939 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	1544 mm
4.4	Podnoszenie masztu	h3	125 mm
4.9	Max. wys. podniesienia dyszla* / Maks. wys. podniesienia dyszla	h14 / h14	1336 mm / 1336 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.03 m/s / 0.03 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		10 % / 25 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie uchwyt
	Silnik		
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		1.20 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		1 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		Trakcja
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 180 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		180 kg
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		AC
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany		< 70 dB

EP 18 - Rysunek wymiarowy

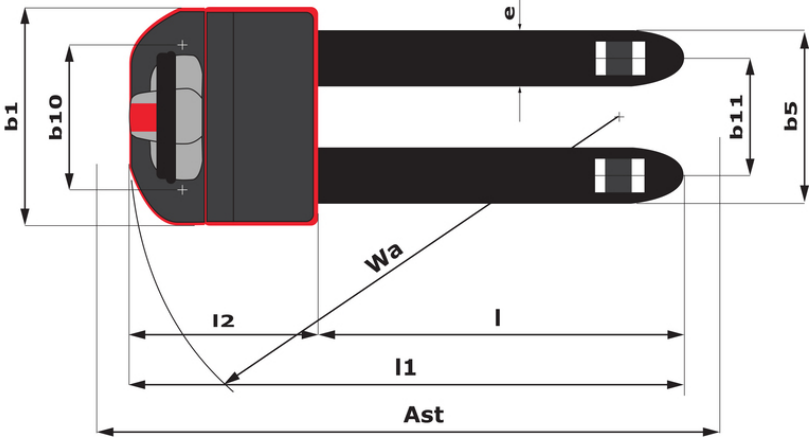

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes