

Ficha técnica :


EP 20



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante	Manitou	
1.2	Nombre del modelo	EP 20	
1.3	Fuente de alimentación	Eléctrico - Plomo	
1.4	Tipo de operario	Acompañante	
1.5	Capacidad de elevación máx.	2000 kg	
1.6	Centro de gravedad de la carga	600 mm	
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	953 mm	
1.9	Distancia entre ejes	1372 mm	
Weight		Weight	
2.1	Peso de servicio	482 kg	
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)	1077 kg / 1405 kg	
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío	337 kg / 145 kg	
Neumáticos		Bandaje de poliuretano	
3.1	Equipamientos de rueda	230 x 75	
3.2	Medidas ruedas delanteras	4 x (82 x 70)	
3.3	Medidas ruedas traseras	3 / 4	
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras	435 mm	
3.6	Vía delantera	366 mm	
3.7	Calibre rueda trasera		
Dimensions		Dimensions	
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	85 mm	
4.19	Longitud total	1739 mm	
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	589 mm	
4.21	Anchura total	680 mm	
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	45 mm x 175 mm x 1150 mm	
4.25	Anchura sobre horquillas	540 mm	
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	35 mm	
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	1939 mm	
4.35	Radio de giro	1544 mm	
4.4	Altura de elevación	125 mm	
4.9	Altura timón min.	866 mm	
4.9	Altura máxima de brazo elevado	1320 mm	
Rendimiento		Rendimiento	
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)	5.80 km/h / 6 km/h	
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)	0.02 m/s / 0.03 m/s	
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío	0.04 m/s / 0.02 m/s	
5.7	Pendiente con carga / en vacío	10 % / 25 %	
5.10	Freno de servicio	Electromagnético	
5.11	Freno de aparcamiento	Desbloqueo de la manilla	
Motor		Motor	
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)	1.20 kW	
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %	1 kW	
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN 43535-B	
6.4	Batería / Capacidad de la batería	24 V / 180 Ah	
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)	180 kg	
Varios		Varios	
8.1	Tipo de unidad motriz	AC	
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado	65 dB	

EP 20 - Diagrama dimensional

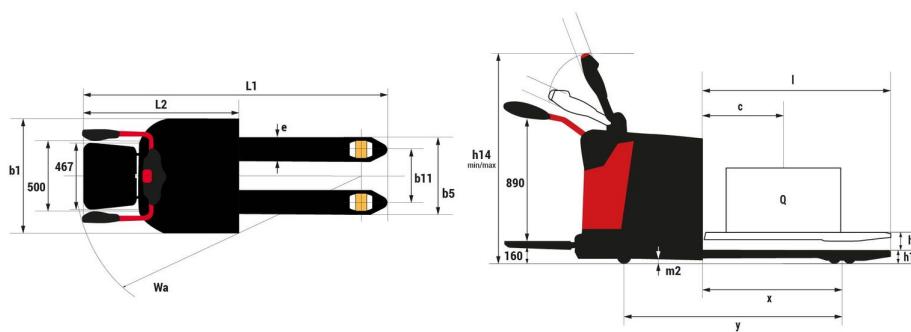



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Francia
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes