


Karta danych technicznych :

EP 20



Charakterystyka techniczna			Metryczny		
1.1	Producent				Manitou
1.2	Nazwa modelu				EP 20
1.3	Źródło zasilania				Elektryczny
1.4	Typ obsługi				Pieszy
1.5	Udźwig max.	Q			2000 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c			600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel	x			953 mm
1.9	Rozstaw osi	y			1372 mm
Weight					
2.1	Masa własna				482 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)				1077 kg / 1405 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia				337 kg / 145 kg
Koła					
3.1	Typ ogumienia				Opaska
3.2	Wymiary kół przednich				230 x 75
3.3	Wymiary kół tylnych				4 x (82 x 70)
3.4	Dodatkowe koła (wymiary)				2 x (100 x 40)
3.5	Liczba kół przednich / tylnych				3x + 4
3.6	Rozstaw kół przednich	b10			435 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11			366 mm
Dimensions					
4.15	Wysokość widel w położeniu dolnym	h13			85 mm
4.19	Długość całkowita	l1			1739 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2			589 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1			680 mm
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l			45 mm x 175 mm x 1150 mm
4.25	Szerokość z widłami	b5			540 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2			35 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzduł	Ast			1939 mm
4.35	Promień skrętu	Wa			1544 mm
4.4	Podnoszenie masztu	h3			125 mm
4.9	Wysokość podniesienia dyszla	h14			866 mm
4.9	Maks. wys. podniesienia dyszla	h14			1320 mm
Wydajność					
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)				5.80 km/h / 6 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)				0.02 m/s / 0.03 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)				0.04 m/s / 0.02 m/s
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia				10 % / 25 %
5.10	Hamulec serisowy				Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy				Zwalnianie uchwyt
Silnik					
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)				1.20 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%				1 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C				DIN 43535-B
6.4	Akumulator / Pojemność baterii				24 V / 180 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)				180 kg
Pozostałe					
8.1	Typ sterowania napędem				AC
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany				< 65 dB

EP 20 - Rysunek wymiarowy

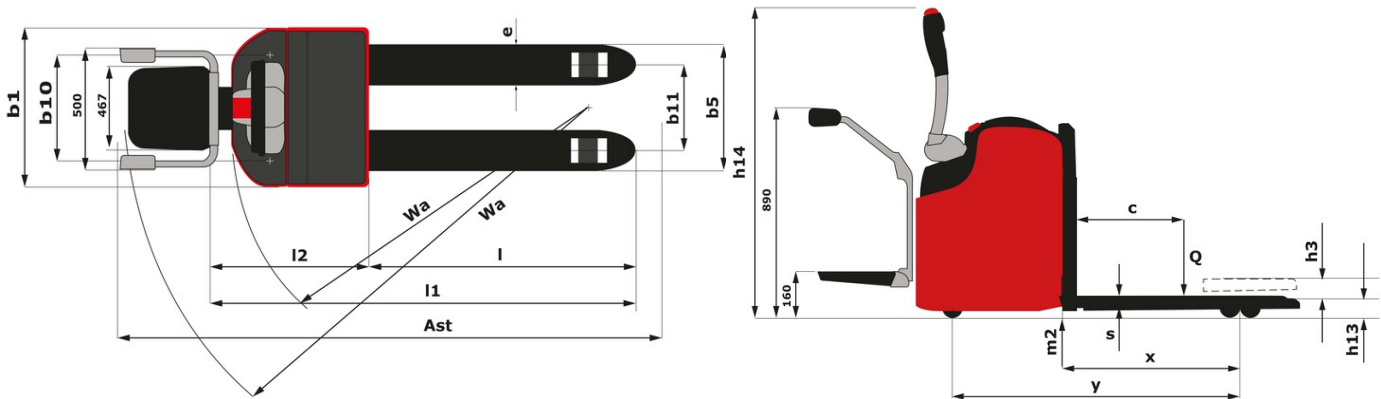

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes