Technisches Datenblatt:


ES 412 ET





		ES 412 ET CISIE	ant ann 16. Dezember 2025 um 03.22 010
	Technische Merkmale		Metrisch
1.1	Hersteller		Manitou
1.2	Modellname		ES 412 ET
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei
1.4	Bedienertyp		Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q	1200 kg
1.6	Schwerpunkt der Last	С	600 mm
1.8	Abstand vom Lastschutzgitter bis zur Mitte der Hinterachse	Х	684 mm
1.9	Radstand	у	1246 mm
	Gewicht		
2.1	Betriebsgewicht		874 kg
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)		729 kg / 1342 kg
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer		612 kg / 262 kg
	Reifen		, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
3.1	Bereifung		Polyurethan-Bandage
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels		2 / 82x68
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		1 / 125x70
3.5	Anzahl der Vorderräder		2/2
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Size of drive wheels		1/230x75
3.6	Vorderspur	b10	517 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	380 mm
0.7	Abmessungen		000
4.15	Höhe der Gabeln in der Tiefstellung	h13	86 mm
4.19	Gesamtlänge	I1	1875 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	I2	724 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	832 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	180 mm / 60 mm / 1150 mm
4.24	Breite der Gabelklemme	b3	680 m
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	35 mm
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	30 mm
4.35	Wenderadius	Wa	1470 mm
	Leistung		·
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		6 km/h / 6 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.10 m/s / 0.16 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.14 m/s / 0.12 m/s
5.8	Max. Steigfähigkeit (beladen) / Steigfähigkeit(unbeladen)		8 % / 10 %
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
	Motor		
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)		1 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		2 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43535-B
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 160 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		165 kg
0.0	Sonstiges		. 55 Ng
8.1	Art der Antriebseinheit		AC
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		65 dB
٠			00 02

ES 412 ET - Maßzeichnung

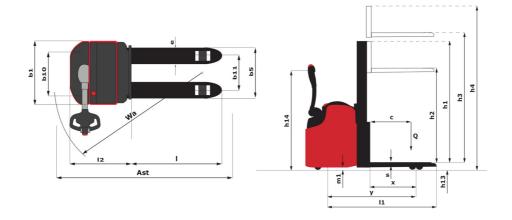

Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Duplex mit Zentralzylinder (CCD)	CCD 26	CCD 29	CCD 34	
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1780	1930	2180
h2 - Freihub	mm	140	140	140
h3 - Hubhöhe	mm	2630	2930	3430
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	3065	3365	3865
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1200	1200	1000

Simplex mit Zentralzylinder (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1930	2180
h2 - Freihub	mm	1500	1750
h3 - Hubhöhe	mm	1500	1750
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	1930	2180
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1200	1200





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)