Ficha técnica :


ME 316





	ME 316 Criado em 1 de novembro de 2025 12:54 UTO
Características técnicas	Métrico
1.1 Fabricante	Manitou
1.2 Nome do modelo	ME 316
1.3 Fonte de energia	Elétrico - Chumbo
1.4 Modo de condução	Sentado
1.5 Capacidade máx.	Q 1600 kg
1.6 Centro de gravidade da carga	c 500 mm
1.8 Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x 355 mm
1.9 Distância entre eixos	y 1358 mm
Referência do mastro padrão da máquina	, FVD 30
Weight	
2.1 Peso de serviço	3120 kg
2.2 Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)	4100 kg / 620 kg
2.3 Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)	1440 kg / 1680 kg
Pneus	1770 kg / 1000 kg
3.1 Tipo de rodas	Solid tires
3.2 Dimensões das rodas dianteiras	18x7-8
3.3 Dimensões das rodas traseiras	15x4,5-8
3.5 Número de rodas de dianteiras / traseiras	2/1
3.5.2 Número de rodas motrizes	2
3.6 Via dianteira	b10 910 mm
3.7 Calibre da roda traseira	b10 910 mml
Dimensions	011 173 111111
	h6 2040 mm
4.7 Altura proteção do condutor (cabina)	
4.8 Altura do banco/altura de pé	h7 1000 mm
4.12 Altura do reboque de atrelado	h10 500 mm
4.19 Comprimento total	I1 2968 mm
4.20 Comprimento até à face dos garfos	12 1898 mm
4.21 Largura total	b1 1086 mm
4.22 Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos g	s / e / l 35 mm x 100 mm x 1070 mm
4.23 Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 1	
4.24 Largura do quadro porta-garfos	b3 1000 mm
4.31 Distância ao solo sob o mastro	m1 100 mm
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2 110 mm
4.33 Largura de corredor para paletes 1000 x 1200 transversal	Ast 3237 mm
4.34 Largura do corredor para palete 800 x 1200 em comprimen	Ast 3365 mm
4.35 Raio de viragem	Wa 1555 mm
Atuação	
5.1 Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)	16 km/h-18 km/h
5.2 Velocidade de elevação (com carga / sem carga)	0.40 m/s-0.47 m/s
5.3 Velocidade de descida (com carga / sem carga)	0.46 m/s-0.44 m/s
5.5 Esforço de tração / Força de tração (em vazio)	750 daN / 772 daN
5.7 Rampa admissível - com carga / sem carga	16 % / 18 %
5.10 Travão de serviço	lmersão em óleo
Motor	
6.1 Número do motor de acionamento / Potência do motor de t	
6.2 Capacidade do motor de elevação a S3 15%	8.60 kW
6.3 Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36 A, B, C	DIN43531 A
6.4 Bateria / Capacidade de carga	48 V / 575 Ah
6.6 Consumo de energia de acordo com o ciclo VDI (kWh/h)	4.30 kWh/h
Diversos	
8.1 Tipo de unidade motriz	Electrónica
·	
8.2 Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios	180 bar
	180 bar 35 I/min
8.2 Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios	

ME 316 - Esquemas dimensionais

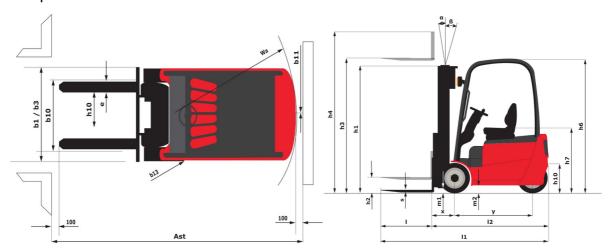

Características dos mastros e cargas residuais

Duplex com visibilidade total (FVD)		FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 43	
α - Inclinação do Mastro /quadro porta- garfos, Frente	۰	5.50	5.50	5.50	5.50	3.50	3.50	
β - Inclinação do mastro/ quadro porta- garfos, para trás	٠	6	6	6	6	5	5	
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1845	1995	2145	2295	2545	2710	
h2 - Elevação livre	mm	145	145	145	145	145	145	
h3 - Altura de elevação	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	
h4 - Altura do mastro estendido	mm	3265	3565	3865	4165	4565	4865	
Capacidade residual a altura máx	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial)	kg	1600	1600	1600	1600	1550	1500	
Altura à capacidade máxima	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	
Altura à capacidade máx com deslocamento lateral integrado	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	

Duplex de elevação livre (FLD)		FLD 27	FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	٠	5.50	5.50	5.50	5.50	3.50
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás	٠	6	6	6	6	5
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1845	1995	2145	2295	2545
h2 - Elevação livre	mm	1260	1410	1560	1710	1960
h3 - Altura de elevação	mm	2700	3000	3300	3600	4000
h4 - Altura do mastro estendido	mm	3295	3595	3895	4195	4595
Capacidade residual a altura máx	kg	1600	1600	1600	1600	1600
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	kg	1600	1600	1600	1600	1600
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial)	kg	1600	1600	1600	1600	1550
Altura à capacidade máxima	mm	2700	3000	3300	3600	4000
Altura à capacidade máx com deslocamento lateral integrado	mm	2700	3000	3300	3600	4000

Triplex de elevação livre (FLT)		FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	٠	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
 β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás 	٠	5	5	5	5	5	5	5	5
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1910	2010	2075	2175	2240	2410	2625	2840
h2 - Elevação livre	mm	1325	1425	1490	1590	1655	1825	2010	2010
h3 - Altura de elevação	mm	4000	4300	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Altura do mastro estendido	mm	4595	4895	5095	5395	5595	6095	6625	7170
Capacidade residual a altura máx	kg	1600	1550	1500	1450	1400	1250	1100	900
Capacidade residual com deslocamento lateral integrado (diagrama de carga industrial)	kg	1600	1550	1500	1450	1400	1250	1100	900
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial)	kg	1500	1450	1400	1350	1300	1150	1000	800
Altura à capacidade máxima	mm	4000	4300	4500	4800	5000	5500	6000	2500





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes