Technisches Datenblatt:


## **ME 320**





		ME 320 LISICI	ME 320 LISTEIN AIN 13. DEZEMBEI 2023 UM 21.20 010				
	Technische Merkmale		Metrisch				
1.1	Hersteller		Manitou				
1.2	Modellname		ME 320				
1.3	Antriebsart		Elektrisch - Blei				
1.4	Bedienertyp		Sitzen				
1.5	Max. Tragkraft	Q	2000 kg				
1.6	Lastschwerpunkt	С	500 mm				
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	X	355 mm				
1.9	Radstand	у	1465 mm				
	Gewicht						
2.1	Betriebsgewicht		3470 kg				
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		4750 kg / 720 kg				
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		1530 kg / 1940 kg				
	Reifen		3 3				
3.1	Bereifung		Superelastik-Reifen				
3.2	Reifengröße, vom		200/50-10				
3.3	Reifengröße, hinten		15x4,5-8				
3.5	Anzahl der Vorderräder / Hinterräder		2/1				
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder		2				
3.6	Vorderspur	b10	910 mm				
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	175 mm				
3.7	Abmessungen	011	173 11111				
4.7	Höhe Schutzdach (Kabine)	h6	2040 mm				
4.8	Sitzhöhe	h7	1000 mm				
4.12	Kupplungshöhe	h10	500 mm				
4.12	Gesamtlänge	l1	3076 mm				
4.19	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	12	2006 mm				
4.20	Gesamtbreite	b1	1120 mm				
4.21	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge		40 mm x 122 mm x 1070 mm				
4.22		s / e / l	2A				
4.23	Gabelträger DIN 15173 A/B	b3	1000 mm				
4.24	Breite des Geräteträgers  Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1	100 mm				
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	110 mm				
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast	3346 mm				
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	3470 mm				
4.35	Wenderadius	Wa	1660 mm				
F 1	Leistung		15 less th 15 less th				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		15 km/h-15 km/h				
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.40 m/s-0.45 m/s				
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.47 m/s-0.42 m/s				
5.5	Zugkraft / Zugkraft (unbeladen)		900 daN / 930 daN				
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		13 % / 15 %				
5.10	Festellbremse		Ölbad				
	Motor		0.74.501.W				
6.1	Anzahl der Motoren / Leistung des Fahrmotors		2 / 4.50 kW				
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		8.60 kW				
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 A				
6.4	Batterie / Batteriekapazität		48 V / 690 Ah				
6.6	Energieverbrauch nach VDI-Zyklus (kWh/h)		4.70 kWh/h				
	Sonstiges						
8.1	Steuerung		Elektronisch				
8.2	Arbeitsdruck Zusatzsteuerkreis für Anbaugeräte		180 bar				
8.3	Ölmenge für Anbaugerät		35 l/min				
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		70 dB				
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053		70 dB				

## ME 320 - Maßzeichnung

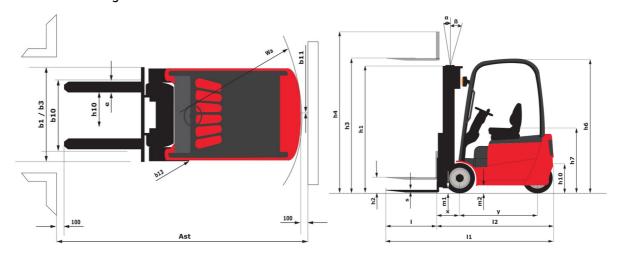

## Technische Daten und Resttragfähigkeiten der Hubgerüste

Duplex Freisicht (FVD)		FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 43	FVD 45
α - Mast-/Schildneigung, vorne	۰	5.50	5.50	5.50	5.50	3.50	3.50	3.50
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰	6	6	6	6	5	5	5
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1845	1995	2145	2295	2545	2710	2820
h2 - Freihub	mm	145	145	145	145	145	145	145
h3 - Hubhöhe	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	4500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	3265	3565	3865	4165	4565	4865	5065
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1900
Resttragfähigkeit mit integrierter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1900
Resttragfähigkeit mit angehängter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	2000	2000	2000	2000	1850	1750	1700
Höhe bei max. Last	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4000	4000
Höhe bei max. Tragfähigkeit mit integriertem Seitenschieber	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4000	4000

- 1 - 11 (-1-)					W. D. A.	
Duplex Freihub (FLD)		FLD 27	FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
α - Mast-/Schildneigung, vorne	•	5.50	5.50	5.50	5.50	3.50
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰	6	6	6	6	5
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1845	1995	2145	2295	2545
h2 - Freihub	mm	1260	1410	1560	1710	1960
h3 - Hubhöhe	mm	2700	3000	3300	3600	4000
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	3295	3595	3895	4195	4595
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	2000	2000	2000	2000	2000
Resttragfähigkeit mit integrierter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	2000	2000	2000	2000	2000
Resttragfähigkeit mit angehängter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	2000	2000	2000	2000	1850
Höhe bei max. Last	mm	2700	3000	3300	3600	4000
Höhe bei max. Tragfähigkeit mit integriertem Seitenschieber	mm	2700	3000	3300	3600	4000

Triplex Freihub (FLT)		FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
α - Mast-/Schildneigung, vome		3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
β - Mast-/Schildneigung, hinten	۰	5	5	5	5	5	5	5	5
h1 - Höhe Hubgerüst eingefahren	mm	1910	2010	2075	2175	2240	2410	2625	2840
h2 - Freihub	mm	1325	1425	1490	1590	1655	1825	2010	2010
h3 - Hubhöhe	mm	4000	4300	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Höhe Hubgerüst ausgefahren	mm	4595	4895	5095	5395	5595	6095	6625	7170
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1950	1900	1800	1700	1600	1400	1300	1100
Resttragfähigkeit mit integrierter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	1950	1900	1800	1700	1600	1400	1300	1100
Resttragfähigkeit mit angehängter Seitenverschiebung bei maximaler Höhe	kg	1800	1750	1650	1550	1450	1250	1150	950
Höhe bei max. Last	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes