技術シート:

MAN'GO 12






		D 12 作成 2025年9月14日 11:30 (
キャパシティー		メートル単位
最大作業高	h21	11.91 m
プラットフォーム高	h7	9.90 m
是大作業半径		6.19 m
ナーバーハング		4.80 m
垂直アーム回転 (上部 / 下部)		+64 ° / -70 °
F業床最大積載荷重	Q	230 kg
マレット回転		350 °
á振角度 左) / 首振角度 右		70 ° / 66 °
搭乗人員 / 搭乗人員		2/2
 ±様		
ベスケット重量		4150 kg
バスケット寸法 長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	1.50 m x 0.98 m
· 末高 乗降時	h20	0.39 m
÷E	l1	5.50 m
	b1	1.80 m
	h17	2.02 m
≥長 格納姿勢	19	4.50 m
≥高 格納姿勢	h18 ***	2.49 m
ジブ長さ	I13	1.46 m
コウンターウエイトオフセット ペタレット	a7	0.19 m
内側回転半径 / 最小回転半径外輪	Wa3	1.71 m/4.11 m
車輪半径	m2	0.32 m
を持ていています。 	у	2 m
生能	y	2 111
上記 上行速度 格納姿勢		5.20 km/h
E行速度 作業床上昇時		1 km/h
並成能力		45 %
午容路面傾斜角度		4 °
ドイール		*
マイヤ		ソリッドタイヤ
票準タイヤ		720 x 240 mm
図動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2
全型 种 的 / 地 知		2/2
⊭形冊 fl / 採形輪 夜 ブレーキ 前 / ブレーキ 後		2/0
		212
ニンジン / バッテリー ベーカー / エンジンモデル		K-t D1105 F4D
		Kubota - D1105-E4B
ことがいまり合われた		Stage V
E格出力 / 定格出力		24.80 Hp / 18.50 kW
その他 		400
		400 bar
F動油タンク容量		60 I
料タンク容量		53 I
贯境騒音 (LwA)		< 100 dB
₣/腕に伝わる振動		< 0.76 m/s ²


^{*}ご利用される国の法規やオプションより異なります。 "還元サイクル"に帰属します。


MAN'GO 12 - 作業範囲図


作業範囲図 メートル法

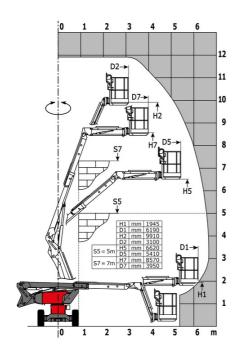

MAN'G0 12 - 寸法図

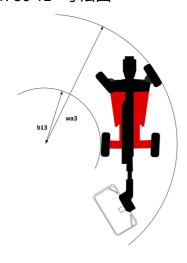





装置

3 Simultaneous movements

Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)

Basket 1,500 mm

CAN bus technology

Dead man pedal

Differential locking

Easy Manager

Fuel gauge with low level indicator

Horn in the platform

Hour meter

Leveling unlocking

Management via engine speed bearing

Manual emergency lowering

Opndular arm

Proportional controls

Protective cover for control panel

Quick access to components

Simplified lift control system

Stop & Go system

プラットフォームとフレームに非常停止ボタン

オプション

110 or 230V plug with differential circuit breaker

Audio warning on all motion

Biodegradable oil

Catalytic cleaner

Coded anti-start

Cold weather protection oil

High capacity starting battery

Initial verification report before putting into service

Lockable fuel cap

Non-marking tyres

On-board generator (3,5 or 5 kW)

SMS : Safe Man System

Safety harness

Screen protection on the lower box control

Spark arrester

Water heater

Water predisposition

Working light

キーロック付きエンジン・コンパートメント

バッテリー切断





本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes