

Karta danych technicznych :

MAN'GO 12




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Wysokość robocza	h21	11.91 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	0.39 m
Wysokość platformy	h7	9.90 m
Wysięg max.		6.19 m
Zwis		4.80 m
Wchylenie wysięgnika (w górę) / dół		+64 ° / -70 °
Udźwig platformy	Q	230 kg
Obrót wieżyczki		350 °
Obrót kosza (prawo / lewo)		70 ° / 66 °
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 2
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		4150 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	1.50 m x 0.98 m
Długość całkowita	l1	5.50 m
Szerokość całkowita	b1	1.80 m
Wysokość całkowita	h17	2.02 m
Długość całkowita w stanie złożonym	l9	4.50 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18	2.49 m
Długość całkowita	l13	1.46 m
Wysunięcie przeciwwagi (wieża na 90°)	a7	0.19 m
Wewnętrzny promień skrętu / Zewnętrzny promień skrętu	Wa3	1.71 m/4.11 m
Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	0.32 m
Rozstaw osi	y	2 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		5.20 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		1 km/h
Dopuszczalne nachylenie		45 %
Dopuszczalny przechył		4 °
Koła		
Typ ogumienia		Opony pełne
Ogumienie standardowe		720 x 240 mm
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 0
Koła hamowane (przód / tył)		2 / 2
Silnik/Bateria		
Producent silnika / Model silnika		Kubota - D1105-E4B
Norma emisji spalin		Stage V
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		24.80 Hp / 18.50 kW
Pozostałe		
Nacisk na podłoże		15 dan/cm2
Ciśnienie hydrauliki		400 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		60 l
Pojemność zbiornika paliwa		53 l
Hałas na zewnątrz (LwA)		< 100 dB
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 0.76 m/s²
Dzienne zużycie **		4.41 l

* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana
** Zgodnie z „cyklem REDUCE”

MAN'GO 12 - Wykresy obciążenia

Tabela udźwigu dla MEWP

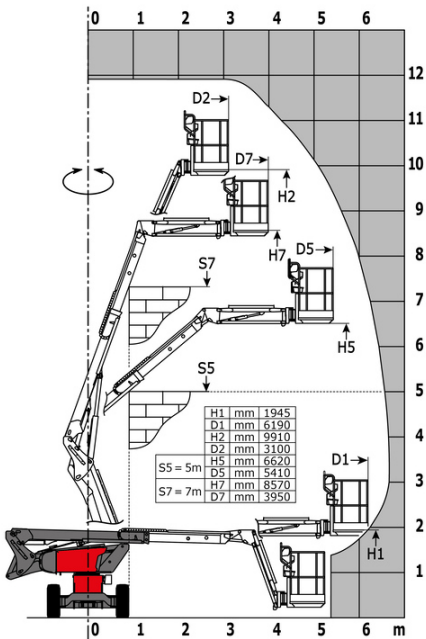

Wyposażenie

Standard
"Easy Manager"
3 ruchy hydraulicznie jednocześnie
Blokada mechanizmu różnicowego
Czujnik poziomu paliwa z kontrolką rezerwy
Kosz 1 500 mm
Licznik godzin
Odblokowanie przechyłu
Oslona pulpitu sterowniczego
Pedał "czuwaka"
Ręczne opuszczanie awaryjne
Skokowa regulacja prędkości obrotowej silnika
Sterowanie proporcjonalne
Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana koltrólka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
Sygnał dźwiękowy w koszu
System "Stop & Go"
Technologia szyny CAN
Uproszczony system sterowania podnoszeniem
Wysięgnik kosza
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie
Łatwy i szybki dostęp do komponentów

Opcjonalny
"Łapacz iskier"
Akumulator o zwiększonej pojemności
Audio warning on all motion
Katalizator
Kodowe zabezpieczenie przed uruchomieniem
Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
Ogumienie niebrudzące
Olej biodegradowalny
Olej mrozoodporny
Oslona ochronna wyświetlacza na dolnym panelu sterowania
Oslona wieży zamykana na kluczyk
Podgrzewanie płynu chłodzącego
Przylącze wodne
SMS : Safe Man System
Uprząż bezpieczeństwa
Wbudowany generator (3,5 lub 5 kW)
Wstępny raport kontrolny przed uruchomieniem
Wtyczka 110 lub 230V z wyłącznikiem różnicowym
Wyłącznik akumulatora
Światło robocze

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes