

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


MLT-X 732



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Грузоподъемность		Метрический	
Номинальная грузоподъемность	Q	3200 kg	
Максимальная высота подъема	h3	6.90 m	
Максимальный вылет		3.94 m	
Смещение на максимальной высоте		0.90 m	
Сила отрыва ковша		5770 daN	
Вес и размеры			
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		6845 kg	
Дорожный просвет	m4	0.45 m	
Колесная база	y	2.81 m	
Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством)	I11	4.74 m	
Габаритная длина до каретки (без прицепного устройства)	I3	4.74 m	
Передний свес		1.19 m	
Общая ширина	b1	2.34 m	
Общая ширина кабины	b4	0.89 m	
Общая высота	h17	2.30 m	
Угол опрокидывания ковша	a5	134 °	
Угол опрокидывания	a4	13 °	
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	3.82 m	
Стандартные шины		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8	
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2	
Режим рулевого управления		Manicrab, 2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, Крабовый ход	
Производительность			
Подъем		7.20 s	
Опускание		5.50 s	
Выдвижение телескопического устройства		6.50 s	
Втягивание телескопической стрелы		5.40 s	
Выемка грунта		2.90 s	
Опрокидывание ковша		2.80 s	
Двигатель			
Бренд двигателя		Perkins	
Экологический класс двигателя		Stage IIIA	
Максимальное содержание серы в топливе		5000 ppm	
Модель двигателя		1104D-44T	
Количество цилиндров - Объем цилиндров		4 - 4400 cm³	
Мощность двигателя (л.с. / kW)		95 Hp / 70 kW	
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		392 Nm @1400 rpm	
Тяговое усилие		9000 daN	
Система автоматической очистки радиаторов		Опция	
Трансмиссия			
Тип трансмиссии		Гидротрансформатор	
Коробка передач		Powershuttle	
Количество передач (вперед / назад)		4 / 4	
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		27 km/h	
Блокировка дифференциала		Дифференциал ограниченного трения на переднем мосту	
Стояночный тормоз		Ручной	
Рабочий тормоз		Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов	
Гидравлика			
Тип гидравлического насоса		Шестеренчатый насос	
Гидравлический поток - Гидравлическое давление		104 l/min - 250 bar	
Заправочные емкости			
Емкость гидравлического бака		128 l	
Емкость топливного бака		120 l	
Шум и вибрация			
Шум на водительском месте (LpA)		78 dB	
Звуковая мощность (LwA)		104 dB	
Вибрация на руки оператора		2.50 m/s²	
Разное			
Сертификат для трактора			JSM
Органы управления			

MLT-X 732 - габаритный чертеж

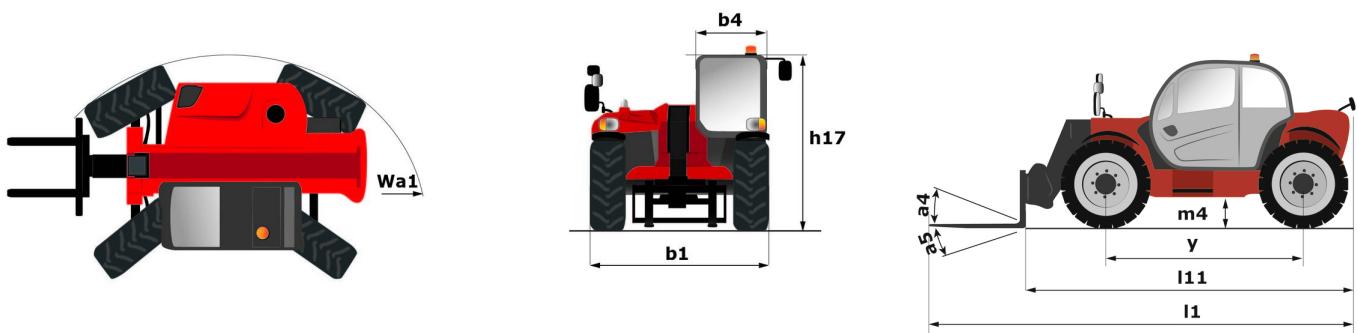


MLT-X 732 - Диаграмма нагрузки

Машина на колесах с вилами - метрическая система мер

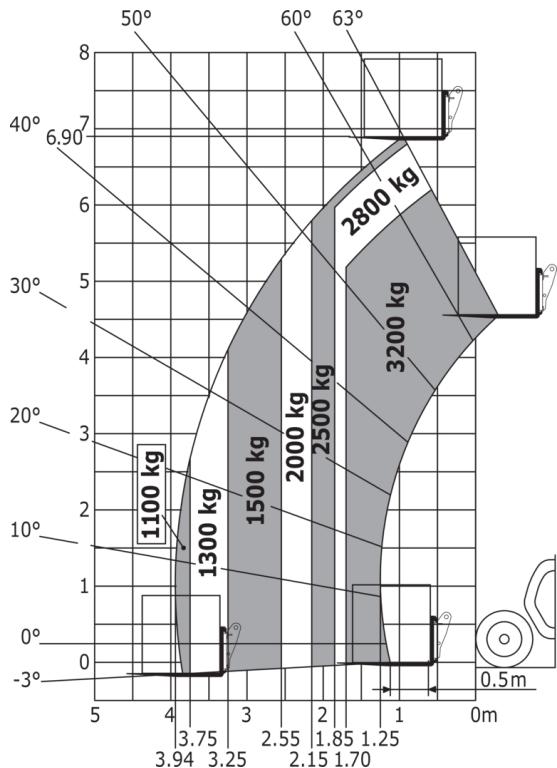

Машина на колесах с вилами LC 600 мм, метрическая система мер

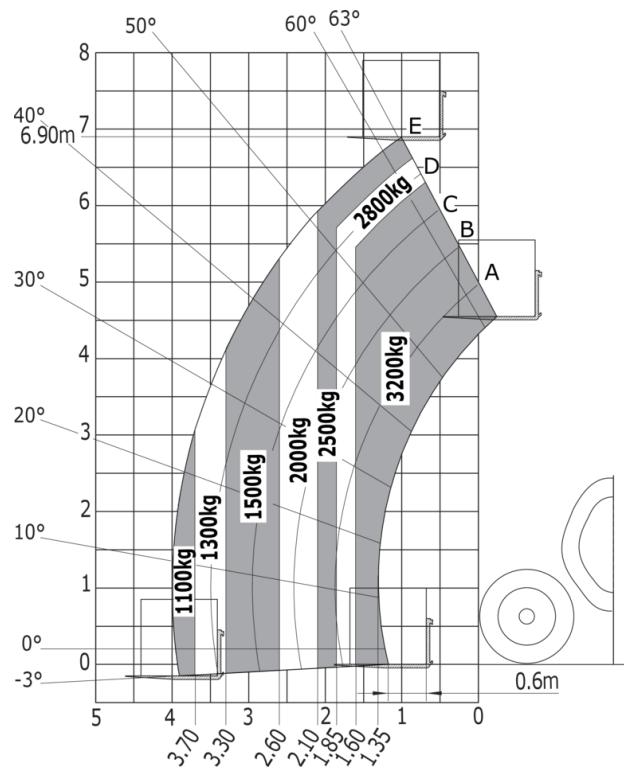



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

Б.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта