

Ficha técnica :


TMM 20 4W



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Características técnicas		Métrico	
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		TMM 20 4W
1.2.1	Alcance do equipamento		Forquilha telescópicas
1.3	Fonte de energia		Diesel
1.4	Modo de condução		Sentado
1.5	Capacidade máx.	Q	2000 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	c	600 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	x	-500 mm
1.9	Distância entre eixos	y	1598 mm
Weight			
	Referência do mastro padrão da máquina		FVD 30
2.1	Peso de serviço		2450 kg
Pneus			
3.1	Tipo de rodas		Insuflável
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		23 x 9 - 10 IC30
3.3	Dimensões das rodas traseiras		23 x 9 - 10 IC30
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 1
3.5.2	Rodas de tração (dianteira / traseira)		2 / 1
3.6	Via dianteira	b10	2095 mm
Dimensions			
4.4	Altura de elevação máx.	h3	5355 mm
4.7	Altura proteção do condutor (cabina)	h6	2080 mm
4.19	Comprimento total	l1	2598 mm
4.21	Largura total	b1	2315 mm
4.22	Secção do garfo / Largura dos garfos / Comprimento dos garfos	s / e / l	55 mm x 170 mm x 1350 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B		2A
4.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	1260 mm
4.26	Distância entre braços /superfícies de carregamento	b4	1492 mm
4.28	Extensão horizontal máxima no centro de gravidade 600	l4	1000 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	230 mm
4.35	Raio de viragem	Wa	2463 mm
Atuação			
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		10 km/h - 10 km/h
5.7	Rampa admissível - com carga / sem carga		43 % / 26 %
5.10	Travão de serviço		Travão de serviço - Hidráulico
	Tipo de transmissão		Hidrostático
Motor			
7.1	Marca do motor / Modelo do motor		Kubota - V1505-E3B
7.2	Potência nominal do motor		26.50 kW
7.3	Regime nominal		3000 rpm
7.4	Número de cilindros / Capacidade dos cilindros		4 - 1498 cm³
Diversos			
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		190 bar
8.3	Débito de óleo para acessório		43 l/min
8.4	Nível sonoro no ouvido do condutor segundo a DIN 12 053		84 dB

TMM 20 4W - Esquemas dimensionais

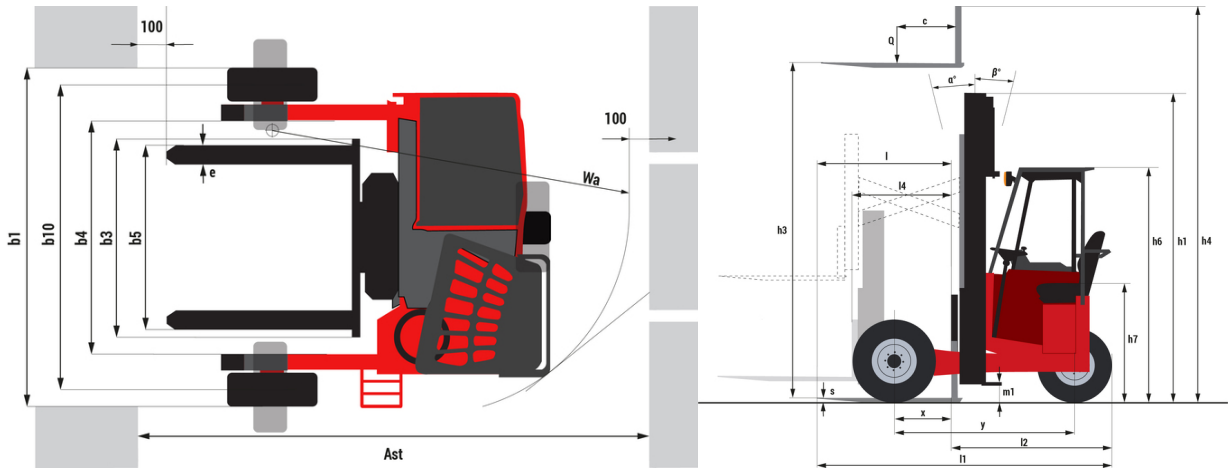

Características dos mastros e cargas residuais

Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm)	Simple Reach	Duplex com visibilidade total (FVD)		FVD 30	FVD 36	FVD 39
		h1 - Altura do mastro recolhido	mm	2352	2702	2852
		h3 - Altura de elevação	mm	3000	3600	3900
		h4 - Altura do mastro estendido	mm	4455	5055	5355
	Double Reach	Alcance do pantógrafo	kg	2000	2000	2000
		Alcance do pantógrafo com estabilizadores	kg	1750	1750	1750
		Alcance do pantógrafo sem estabilizadores	kg	1100	1050	1000
		Alcance garfos telescópicos	kg	2000	2000	2000
		Alcance garfos telescópicos com estabilizadores	kg	1300	1300	1300
		Alcance garfos telescópicos sem estabilizadores	kg	1150	1100	1050
		Alcance do pantógrafo com garfos telescópicos	kg	2000	2000	2000
		Alcance pantógrafo + garfos telescópicos com estabilizadores	kg	1100	1100	1100
		Alcance pantógrafo + garfos telescópicos sem estabilizadores	kg	550	550	550

Equipamentos

Standard
3 rodas equipadas com travões
Alavancas FNR de três funções
Forquilha telescópica
Sistema multidirecional
Opcional
Banco Primo
Cobertura de proteção do banco
Extensor
Iluminação de estrada completa
Luz estroboscópica
Luzes de trabalho dianteiras, esquerda e direita (x2)
Pinturas de cores especiais
Posicionador dos garfos
Retrovisor exterior direito



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes