


Technische fiche :

TMM 25



Technische kenmerken		Metrisch	
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		TMM 25
1.2.1	Uitrusting voor bereik		Pantograph
1.3	Stroombron		Diesel
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	2500 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	600 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x	-500 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1598 mm
Gewicht			
	Standaard mastreferentie van de machine		FVD 30
2.1	Eigen gewicht		2340 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Opblaasbaar
3.2	Afmetingen voorwielen		27x10-12 IC30
3.3	Afmetingen achterwielen		27x10-12 IC30
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 1
3.5.2	Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 1
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	2151 mm
Afmetingen			
4.4	Max. hijshoogte	h3	3900 mm
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	1120 mm
4.19	Totale lengte	l1	2638 mm
4.21	Totale breedte	b1	2406 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1200 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		2A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1260 mm
4.26	Afstand tussen wielarmen/laadvlakken	b4	1600 mm
4.28	Maximale horizontale uitzetting bij het zwaartepunt 600	l4	1000 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	270 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2463 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		11.20 km/h - 11.20 km/h
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		43 % / 26 %
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
	Type		Hydrostatisch
Motor			
7.1	Merk / Motormodel		Kubota - V1505
7.2	I.C. Motorvermogen		26.50 kW
7.3	Nominaal toerental		3000 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 1498 cm³
Diverse			
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		190 bar
8.3	Oliedebit voor toebehoren		43 l/min
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		84 dB

TMM 25 - Tekening met afmetingen

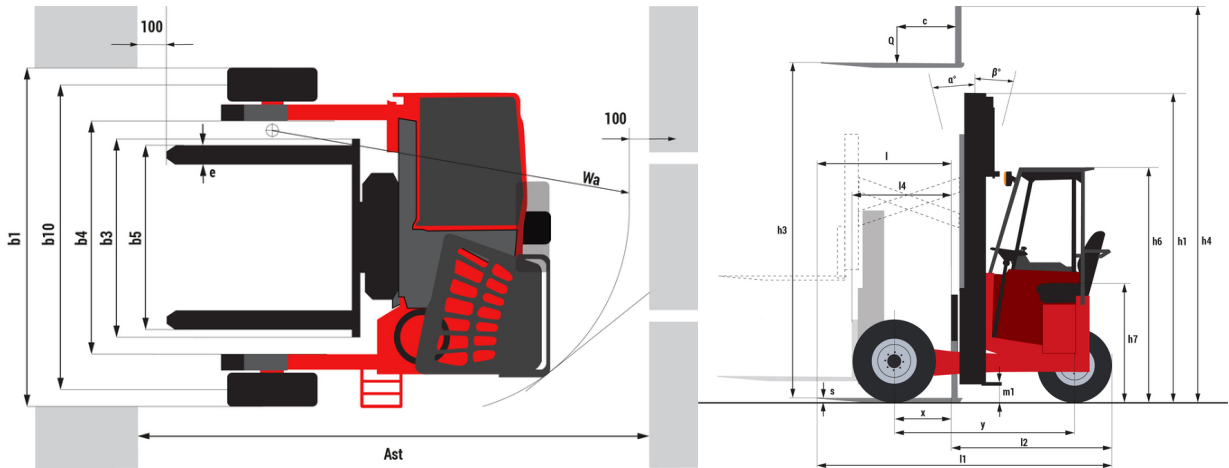

Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm)		Volledige zichtbaarheid duplex (FVD)		FVD 30	FVD 36	FVD 39
		h1 - Hoogte mast verlaagd	mm	2392	2742	2892
		h3 - Hefhoogte	mm	3000	3600	3900
		h4 - Hoogte uitgeschoven mast	mm	4495	5095	5395
	Simple Reach	Bereik stroomafnemer in	kg	2500	2500	2500
		Pantograaf reikt uit met stabilisatoren	kg	2000	1950	1900
		Pantograaf reikt uit zonder stabilisatoren	kg	1050	1000	950
		Telescopische vorken reiken in	kg	2500	2500	2500
		Telescopische vorken reiken uit met stabilisatoren	kg	1350	1300	1300
		Telescopische vorken reiken zonder stabilisatoren	kg	1150	1100	1050
	Double Reach	Stroomafnemer & TF reiken in	kg	2500	2500	2500
		Pantograaf & TF reiken uit met stabilisatoren	kg	1100	1100	1100
		Pantograaf & TF reiken uit zonder stabilisatoren	kg	550	550	550



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes