

Karta danych technicznych :


TMM 25 4W



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Charakterystyka techniczna		Metryczny	
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		TMM 25 4W
1.2.1	Zasięg sprzętu		Pantograf
1.3	Źródło zasilania		Diesel
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	2500 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel	x	-500 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1598 mm
Weight			
	Standardowe odniesienie masztu maszyny		FVD 30
2.1	Masa własna		2500 kg
Koła			
3.1	Typ ogumienia		Pompowane
3.2	Wymiary kół przednich		27x10-12 IC30
3.3	Wymiary kół tylnych		27x10-12 IC30
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 1
3.5.2	Koła napędzane (przód / tył)		2 / 1
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	2143 mm
Dimensions			
4.4	Max. wysokość podnoszenia	h3	3900 mm
4.7	Wysokość osłony operatora (kabiny)	h6	2120 mm
4.19	Długość całkowita	l1	2638 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	2398 mm
4.22	Przekrój widel / Szerokość widel / Długość widel	s / e / l	40 mm x 125 mm x 1200 mm
4.23	Karetka nośna widel według normy DIN 15173 A/B		2A
4.24	Szerokość karetki widel	b3	1260 mm
4.26	Odległość pomiędzy ramionami kół / powierzchniami załadunkowymi	b4	1492 mm
4.28	Maksymalny wysuw poziomy w środku ciężkości 600	l4	1000 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	270 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	2463 mm
Wydajność			
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		11.20 km/h - 11.20 km/h
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		43 % / 26 %
5.10	Hamulec serisowy		Hydrauliczny
	Typ przekładni		Hydrostatyczny
Silnik			
7.1	Producent silnika / Model silnika		Kubota - V1505-E3B
7.2	Moc znamionowa silnika spalinowego		26.50 kW
7.3	Prędkość znamionowe		3000 rpm
7.4	Liczba siłowników / Parametry siłowników		4 - 1498 cm³
Pozostałe			
8.2	Ciśnienie hydrauliczne robocze dla osprzętu		190 bar
8.3	Przepływ oleju do osprzętu		43 l/min
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		84 dB

TMM 25 4W - Rysunek wymiarowy

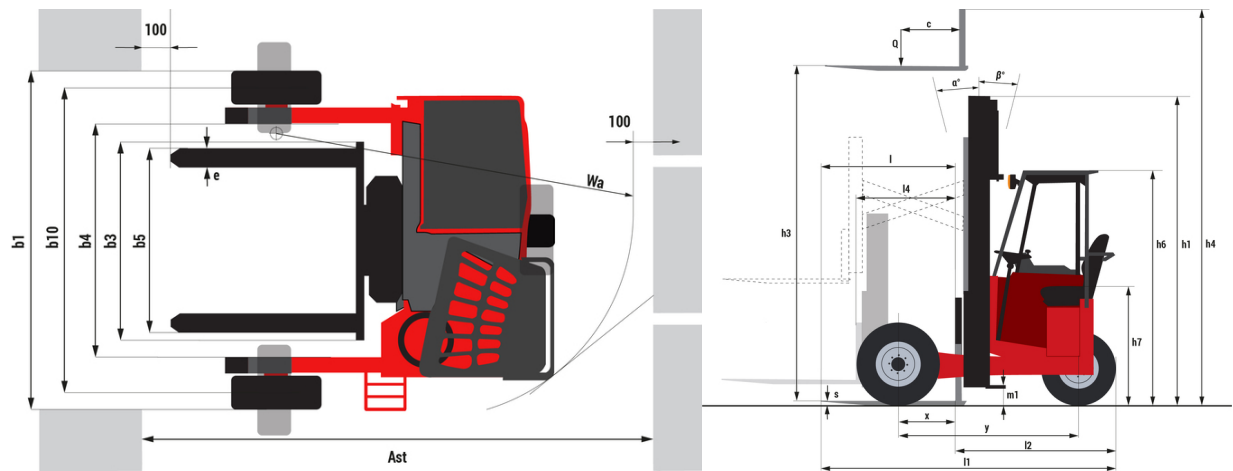

Dane techniczne masztów i udźwąg bezpieczny

		Maszty podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)	FVD 36	FVD 39	
		h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	2742	2892
		h3 - Wysokość podnoszenia	mm	3600	3900
		h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	5095	5395
Residual Capacity (Maximum Height & LC = 600 mm)	Simple Reach	Zasięg pantografu do wewnątrz	kg	2500	2500
		Zasięg pantografu na zewnątrz, na stabilizatorach	kg	2050	2050
		Zasięg pantografu na zewnątrz, bez stabilizatorów	kg	1100	1000
		Zasięg wideł teleskopowych do wewnątrz	kg	2500	2500
		Zasięg wideł teleskopowych na zewnątrz, na stabilizatorach	kg	1300	1300
		Zasięg wideł teleskopowych na zewnątrz, bez stabilizatorów	kg	1150	1100
	Double Reach	Zasięg pantografu + wideł tele. do wewnątrz	kg	2500	2500
		Zasięg pantografu + wideł tele. na zewnątrz, na stabilizatorach	kg	1100	1100
		Zasięg pantografu + wideł tele. na zewnątrz, bez stabilizatorów	kg	550	550

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes