


Technisches Datenblatt :

CI 10



Technische Merkmale			Metrisch	
1.1	Hersteller			MANITOU
1.2	Modellname			CI 10
1.3	Antriebsart			Elektrisch
1.4	Bedienertyp			Umfang
1.5	Max. Tragkraft	Q		1000 kg
1.6	Lastschwerpunkt	c		600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x		680 mm
1.9	Radstand	y		1950 mm
Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht			1400 kg
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)			946 kg / 1454 kg
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last			896 kg / 504 kg
Reifen				
3.1	Bereifung			Bandage
3.2	Reifengröße, vorn			254x100 mm
3.3	Reifengröße, hinten			85x90 mm
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder			1 / 2 / 4
3.6	Vorderspur	b10		505 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11		380 mm
Abmessungen				
4.8	Plattformhöhe	h7		130 mm
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13		80 mm
4.19	Gesamtlänge	l1		2628 mm
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1		1625 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2		1458 mm
4.21	Gesamtbreite - Einzelräder	b1		800 mm
4.21	Gesamtbreite	b1		800 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l		60 mm x 180 mm x 1170 mm
4.24	Breite des Geräteträgers	b3		760 mm
4.25	max Zinkenabstand	b5		560 mm
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2		20 mm
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast		2878 mm
4.35	Wenderadius	Wa		2158 mm
4.4	Hubhöhe	h3		800 mm
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4		2345 mm
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14		1212 mm
Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			10 km/h / 12 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.08 m/s / 0.12 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.14 m/s / 0.11 m/s
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen			6 % / 10 %
5.10	Feststellbremse			Elektromagnetisch
5.11	Parkbremse			Umstellung auf Butterfly freigegeben
Motor				
6.1	Leistung des Fahrmotors			2 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%			2 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C			Antrieb
6.4	Batterie / Batteriekapazität			24 V / 465 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)			435 kg
Sonstiges				
8.1	Steuerung			AC
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen			< 70 dB

CI 10 - Maßzeichnung

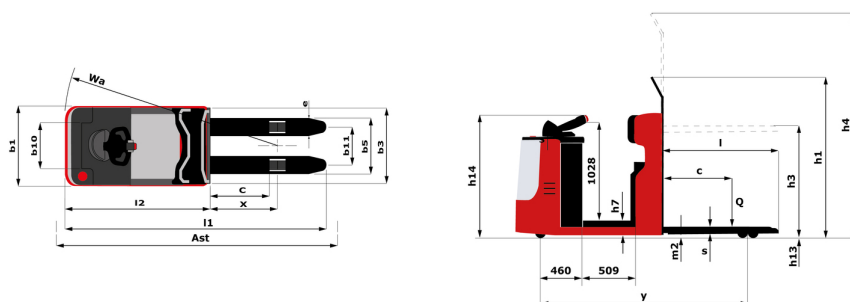

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes