


Technisches Datenblatt :

# CI 10



Technische Merkmale			Metrisch	
1.1	Hersteller		MANITOU	
1.2	Modellname		CI 10	
1.3	Antriebsart		Elektrisch	
1.4	Bedienertyp		Umfang	
1.5	Max. Tragkraft	Q	1000 kg	
1.6	Lastschwerpunkt	c	600 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	680 mm	
1.9	Radstand	y	1950 mm	
Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht		1400 kg	
2.2	Vorderachslast (beladen) / Hinterachslast (beladen)		946 kg / 1454 kg	
2.3	Vorderachslast ohne Last / Hinterachslast ohne Last		896 kg / 504 kg	
Reifen				
3.1	Bereifung		Bandage	
3.2	Reifengröße, vorn		254x100 mm	
3.3	Reifengröße, hinten		85x90 mm	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / der Vorderräder / Hinterräder		1 / 2 / 4	
3.6	Vorderspur	b10	505 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	380 mm	
Abmessungen				
4.8	Plattformhöhe	h7	130 mm	
4.15	Höhe der Gabelzinken in der unteren Stellung	h13	80 mm	
4.19	Gesamtlänge	l1	2628 mm	
4.2	Höhe Hubgerüst eingefahren	h1	1625 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	1458 mm	
4.21	Gesamtbreite - Einzelräder	b1	800 mm	
4.21	Gesamtbreite	b1	800 mm	
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	60 mm x 180 mm x 1170 mm	
4.24	Breite des Geräteträgers	b3	760 mm	
4.25	max Zinkenabstand	b5	560 mm	
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	20 mm	
4.34	Gangbreite für Palette 800 x 1200 längs	Ast	2878 mm	
4.35	Wenderadius	Wa	2158 mm	
4.4	Hubhöhe	h3	800 mm	
4.5	Höhe Hubgerüst ausgefahren	h4	2345 mm	
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14	1212 mm	
Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		10 km/h / 12 km/h	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.08 m/s / 0.12 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.14 m/s / 0.11 m/s	
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		6 % / 10 %	
5.10	Feststellbremse		Elektromagnetisch	
5.11	Parkbremse		Umstellung auf Butterfly freigegeben	
Motor				
6.1	Leistung des Fahrmotors		2 kW	
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		2 kW	
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Antrieb	
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 465 Ah	
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		435 kg	
Sonstiges				
8.1	Steuerung		AC	
8.4	Schallpegel, am Fahrerohr gemessen		< 70 dB	

### CI 10 - Maßzeichnung

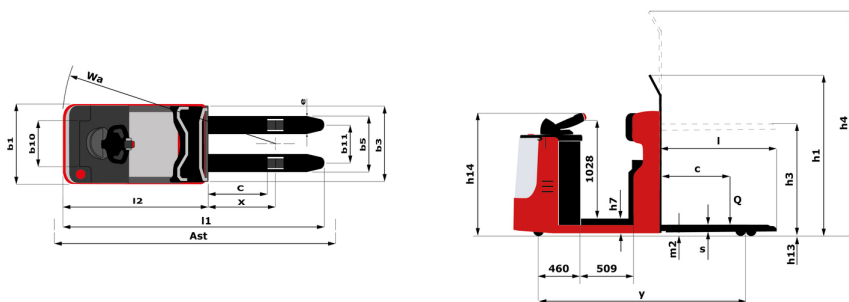

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes