


Technisches Datenblatt :

CI 10



Technische Merkmale			Metrisch
1.1	Hersteller		MANITOU
1.2	Modellname		CI 10
1.3	Antriebsart		Elektrisch
1.4	Bedienertyp		Umfang
1.5	Max. Tragkraft	Q	1000 kg
1.6	Schwerpunkt der Last	c	600 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x	680 mm
1.9	Radstand	y	1950 mm
Gewicht			
2.1	Betriebsgewicht		1400 kg
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)		946 kg / 1454 kg
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer		896 kg / 504 kg
Reifen			
3.1	Bereifung		Bandage
3.2	Größe der Vorderräder		254x100 mm
3.3	Größe der Hinterräder		85x90 mm
3.4	Zusätzliche Räder (Abmessungen)		140x50 mm
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Vorderräder / Vorderräder		1x + 2 / 4
3.6	Vorderspur	b10	505 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11	380 mm
Abmessungen			
4.8	Plattformhöhe	h7	130 mm
4.15	Höhe der Gabeln in der Tiefstellung	h13	80 mm
4.19	Gesamtlänge	l1	2628 mm
4.2	Höhe abgesenktes Hubgerät	h1	1625 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2	1458 mm
4.21	Gesamtbreite - Einzelräder	b1	800 mm
4.21	Gesamtbreite	b1	800 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l	60 mm x 180 mm x 1170 mm
4.24	Breite der Gabelklemme	b3	760 mm
4.25	Breite über den Gabeln	b5	560 mm
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2	20 mm
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast	2878 mm
4.35	Wenderadius	Wa	2158 mm
4.4	Hubhöhe	h3	800 mm
4.5	Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	h4	2345 mm
4.9	Höhe Deichsel oben max.	h14	1212 mm
Leistung			
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		10 km/h / 12 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.08 m/s / 0.12 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)		0.14 m/s / 0.11 m/s
5.7	Steigfähigkeit - beladen / unbeladen		6 % / 10 %
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
5.11	Feststellbremse		Umstellung auf Butterfly freigegeben
Motor			
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)		2 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%		2 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C		Antrieb
6.4	Batterie / Batteriekapazität		24 V / 465 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)		435 kg
Diverse			
8.1	Art der Antriebseinheit		AC
8.4	Gemessener/garantierter durchschnittlicher Geräuschpegel am Ohr des Bedieners		< 70 dB

CI 10 - Maßzeichnung

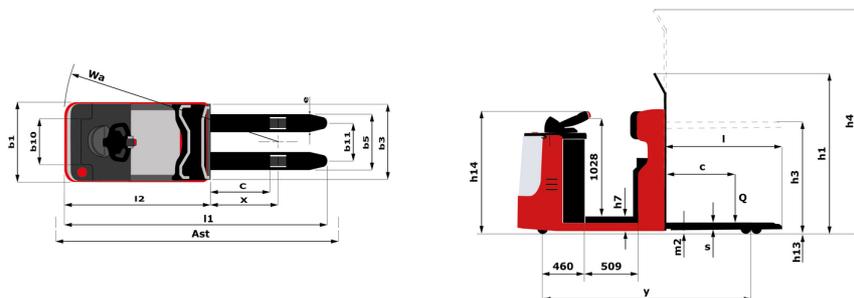



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes