


Technische fiche :

CI 10



	Technical characteristics		Metrisch
1.1	Manufacturer		MANITOU
1.2	Model Name		CI 10
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Carried
1.5	Max. capacity	Q	1000 kg
1.6	Load center of gravity	c	600 mm
1.8	Load distance, centre of drive axle to fork	x	680 mm
1.9	Wheelbase	y	1950 mm
	Weight		
2.1	Service weight		1400 kg
2.2	Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)		946 kg / 1454 kg
2.3	Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)		896 kg / 504 kg
	Wheels		
3.1	Tires type		Bandage
3.2	Dimensions of front wheels		254x100 mm
3.3	Dimensions of rear wheels		85x90 mm
3.4	Additional wheels (dimensions)		140x50 mm
3.5.2	Number of drive wheels / front wheels / rear wheels		1x + 2 / 4
3.6	Front wheel gauge	b10	505 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	380 mm
	Dimensions		
4.8	Platform height	h7	130 mm
4.15	Fork height in low position	h13	80 mm
4.19	Overall length	l1	2628 mm
4.2	Mast lowered height	h1	1625 mm
4.20	Length to face of forks	l2	1458 mm
4.21	Overall width - Single wheels	b1	800 mm
4.21	Overall width	b1	800 m
4.22	Forks section / width / length	s / e / l	60 mm x 180 mm x 1170 mm
4.24	Fork carriage width	b3	760 mm
4.25	Fork spread	b5	560 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	20 mm
4.34	Aisle width for 800 x 1200 pallet lengthways	Ast	2878 mm
4.35	Turning radius	Wa	2158 mm
4.4	Mast lifting height	h3	800 mm
4.5	Mast extended height	h4	2345 mm
4.9	Height tiller max.	h14	1212 mm
	Performances		
5.1	Travel speed (laden / unladen)		10 km/h / 12 km/h
5.2	Lifting speed (laden / unladen)		0.08 m/s / 0.12 m/s
5.3	Lowering speed (laden / unladen)		0.14 m/s / 0.11 m/s
5.7	Gradeability (laden / unladen)		6 % / 10 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parking brake		Butterfly switch release
	Engine		
6.1	Drive motor rating S2 60 min		2 kW
6.2	Lift motor rating at S3 15%		2 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		Traction
6.4	Battery voltage / capacity		24 V / 465 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		435 kg
	Miscellaneous		
8.1	Type of drive control		AC
8.4	Measured/guaranteed mean noise level at the ear of the operator		< 70 dB

CI 10 - Tekening met afmetingen

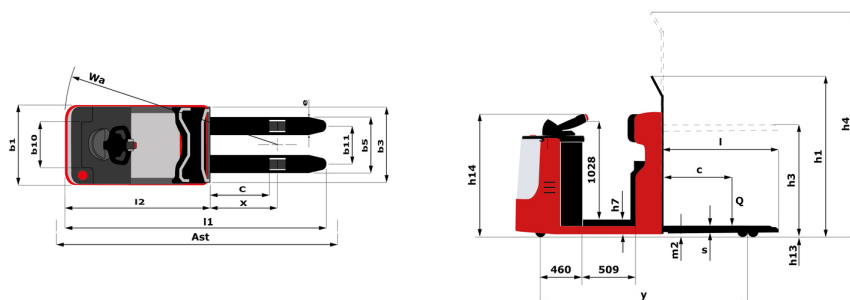



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes