

Fiche technique :


MI-X 80 D



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques		Métrique	
1.1	Fabricant	Manitou	
1.2	Modèle	MI-X 80 D	
1.3	Source d'alimentation	Diesel	
1.4	Type de conduite	Assis	
1.5	Capacité max.	8000 kg	
1.6	Centre de gravité de la charge	600 mm	
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	705 mm	
1.9	Empattement	2500 mm	
Poids		Métrique	
2.1	Poids de service	11790 kg	
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)	17670 kg / 2120 kg	
Roues		Métrique	
3.1	Type de roues	Pneumatique	
3.2	Dimensions roues avant	9.00-20-14PR	
3.3	Dimensions roues arrière	9.00-20-14PR	
3.5	Nombre de roues avant / arrières	4 / 2	
3.5.2	Nombre de roues motrices	4	
3.6	Voie avant	1628 mm	
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	1700 mm	
Dimensions		Métrique	
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	1505 mm	
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	2580 mm	
4.12	Hauteur d'attelage	505 mm	
4.19	Longueur hors-tout	5395 mm	
4.20	Longueur au talon des fourches	3895 mm	
4.21	Largeur hors tout	2165 mm	
4.21	Largeur hors tout - Roues simples	2165 mm	
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	75 mm x 160 mm x 1520 mm	
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B	4A	
4.31	Garde au sol sous le mât	185 mm	
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	339 mm	
4.33	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1200 transversales	5637 mm	
4.34	Largeur d'allée pour palette 800 x 1200 en longueur	5803 mm	
4.36	Rayon de braquage intérieur (extérieur pneus)	1327 mm	
Performances		Métrique	
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)	28 km/h-32 km/h	
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)	0.43 m/s-0.46 m/s	
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)	0.45 m/s-0.36 m/s	
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)	7860 daN / 4500 daN	
5.7	Pente franchissable (en charge / à vide)	44 % / 44 %	
5.10	Frein de service	Hydraulique	
Type de transmission		Convertisseur de couple	
Moteur		Métrique	
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur	Cummins / QSB4.5 / Stage IIIA	
7.2	Puissance moteur (CV / kW)	112 ch/82 kW	
7.3	Régime nominal	2200 tr/min	
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée	4 - 4500 cm ³	
Divers		Métrique	
8.3	Débit d'huile pour accessoire	180 l/min	
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti	88 dB	
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053	88 dB	


MI-X 80 D - Schémas d'encombrement

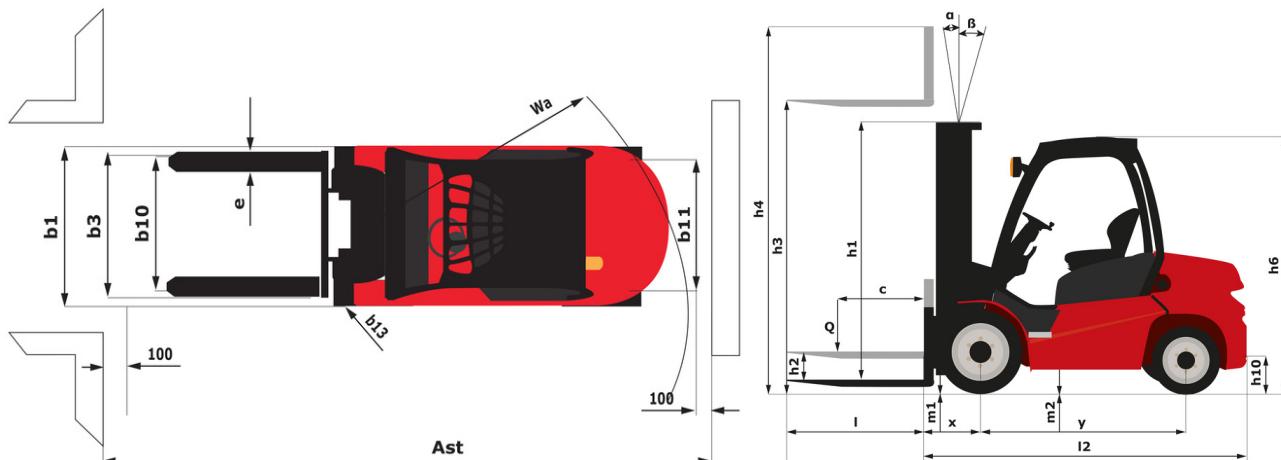

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 45	FVD 50
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6	6	6	6	6
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	12	12	12	12	12
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2700	2850	3000	3200	3500
h2 - Mât levée libre	mm	200	200	200	200	200
h3 - Hauteur de levage	mm	3000	3300	3600	4000	4500
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4210	4510	4810	5210	5710
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	8000	8000	8000	8000	8000
Hauteur à la capacité maximale	mm	3000	3300	3600	4000	4500

Free Lift Triplex (FLT)	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
α - Inclinaison du mât/tablier, avant	°	6	6	6	3
β - Inclinaison du mât/tablier, arrière	°	6	6	6	6
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2750	2850	2950	3100
h2 - Mât levée libre	mm	1485	1585	1600	1800
h3 - Hauteur de levage	mm	4500	4800	5000	5500
h4 - Hauteur mât déployé	mm	5775	6075	6360	6810
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	7000	7000	6500	6100
Hauteur à la capacité maximale	mm	4500	4800	5000	5500

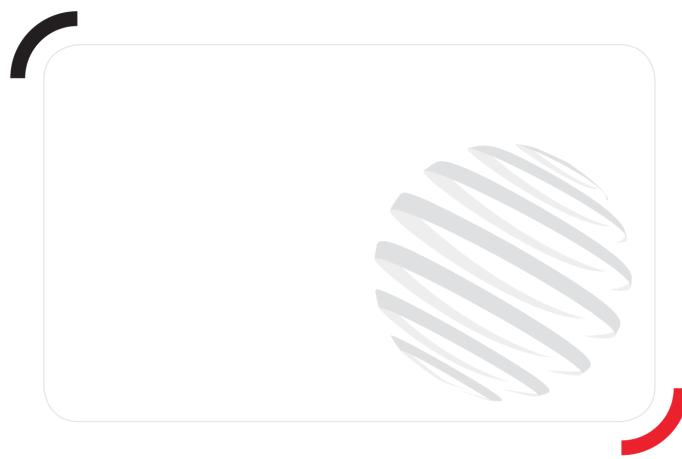

MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes