


Ficha técnica :

CT 40



| Características técnicas | | Métrico | |
|--------------------------|--|---------|--|
| 1.1 | Fabricante | | Manitou |
| 1.2 | Nombre del modelo | | CT 40 |
| 1.3 | Fuente de alimentación | | Eléctrica |
| 1.4 | Tipo de operario | | Transportado |
| 1.5 | Capacidad de elevación máx. | Q | 4000 kg |
| 1.9 | Distancia entre ejes | y | 1109 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Peso de servicio | | 1270 kg |
| 2.3 | Eje de carga en vacío (delantero / trasero) | | 800 kg / 470 kg |
| Neumáticos | | | |
| 3.1 | Equipamientos de rueda | | Bandaje |
| 3.2 | Medidas ruedas delanteras | | 254 x 100 |
| 3.3 | Medidas ruedas traseras | | 250 x 75 |
| 3.4 | Ruedas adicionales (dimensiones) | | 140 x 40 |
| 3.5 | Número de ruedas delanteras / traseras | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Número de ruedas motoras | | 1 |
| 3.5.2 | Ruedas motrices (delanteras / traseras) | | 1 / 0 |
| 3.6 | Vía delantera | b10 | 581 mm |
| 3.7 | Calibre rueda trasera | b11 | 633 mm |
| Dimensiones | | | |
| 4.9 | Height tiller up max.* | h14 | 1212 mm |
| 4.12 | Altura enganche del remolque | h10 | 220 mm |
| 4.17 | Distancia de acople al eje trasero | l5 | 255 mm |
| 4.19 | Longitud total | l1 | 1551 mm |
| 4.21 | Anchura total | b1 | 800 mm |
| 4.32 | Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes | m2 | 50 mm |
| 4.35 | Radio de giro | Wa | 1332 mm |
| Rendimiento | | | |
| 5.1 | Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío) | | 8 km/h / 12 km/h |
| 5.8 | Pendiente máx. - con carga / en vacío | | 4 % / 13 % |
| 5.10 | Freno de servicio | | Electromagnético |
| 5.11 | Freno de aparcamiento | | Desbloqueo mediante interruptor basculante |
| Motor | | | |
| 6.1 | Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min) | | 2 kW |
| 6.3 | Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C | | Tracción |
| 6.4 | Batería / Capacidad de la batería | | 24 V / 465 Ah |
| 6.5 | Peso de batería (+/- 5 %) | | 460 kg |
| Varios | | | |
| 8.1 | Tipo de unidad motriz | | Controlador de velocidad Mosfet AC |
| 8.4 | Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053 | | 66 dB |

CT 40 - Diagrama dimensional

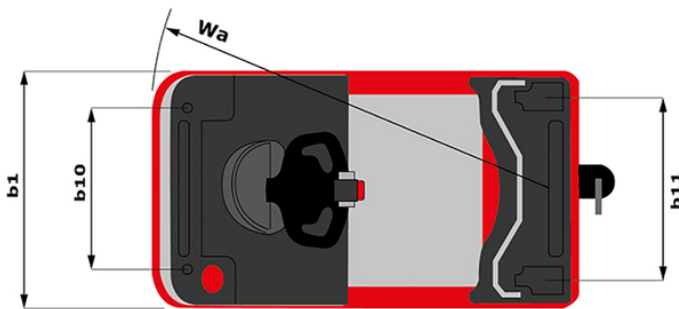

**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes