



Technische fiche :

# CT 40



Technical characteristics		Metrisch	
1.1	Manufacturer		Manitou
1.2	Model Name		CT 40
1.3	Power source		Electrical
1.4	Operator type		Carried
1.5	Max. capacity	Q	4000 kg
1.9	Wheelbase	y	1109 mm
Weight			
2.1	Service weight		1270 kg
2.3	Axle loading unladen (front / rear)		800 kg / 470 kg
Wheels			
3.1	Tires type		Bandage
3.2	Dimensions of front wheels		254 x 100
3.3	Dimensions of rear wheels		250 x 75
3.4	Additional wheels (dimensions)		140 x 40
3.5	Number of front wheels / rear wheels		2 / 2
3.5.2	Number of drive wheels		1
3.5.2	Drive wheels (front / rear)		1 / 0
3.6	Front wheel gauge	b10	581 mm
3.7	Rear wheel gauge	b11	633 mm
Dimensions			
4.8	Platform height	h7	128 mm
4.9	Height tiller up max.*	h14	1212 mm
4.12	Height of towing bar (coupling height)	h10	220 mm
4.17	Coupling distance to rear axle	l5	255 mm
4.19	Overall length	l1	1551 mm
4.21	Overall width	b1	800 mm
4.32	Ground clearance at centre of wheelbase	m2	50 mm
4.35	Turning radius	Wa	1332 mm
Performances			
5.1	Travel speed (laden / unladen)		8 km/h / 12 km/h
5.8	Max Gradeability (laden / unladen)		4 % / 13 %
5.10	Service brake		Electro magnetic
5.11	Parking brake		Butterfly switch release
Engine			
6.1	Drive motor rating S2 60 min		2 kW
6.3	Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C		Traction
6.4	Battery voltage / capacity		24 V / 465 Ah
6.5	Battery weight (+/- 5%)		460 kg
Miscellaneous			
8.1	Type of drive control		Mosfet AC speed controller
8.4	Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053		66 dB

CT 40 - Tekening met afmetingen

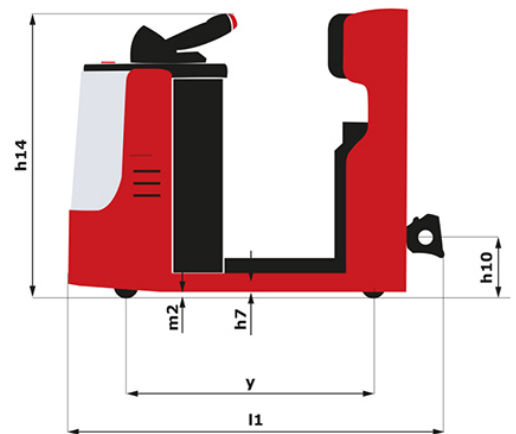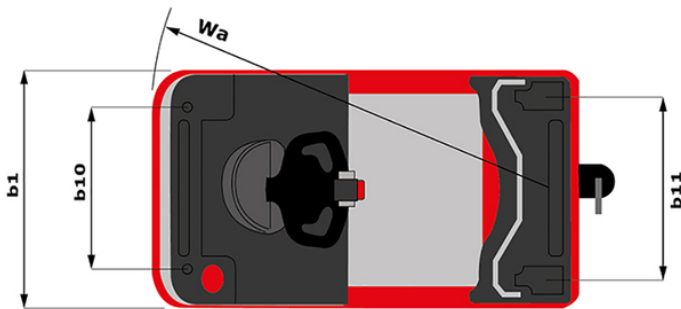



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes