



Karta danych technicznych :

CT 40



Charakterystyka techniczna		Metryczny	
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		CT 40
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Przewożony
1.5	Udźwig max.	Q	4000 kg
1.7	Uciąg znamionowy	F	120 kg
1.9	Rozstaw osi	y	1109 mm
Weight			
2.1	Masa własna		1270 kg
2.3	Nacisk na oś bez ładunku (przód / tył)		800 kg / 470 kg
Koła			
3.1	Typ ogumienia		Opaska
3.2	Wymiary kół przednich		254 x 100
3.3	Wymiary kół tylnych		250 x 75
3.4	Dodatkowe koła (wymiary)		140 x 40
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
3.5.2	Ilość kół napędzanych		1
3.5.2	Koła napędzane (przód / tył)		1 / 0
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	581 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	633 mm
Dimensions			
4.8	Wysokość platformy	h7	128 mm
4.9	Max. wys. podniesienia dyszla*	h14	1212 mm
4.12	Wysokość zaczepu	h10	220 mm
4.17	Odległość zaczepu holowniczego od tylnej osi	l5	255 mm
4.19	Długość całkowita	l1	1551 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	800 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	50 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	1332 mm
Wydajność			
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		8 km/h / 12 km/h
5.8	Zdolność pokonywania wzniesień - z ładunkiem / bez ładunku		4 % / 13 %
5.10	Hamulec serisowy		Elektro-magnetyczny
5.11	Hamulec postojowy		Zwalnianie przełącznikiem motylkowym
Silnik			
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		2 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		Trakcja
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 465 Ah
6.5	Masa akumulatora (+/- 5%)		460 kg
Pozostałe			
8.1	Typ sterowania napędem		Kontroler prędkości Mosfet AC
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		66 dB

CT 40 - Rysunek wymiarowy

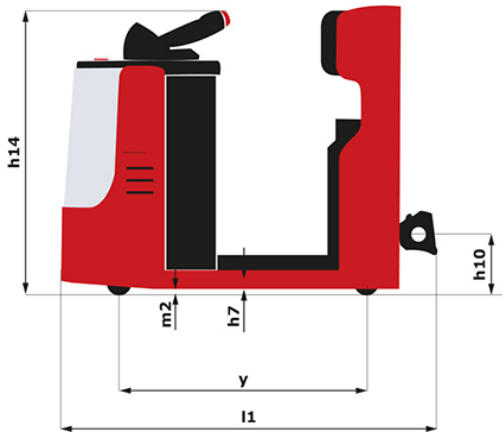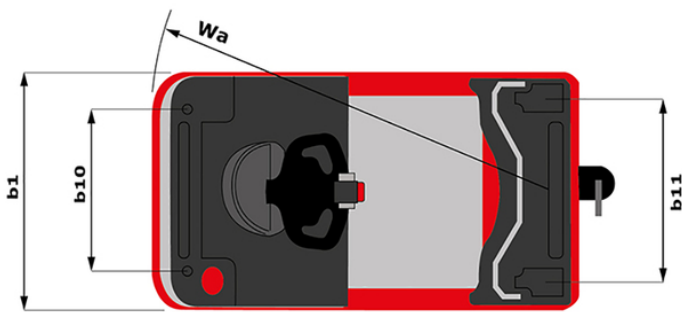

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes