



Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# СТ 40



|       | Technical characteristics                               |     | Метрический                |
|-------|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 1.1   | Manufacturer                                            |     | Manitou                    |
| 1.2   | Model Name                                              |     | CT 40                      |
| 1.3   | Power source                                            |     | Electrical                 |
| 1.4   | Operator type                                           |     | Carried                    |
| 1.5   | Max. capacity                                           | Q   | 4000 kg                    |
| 1.7   | Rated drawbar pull                                      | F   | 120 kg                     |
| 1.9   | Wheelbase                                               | y   | 1109 mm                    |
|       | Weight                                                  |     |                            |
| 2.1   | Service weight                                          |     | 1270 kg                    |
| 2.3   | Axle loading unladen (front / rear)                     |     | 800 kg / 470 kg            |
|       | Wheels                                                  |     |                            |
| 3.1   | Tires type                                              |     | Bandage                    |
| 3.2   | Dimensions of front wheels                              |     | 254 x 100                  |
| 3.3   | Dimensions of rear wheels                               |     | 250 x 75                   |
| 3.4   | Additional wheels (dimensions)                          |     | 140 x 40                   |
| 3.5   | Number of front wheels / rear wheels                    |     | 2 / 2                      |
| 3.5.2 | Number of drive wheels                                  |     | 1                          |
| 3.5.2 | Drive wheels (front / rear)                             |     | 1 / 0                      |
| 3.6   | Front wheel gauge                                       | b10 | 581 mm                     |
| 3.7   | Rear wheel gauge                                        | b11 | 633 mm                     |
|       | Dimensions                                              |     |                            |
| 4.8   | Platform height                                         | h7  | 128 mm                     |
| 4.9   | Height tiller up max.*                                  | h14 | 1212 mm                    |
| 4.12  | Height of towing bar (coupling height)                  | h10 | 220 mm                     |
| 4.17  | Coupling distance to rear axle                          | l5  | 255 mm                     |
| 4.19  | Overall length                                          | l1  | 1551 mm                    |
| 4.21  | Overall width                                           | b1  | 800 mm                     |
| 4.32  | Ground clearance at centre of wheelbase                 | m2  | 50 mm                      |
| 4.35  | Turning radius                                          | Wa  | 1332 mm                    |
|       | Performances                                            |     |                            |
| 5.1   | Travel speed (laden / unladen)                          |     | 8 km/h / 12 km/h           |
| 5.8   | Max Gradeability (laden / unladen)                      |     | 4 % / 13 %                 |
| 5.10  | Service brake                                           |     | Electro magnetic           |
| 5.11  | Parking brake                                           |     | Butterfly switch release   |
|       | Engine                                                  |     |                            |
| 6.1   | Drive motor rating S2 60 min                            |     | 2 kW                       |
| 6.3   | Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C            |     | Traction                   |
| 6.4   | Battery voltage / capacity                              |     | 24 V / 465 Ah              |
| 6.5   | Battery weight (+/- 5%)                                 |     | 460 kg                     |
|       | Miscellaneous                                           |     |                            |
| 8.1   | Type of drive control                                   |     | Mosfet AC speed controller |
| 8.4   | Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053 |     | 66 dB                      |

СТ 40 - габаритный чертеж

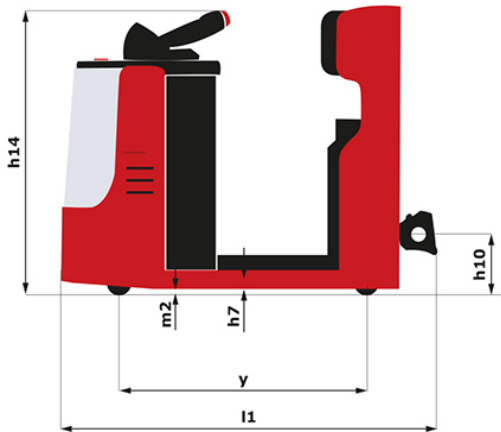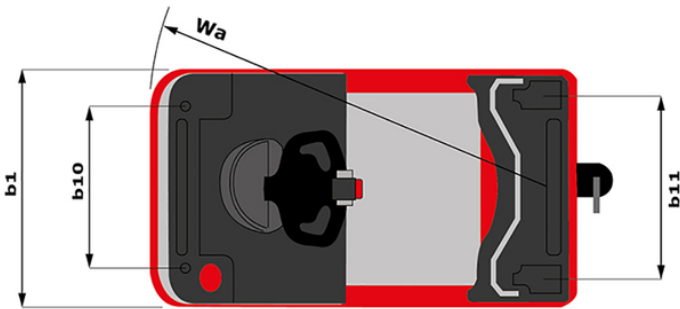

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта