



Technisches Datenblatt :

# CT 30



| Technische Merkmale |   | Metrisch |                                      |
|---------------------|---|----------|--------------------------------------|
| 1.1                 | Hersteller  |          | Manitou                              |
| 1.2                 | Modellname  |          | CT 30                                |
| 1.3                 | Antriebsart   |          | Elektrisch                           |
| 1.4                 | Bedienertyp   |          | Umfang                               |
| 1.5                 | Max. Tragkraft  | Q        | 3000 kg                              |
| 1.9                 | Radstand  | y        | 1109 mm                              |
| Gewicht             |   |          |                                      |
| 2.1                 | Betriebsgewicht   |          | 1270 kg                              |
| 2.3                 | Achslast unbeladen (vorne / hinten)                       |          | 800 kg / 470 kg                      |
| Reifen              |   |          |                                      |
| 3.1                 | Bereifung   |          | Bandage                              |
| 3.2                 | Größe der Vorderräder                                     |          | 254 x 100                            |
| 3.3                 | Größe der Hinterräder                                     |          | 250 x 75                             |
| 3.4                 | Zusätzliche Räder (Abmessungen)                           |          | 140 x 40                             |
| 3.5                 | Anzahl der Vorderräder / Vorderräder                      |          | 2 / 2                                |
| 3.5.2               | Antriebsräder (vorne / hinten)                            |          | 1 / 0                                |
| 3.6                 | Vorderspur  | b10      | 581 mm                               |
| 3.7                 | Abstand zwischen den Hinterrädern                         | b11      | 633 mm                               |
| Abmessungen         |   |          |                                      |
| 4.8                 | Plattformhöhe   | h7       | 128 mm                               |
| 4.9                 | Höhe bei hochgestellter Deichsel max.*                    | h14      | 1212 mm                              |
| 4.12                | Höhe des Zugmauls   | h10      | 220 mm                               |
| 4.17                | Abstand der Kupplung zur Hinterachse                      | l5       | 255 mm                               |
| 4.19                | Gesamtlänge   | l1       | 1551 mm                              |
| 4.21                | Gesamtbreite  | b1       | 800 mm                               |
| 4.32                | Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands                  | m2       | 50 mm                                |
| 4.35                | Wenderadius   | Wa       | 1332 mm                              |
| Leistung            |   |          |                                      |
| 5.1                 | Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)                 |          | 9 km/h / 12 km/h                     |
| 5.8                 | Max. Steigfähigkeit (beladen) / Steigfähigkeit(unbeladen) |          | 6 % / 13 %                           |
| 5.10                | Betriebsbremse  |          | Elektromagnetisch                    |
| 5.11                | Feststellbremse   |          | Umstellung auf Butterfly freigegeben |
| Motor               |   |          |                                      |
| 6.1                 | Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)               |          | 2 kW                                 |
| 6.3                 | Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C                    |          | Antrieb                              |
| 6.4                 | Batterie / Batteriekapazität                              |          | 24 V / 375 Ah                        |
| 6.5                 | Gewicht der Batterie (+/- 5%)                             |          | 370 kg                               |
| Sonstiges           |   |          |                                      |
| 8.1                 | Art der Antriebseinheit                                   |          | Mosfet AC Drehzahlregler             |
| 8.4                 | Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053         |          | 66 dB                                |

### CT 30 - Maßzeichnung

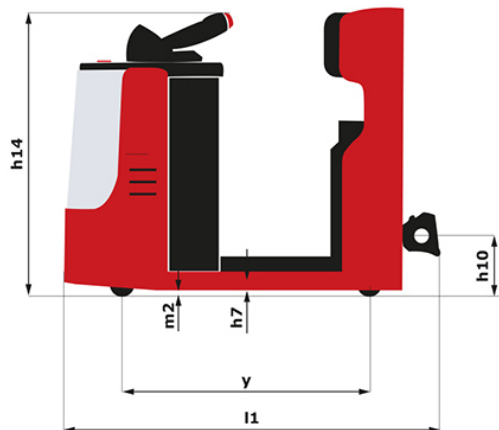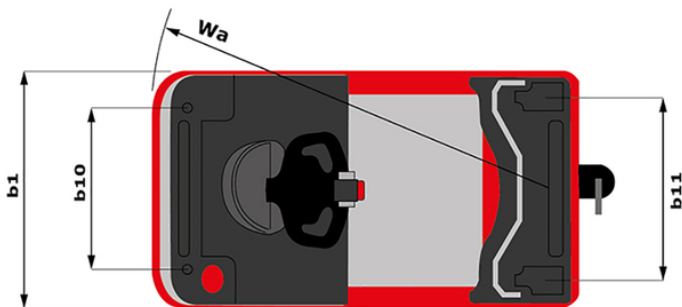



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes