



Scheda tecnica :

CT 30



| Specifiche tecniche | | Metrico | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|
| 1.1 | Costruttore | | Manitou |
| 1.2 | Nome modello | | CT 30 |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | | Elettrico |
| 1.4 | Tipo di operatore | | Ambito di applicazione |
| 1.5 | Portata massima | Q | 3000 kg |
| 1.9 | Interasse | y | 1109 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Peso | | 1270 kg |
| 2.3 | Peso sull'assale posteriore (a vuoto) / anteriore (a vuoto) | | 800 kg / 470 kg |
| Pneumatici | | | |
| 3.1 | Tipo di ruote | | Copertura |
| 3.2 | Dimensioni ruote anteriori | | 254 x 100 |
| 3.3 | Dimensioni ruote posteriori | | 250 x 75 |
| 3.4 | Ruote opzionali (dimensioni) | | 140 x 40 |
| 3.5 | Numero ruote anteriori / di ruote posteriori | | 2 / 2 |
| 3.5.2 | Ruote motrici (anteriori / posteriori) | | 1 / 0 |
| 3.6 | Carreggiata centro ruote anteriori | b10 | 581 mm |
| 3.7 | Ruota posteriore | b11 | 633 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.9 | Altezza tiome sollevato max.* | h14 | 1212 mm |
| 4.12 | Altezza gancio traino | h10 | 220 mm |
| 4.17 | Distanza dal gancio di traino all'assale posteriore | l5 | 255 mm |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 | 1551 mm |
| 4.21 | Larghezza | b1 | 800 mm |
| 4.32 | Altezza dal suolo al centro dell'interasse | m2 | 50 mm |
| 4.35 | Raggio di sterzata | Wa | 1332 mm |
| Performance | | | |
| 5.1 | Velocità di spostamento (con carico / senza carico) | | 9 km/h / 12 km/h |
| 5.8 | Pendenza max. - con carico / senza carico | | 6 % / 13 % |
| 5.10 | Freno di servizio | | Elettromagnetico |
| 5.11 | Freno stazionamento | | Sblocco tramite interruttore a farfalla |
| Motore | | | |
| 6.1 | Potenza del motore di traslazione (S2 60 min) | | 2 kW |
| 6.3 | Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C | | Trazione |
| 6.4 | Batteria / Capacità batteria | | 24 V / 375 Ah |
| 6.5 | Peso batteria (+/- 5%) | | 370 kg |
| Varie | | | |
| 8.1 | Tipo di unità motrice | | Controller di velocità Mosfet AC |
| 8.4 | Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053 | | 66 dB |

CT 30 - Disegno quotato

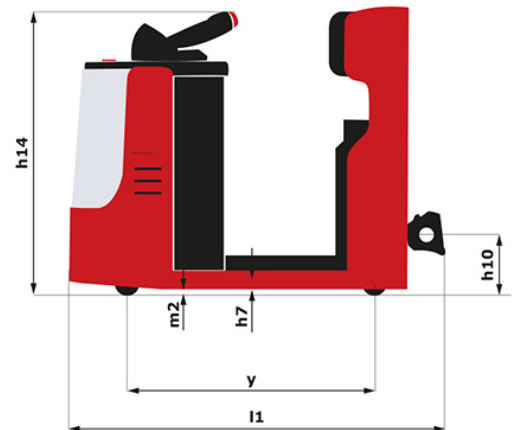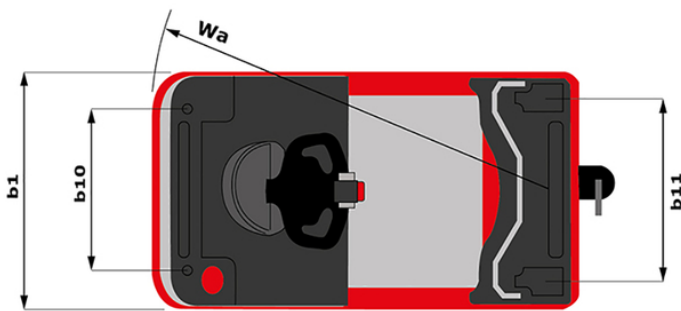



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes