

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :


# ES-C 720



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

|       | Technical characteristics                               |           | Метрический              |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1   | Manufacturer                                            |           | Manitou                  |
| 1.2   | Model Name                                              |           | ES-C 720                 |
| 1.3   | Power source                                            |           | Electrical               |
| 1.4   | Operator type                                           |           | Pedestrian               |
| 1.5   | Max. capacity                                           | Q         | 2000 kg                  |
| 1.6   | Load center of gravity                                  | c         | 500 mm                   |
| 1.8   | Distance from Load backrest to center of rear axle      | x         | 157 mm                   |
| 1.9   | Wheelbase                                               | y         | 1470 mm                  |
|       | <b>Weight</b>                                           |           |                          |
| 2.1   | Service weight                                          |           | 2600 kg                  |
| 2.2   | Weight on front axle (laden) / rear axle (laden)        |           | 610 kg / 3985 kg         |
| 2.3   | Weight on front axle (Unladen) / rear axle (Unladen)    |           | 1500 kg / 1100 kg        |
|       | <b>Wheels</b>                                           |           |                          |
| 3.1   | Tires type                                              |           | Polyurethane             |
| 3.3   | Number of load wheels / Size of load wheels             |           | 2 / 250x100              |
| 3.5   | Number of front wheels / rear wheels                    |           | 1 / 2                    |
| 3.5.2 | Number of drive wheels / Size of drive wheels           |           | 1/254x100                |
| 3.7   | Rear wheel gauge                                        | b11       | 1003 mm                  |
|       | <b>Dimensions</b>                                       |           |                          |
| 4.15  | Fork height in low position                             | h13       | 45 mm                    |
| 4.19  | Overall length                                          | l1        | 2960 mm                  |
| 4.20  | Length to face of forks                                 | l2        | 1810 mm                  |
| 4.21  | Overall width                                           | b1        | 1120 mm                  |
| 4.22  | Forks section / width / length                          | s / e / l | 40 mm / 120 mm / 1150 mm |
| 4.24  | Fork carriage width                                     | b3        | 750 mm                   |
| 4.31  | Ground clearance below mast                             | m1        | 31 mm                    |
| 4.32  | Ground clearance at centre of wheelbase                 | m2        | 62 mm                    |
| 4.35  | Turning radius                                          | Wa        | 1826 mm                  |
| 4.9   | Height tiller min. / max.                               | h14 / h14 | 1405 mm / 1005 mm        |
|       | <b>Performances</b>                                     |           |                          |
| 5.1   | Travel speed (laden / unladen)                          |           | 6 km/h / 6 km/h          |
| 5.2   | Lifting speed (laden / unladen)                         |           | 0.11 m/s / 0.20 m/s      |
| 5.3   | Lowering speed (laden / unladen)                        |           | 0.22 m/s / 0.21 m/s      |
| 5.8   | Max Gradeability (laden / unladen)                      |           | 5 % / 8 %                |
| 5.10  | Service brake                                           |           | Electro magnetic         |
|       | <b>Engine</b>                                           |           |                          |
| 6.1   | Drive motor rating S2 60 min                            |           | 2 kW                     |
| 6.2   | Lift motor rating at S3 15%                             |           | 4 kW                     |
| 6.3   | Battery according to DIN 43531/35/36 A, B, C            |           | DIN 43535-B              |
| 6.4   | Battery voltage / capacity                              |           | 24 V / 315 Ah            |
| 6.5   | Battery weight (+/- 5%)                                 |           | 275 kg                   |
|       | <b>Miscellaneous</b>                                    |           |                          |
| 8.1   | Type of drive control                                   |           | DC                       |
| 8.4   | Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053 |           | 65 dB                    |

## ES-C 720 - габаритный чертеж

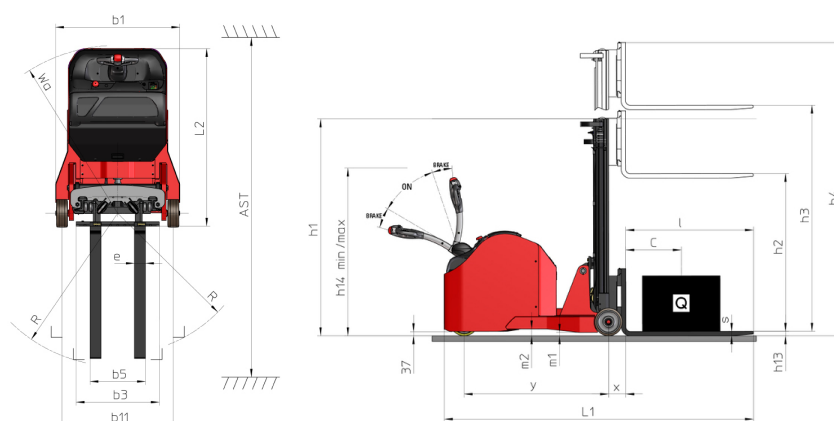

## Характеристики мачт и начальная емкость

| Central Cylinder Simplex (CCS)  |    | CCS 15 | CCS 17 |
|---------------------------------|----|--------|--------|
| h1 - Mast lowered height        | mm | 1955   | 2205   |
| h2 - Mast free lift             | mm | 1465   | 1715   |
| h3 - Mast lifting height        | mm | 1465   | 1715   |
| h4 - Mast extended height       | mm | 2030   | 2280   |
| Residual capacity at max height | kg | 2000   | 2000   |

| Full Visibility Duplex (FVD)     |    | FVD 29 | FVD 34 | FVD 38 |
|----------------------------------|----|--------|--------|--------|
| Mast/fork carriage tilt, forward | °  | 3      | 3      | 3      |
| h1 - Mast lowered height         | mm | 1955   | 2205   | 2405   |
| h3 - Mast lifting height         | mm | 2890   | 3390   | 3790   |
| h4 - Mast extended height        | mm | 3455   | 3955   | 4355   |
| Residual capacity at max height  | kg | 2000   | 2000   | 1600   |

| Free Lift Duplex (FLD)          |    | FLD 29 | FLD 34 |
|---------------------------------|----|--------|--------|
| h1 - Mast lowered height        | mm | 1955   | 2205   |
| h2 - Mast free lift             | mm | 1465   | 1715   |
| h3 - Mast lifting height        | mm | 2890   | 3390   |
| h4 - Mast extended height       | mm | 3455   | 3955   |
| Residual capacity at max height | kg | 2000   | 2000   |

| Free Lift Triplex (FLT)         |    | FLT 42 | FLT 47 | FLT 54 |
|---------------------------------|----|--------|--------|--------|
| h1 - Mast lowered height        | mm | 1915   | 2075   | 2315   |
| h2 - Mast free lift             | mm | 1425   | 1585   | 1835   |
| h3 - Mast lifting height        | mm | 4205   | 4685   | 5415   |
| h4 - Mast extended height       | mm | 4770   | 5250   | 5980   |
| Residual capacity at max height | kg | 1300   | 1050   | 850    |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта