

Technische fiche :


MI 50 D



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Technische kenmerken		Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		MI 50 D
1.3	Stroombron		Diesel
1.4	Type operator		Zittend
1.5	Max. capaciteit	Q	5000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x	560 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	2150 mm
	Standaard mastreferentie van de machine		FVD 30
	Gewicht		
2.1	Eigen gewicht		6800 kg
2.2	Voorasbelasting (belast) / Achterasbelasting (belast)		10450 kg / 1350 kg
2.3	Gewicht vooras onbelast / achteras onbelast		3000 kg / 3800 kg
	Banden		
3.1	Uitrusting banden		Pneumatisch
3.2	Afmetingen voorwielen		300-15-18PR
3.3	Afmetingen achterwielen		7.00-12-12PR
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.5.2	Aantal aandrijfwielen		2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	1190 mm
3.7	Achterwielmeter	b11	1130 mm
	Afmetingen		
4.7	Hoogte van de beschermkooi (cabine)	h6	2390 mm
4.8	Hoogte van de stoel	h7	1370 mm
4.12	Hoogte van de trekhaak	h10	445 mm
4.19	Totale lengte	l1	4475 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	3255 mm
4.21	Totale breedte	b1	1490 mm
4.21	Totale breedte - enkele wielen	b1	1490 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	50 mm x 150 mm x 1220 mm
4.23	Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B		3A
4.24	Breedte vorkenbord	b3	1250 mm
4.31	Bodemvrijheid onder de mast	m1	170 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	230 mm
4.33	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 dwarsopname	Ast	4791 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	4925 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	2920 mm
4.36	Draaistraal binnenkant	b13	130 mm
	Prestatie		
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		22 km/h-24 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.40 m/s-0.43 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.50 m/s-0.50 m/s
5.5	Trekkracht / Trekkracht van de trekstang (onbelast)		4000 daN / 2100 daN
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		31 % / 34 %
5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch
	Type		Koppelomvormer
	Motor		
7.1	Merk / Motomodel		Cummins / QSF2.8T4F
7.2	I.C. Motorvermogen		55 kW
7.3	Nominaal toerental		2600 rpm
7.4	Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 2800 cm³
	Diverse		
8.2	Hydraulische werkdruk voor hulpstukken		160 bar
8.3	Oliedebiet voor toebehoren		90 l/min
8.4	Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd		< 84 dB
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		84 dB

MI 50 D - Tekening met afmetingen

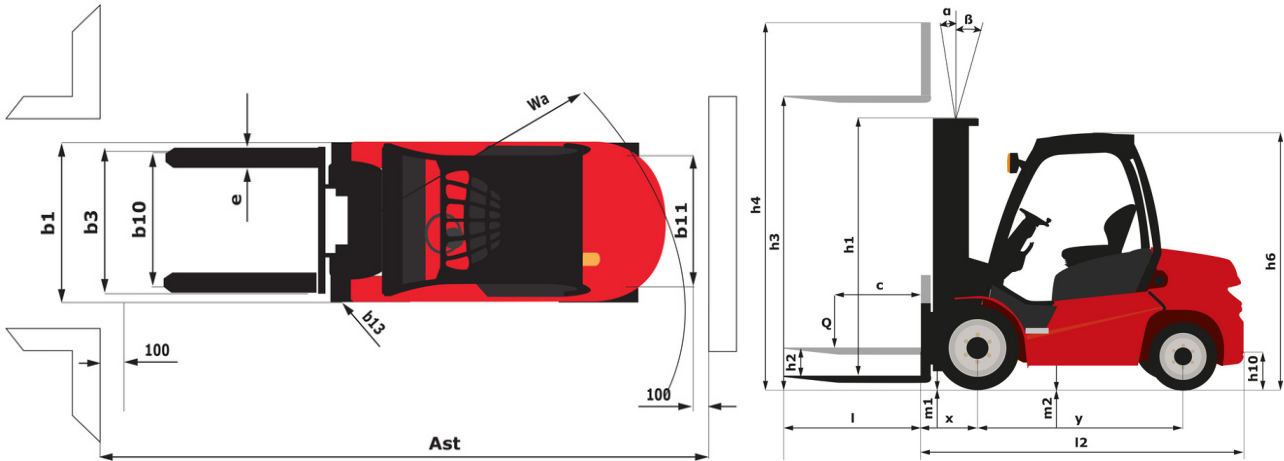



Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes