Technisches Datenblatt:

MT 625 HA







	MT 625 HA Erstellt am 8. November 2025 um 20:59 L
Kapazität	Metrisch
Max. Tragkraft	2500 kg
Max.Hubhöhe	5.85 m
Max. Reichweite	3.40 m
Ausbrechkraft mit Schaufel	3427 daN
Gewicht und Reifengröße	
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11 3.90 m
Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2 3.90 m
Gesamtbreite	b1 1.81 m
Gesamthöhe	h17 1.92 m
Radstand Padente the the	y 2.30 m
Bodenfreiheit Gesamtbreite der Kabine	m4 0.33 m b4 0.79 m
	a4 12 °
Aufwärtsneigewinkel Abwärtsneigewinkel	a5 117 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1 3.31 m
Leergewicht	5130 kg
Gewicht	4800 kg
Bereifung	Aufblasbar
Reifenmodelle	Solideal 12-16,5 12PR SKS XT TL
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	I / e / s 1200 mm x 125 mm x 45 mm
Leistung	
Heben	7.80 s
Senken	5.50 s
Teleskop ausfahren	5.40 s
Teleskop Einfahren	3.50 s
Ankippen	3 s
Auskippen	3 s
Motor	
Hersteller	Kubota
Motomorm	Stage V
Motormodell	V3307-CR-TE5B
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder	4 - 3331 cm ³
Motorleistung (PS/kW)	75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motorumdrehung Zugkraft	265 Nm @ 1400 грм 3550 daN
Elektrischer Schaltkreis	3330 dan
Batterie	12 V
12V Batteriekapazität	110 Ah
Getriebe	
Getriebetyp	Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)	2/2
Max. Fahrgeschwindigkeit	24.90 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)	25 km/h
Parkbremse	Automatische negative Parkbremse
Festellbremse	Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
Hersteller der Achsen	Dana
Hydraulisch	
Typ Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge / Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck	90 l/min-235 bar
Tankkapazität Motoröl	11.20 l
Hydrauliköl	1151
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	11.20 l
Kraftstoff	63
Läm und Vibrationen	001
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)	76 dB
Umgebungsgeräusch (LwA)	104 dB
Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 2.50 m/s ²
Kompatible Plattform	
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q 365 kg
Zulässige Personenanzahl	3
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep 2000 m x 1200 m
Gewicht der Arbeitsbühne*	410 kg
Sonstiges	
Lenkräder (vome / hinten)	2/2
Antriebsräder (vome / hinten)	2/2
Kabinen-Zertifizierung	Kabine ROPS - FOPS Stufe 1
Steuerungen	JSM
Zusätzliche Informationen	Angaben mit Korb, außer max. Tragfähigkeit, Hubhöhe und Versatz.
	Tiubilolic uliu veisalz.

Angaben mit Korb, außer max. Tragfähigkeit, Hubhöhe und Versatz.

MT 625 HA - Maßzeichnung






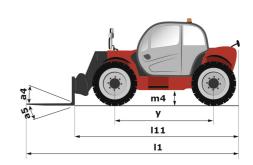


MT 625 HA - Traglasttabellen


Maschine auf Rädern mit Gabelzinken

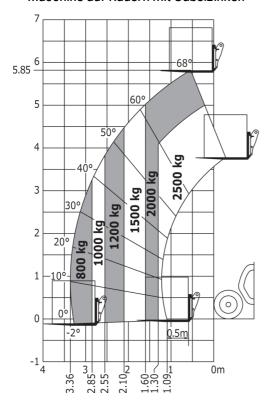

Maschine mit Gondelkorb - Metrisch

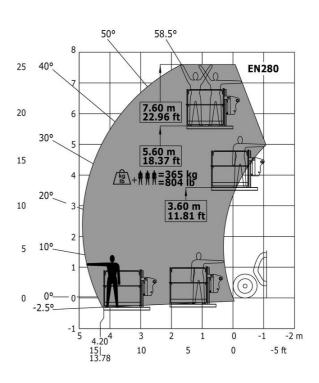

Lastdiagramm

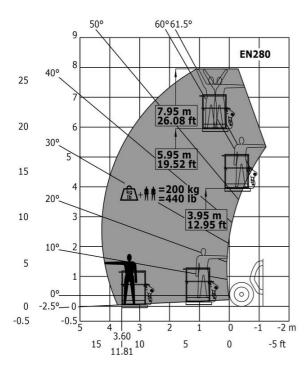





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes