

Karta danych technicznych :


M 70-2 H



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		M 70-2 H
1.3	Źródło zasilania		Diesel
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	7000 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	600 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do widel	x	803 mm
1.9	Rozstaw osi	y	2493 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		9880 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		14954 kg / 1926 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		4040 kg / 5840 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Pneumatyczne
3.2	Wymiary kół przednich		18R19,5 8T N 20XF
3.3	Wymiary kół tylnych		265/70R19,5 6T P30 HT3
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
3.5.2	Ilość kół napędzanych		2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	1700 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	1545 mm
	Dimensions		
4.7	Wysokość osłony operatora (kabiny)	h6	2475 mm
4.8	Wysokość fotela	h7	1485 mm
4.19	Długość całkowita	l1	5700 mm
4.20	Długość do czoła widel	l2	4206 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	2155 mm
4.22	Przekrój widel x Szerokość widel x Długość widel	s / e / l	70 mm x 150 mm / 1500 mm
4.23	Karetka nośna widel według normy DIN 15173 A/B		4A
4.24	Szerokość karetki widel	b3	1750 mm
4.31	Prześwit pod maszt	m1	300 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	410 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	6703 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	4200 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		11 km/h / 23 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.32 m/s / 0.32 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.40 m/s / 0.34 m/s
5.5	Siła uciągu (z obciążeniem) / Uciąg (bez obciążenia)		8060 daN / 2930 daN
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		45 % / 27 %
5.10	Hamulec serisowy		Hydrauliczny
	Silnik		
7.2	Moc silnika wg ISO 1585		55.40 kW
7.1	Producent silnika / Model silnika		Deutz / TD 3.6
7.2	Moc silnika wg ISO 1585		55.40 kW
7.3	Prędkość znamionowe		2500 rpm
7.4	Liczba silowników		4
	Pozostałe		
8.2	Ciśnienie hydrauliczne robocze dla osprzętu		230 bar
8.3	Przepływ oleju do osprzętu		80 l/min
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		78 dB

M 70-2 H - Rysunek wymiarowy

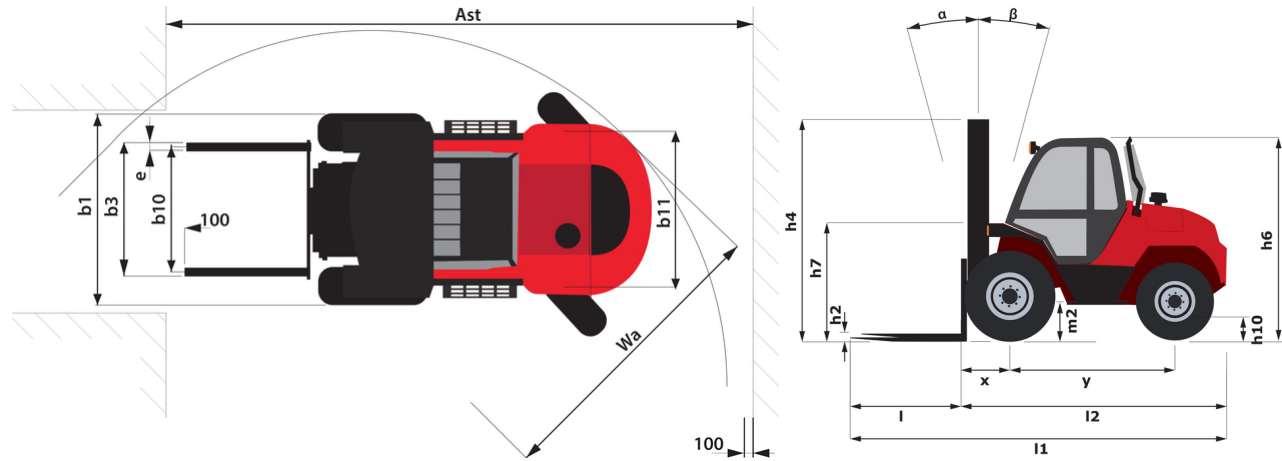

Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)		FVD 36	FVD 40	FVD 45
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	15	15	15
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	15	15	15
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	3160	3360	3610
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	4965	5370	5865
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	7000	7000	7000
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	2500	2500	2500

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes