

技術シート：


ME 425C



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

諸元		メートル単位	
1.1	製造メーカー		Manitou
1.2	モデル名		ME 425 C
1.3	エンジン		電動
1.4	オペレーター・タイプ		着座タイプ
1.5	定格荷重	Q	2500 kg
1.6	積荷重心	c	500 mm
1.8	車軸中心からフォークまでの距離	x	448 mm
1.9	ホイールベース	y	1485 mm
重量			
2.1	機械質量		4300 kg
2.2	前アクセル荷重 (負荷時) / 後アクセル荷重 (負荷時)		6060 kg / 740 kg
2.3	前アクセル荷重 (無負荷時) / 後アクセル荷重 (無負荷時)		1960 kg / 2340 kg
ホイール			
3.1	タイヤ		Solid tires
3.2	前輪サイズ		23 x 9-10
3.3	後輪サイズ		18 x 7-8
3.5	前輪数 / 後輪数		2 / 2
3.5.2	駆動輪数		2
3.6	輪距 (トレッド) 前輪	b10	1058 mm
3.7	輪距 (トレッド) 後輪	b11	960 mm
寸法			
4.7	全高 マスト下降時 ヘッドガード h6	h6	2155 mm
4.8	シート高	h7	1070 mm
4.12	牽引連結金具高さ	h10	303 mm
4.19	全長	l1	3492 mm
4.20	車体長さ (フォーク前面まで)	l2	2342 mm
4.21	全幅	b1	1265 mm
4.22	フォーク厚 / フォーク幅 / フォーク長	s / e / l	122 mm x 1150 mm x 40 mm
4.23	ISO 2328 A/B準拠フォークキャリアッジ		2A
4.24	フォークランプ幅	b3	1038 mm
4.31	マスト下部の最低地上高	m1	112 mm
4.32	車輪半径	m2	120 mm
4.33	最小直角積付通路幅 (1000 x 1200パレット使用)	Ast	3738 mm
4.34	最小直角積付通路幅 (800 x 1200パレット使用)	Ast	3938 mm
4.35	旋回半径	Wa	2090 mm
4.36	旋回台旋回半径	b13	730 mm
性能			
5.1	走行速度 (負荷時) / 走行速度 (無負荷時)		14 km/h-14 km/h
5.2	上昇時スピード (積載時) / 上昇時スピード (未積載時)		0.23 m/s-0.43 m/s
5.3	上昇速度 負荷 / 無負荷		0.41 m/s-0.22 m/s
5.5	下昇速度 負荷 / 無負荷 / ドローパーブル (無負荷時)		1800 daN / 1700 daN
5.7	登反能力 - 負荷時 / 無負荷時		11 % / 12 %
5.10	制動ブレーキ		油圧
エンジン			
6.1	駆動モーター定格出力 (S2 60 min)		11 kW
6.2	S3でのリフトモーター定格15%		8.60 kW
6.3	DIN 43531/35/36 A、B、Cに準拠したバッテリー		DIN43531 B
6.4	バッテリー容量 / バッテリー容量		48 V / 700 Ah
6.6	VDIサイクルに基づくエネルギー消費量		5.80 kWh
その他			
8.1	ドライブユニットのタイプ		電子式
8.2	アタッチメントへの圧力		175 bar
8.3	アタッチメントへの作動油流量		35 l/min
8.4	運転者の耳に聞こえる測定/保証平均騒音レベル		< 72 dB
8.4	DIN 12053に準拠したドライバーの耳の騒音レベル		72 dB

ME 425C - 寸法図

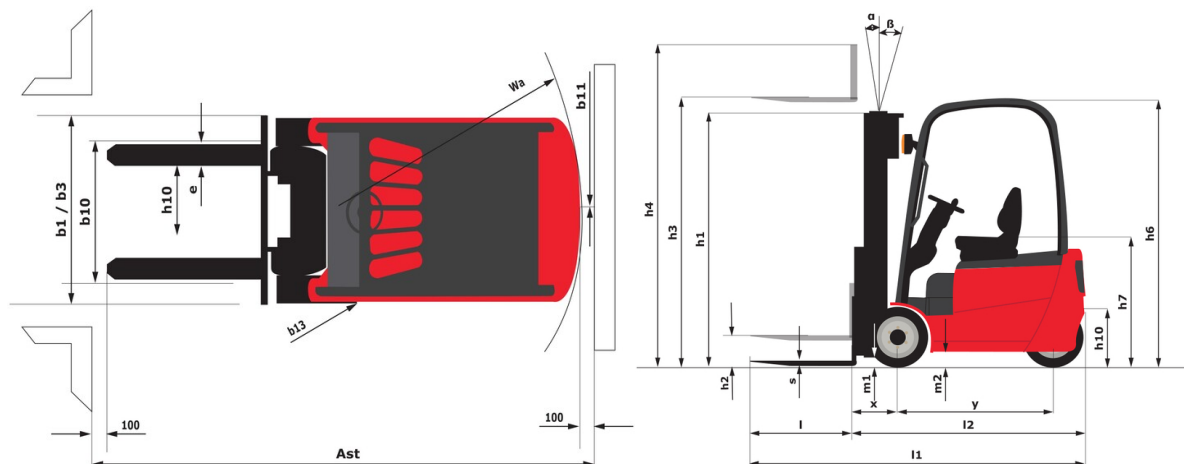



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière (オービニエール通り)

44150 Ancenis Cedex - France

電話: +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes