

Karta danych technicznych :


ME 425C



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		ME 425 C
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	2500 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	500 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	448 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1485 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		4300 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		6060 kg / 740 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		1960 kg / 2340 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Solid tires
3.2	Wymiary kół przednich		23 x 9-10
3.3	Wymiary kół tylnych		18 x 7-8
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
3.5.2	Ilość kół napędzanych		2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	1058 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	960 mm
	Dimensions		
4.7	Wysokość osłony operatora (kabiny)	h6	2155 mm
4.8	Wysokość fotela	h7	1070 mm
4.12	Wysokość zaczepu	h10	303 mm
4.19	Długość całkowita	l1	3492 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	2342 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	1265 mm
4.22	Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł	s / e / l	122 mm x 1150 mm x 40 mm
4.23	Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B		2A
4.24	Szerokość karetki wideł	b3	1038 mm
4.31	Prześwit pod masztami	m1	112 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	120 mm
4.33	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie	Ast	3738 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	3938 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	2090 mm
4.36	Wewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	b13	730 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		14 km/h-14 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.23 m/s-0.43 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.41 m/s-0.22 m/s
5.5	Siła uciągu (z obciążeniem) / Uciąg (bez obciążenia)		1800 daN / 1700 daN
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		11 % / 12 %
5.10	Hamulec serisowy		Hydrauliczny
	Silnik		
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		11 kW
6.2	Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%		8.60 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43531 B
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		48 V / 700 Ah
6.6	Zużycie energii		5.80 kWh
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		Elektroniczny
8.2	Ciśnienie hydrauliczne robocze dla osprzętu		175 bar
8.3	Przepływ oleju do osprzętu		35 l/min
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany		< 72 dB
8.4	Poziom hałas przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		72 dB

ME 425C - Rysunek wymiarowy

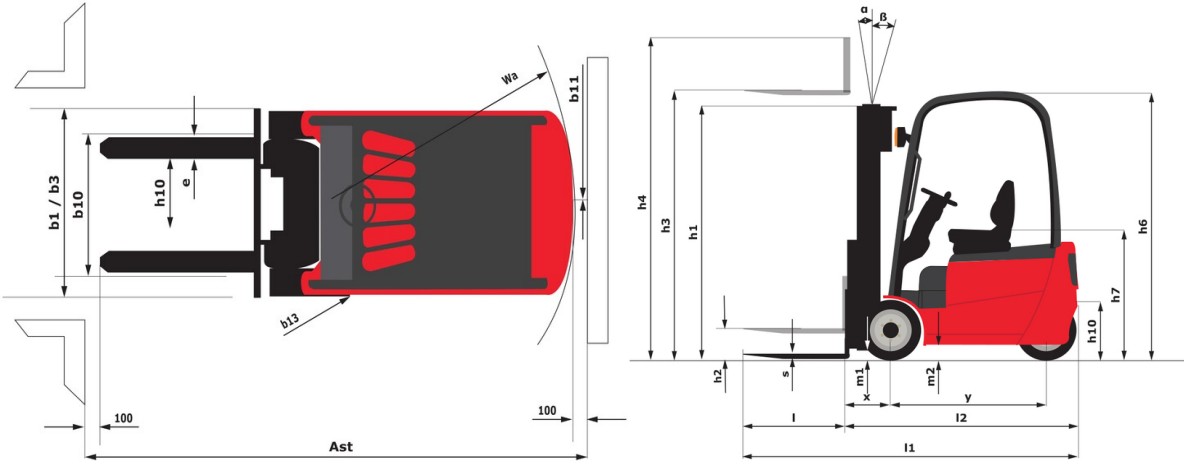

Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)	FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 43	FVD 45
Pochył masztu/wideł karetki przód °	5	5	5	5	5	5	5
Pochył masztu/wideł karetki tył °	6	10	10	10	10	6	6
h1 - Wysokość złożonego masztu mm	1855	2005	2170	2305	2555	2730	2830
h2 - Wolny skok mm	140	140	140	140	140	140	140
h3 - Wysokość podnoszenia mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	4500
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm	3350	3650	3980	4250	4650	4970	5150
Udźwig na maksymalnej wysokości kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2450
Udźwig ze zintegrowanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów) kg	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2400
Udźwig z zawieszanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów) kg	2500	2500	2500	2450	2400	2350	2300
Wysokość przy maksymalnym udźwigu mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	4500
Wysokość przy maksymalnym udźwigu ze zintegrowanym systemem przesuwu bocznego mm	2700	3000	3300	3600	4000	4000	4000

Maszt podwójny z wolnym skokiem (FLD)	FLD 27	FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
Pochył masztu/wideł karetki przód °	5	5	5	5	5
Pochył masztu/wideł karetki tył °	6	10	10	10	10
h1 - Wysokość złożonego masztu mm	1866	1980	2130	2280	2530
h2 - Wolny skok mm	1250	1350	1500	1650	1900
h3 - Wysokość podnoszenia mm	2700	3000	3300	3600	4000
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm	3370	3635	3970	4270	4635
Udźwig na maksymalnej wysokości kg	2500	2500	2500	2500	2500
Udźwig ze zintegrowanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów) kg	2500	2500	2500	2500	2500
Udźwig z zawieszanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów) kg	2500	2500	2500	2450	2400
Wysokość przy maksymalnym udźwigu mm	2700	3000	3300	3600	4000
Wysokość przy maksymalnym udźwigu ze zintegrowanym systemem przesuwu bocznego mm	2700	3000	3300	3600	4000

Maszt potrójny z wolnym skokiem (FLT)	FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
Pochył masztu/wideł karetki przód °	5	5	5	5	5	3	3	3
Pochył masztu/wideł karetki tył °	6	6	6	6	6	6	6	6
h1 - Wysokość złożonego masztu mm	1925	2025	2095	2195	2260	2425	2645	2820
h2 - Wolny skok mm	1255	1355	1425	1525	1590	1755	1975	2150
h3 - Wysokość podnoszenia mm	4000	4300	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm	4680	4980	5230	5480	5680	5180	6690	7180
Udźwig na maksymalnej wysokości kg	2500	2450	2350	2250	2150	2050	1650	1350
Udźwig ze zintegrowanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów) kg	2450	2450	2300	2200	2100	2000	1600	1300
Udźwig z zawieszanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów) kg	2350	2300	2250	2100	2050	1900	1500	1200
Wysokość przy maksymalnym udźwigu mm	4000	4300	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Wysokość przy maksymalnym udźwigu ze zintegrowanym systemem przesuwu bocznego mm	4000	4300	4000	4000	4000	4000	4000	4000

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes