

Karta danych technicznych :


ME 315 C



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

	Charakterystyka techniczna		Metryczny
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		ME 315c
1.3	Źródło zasilania		Elektryczny
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	1500 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	500 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	365 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1220 mm
	Weight		
2.1	Masa własna		3000 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		3930 kg / 570 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		1370 kg / 1630 kg
	Koła		
3.1	Typ ogumienia		Super elastyczne
3.2	Wymiary kół przednich		18x7-8
3.3	Wymiary kół tylnych		200/50-10
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 1
3.5.2	Ilość kół napędzanych		1
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	835 mm
	Dimensions		
4.7	Wysokość osłony operatora (kabiny)	h6	2105 mm
4.8	Wysokość fotela	h7	1020 mm
4.12	Wysokość zaczepu	h10	500 mm
4.19	Długość całkowita	l1	3015 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	1865 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	990 mm
4.22	Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł	s / e / l	35 mm x 100 mm x 1150 mm
4.23	Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B		2A
4.24	Szerokość karetki wideł	b3	1000 mm
4.31	Prześwit pod maszt	m1	100 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	100 mm
4.33	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie	Ast	3201 mm
4.34	Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż	Ast	3325 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	1510 mm
	Wydajność		
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		9.50 km/h-10.50 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.22 m/s-0.34 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.58 m/s-0.48 m/s
5.5	Siła uciągu (z obciążeniem) / Uciąg (bez obciążenia)		500 daN / 530 daN
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem / bez obciążenia		7 % / 9 %
5.10	Hamulec serisowy		Hydrauliczny
	Silnik		
6.1	Moc silnika jazdy (S2 60 min)		4 kW
6.3	Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43535 A
6.4	Akumulator / Pojemność baterii		24 V / 840 Ah
6.6	Zużycie energii		3.50 kWh
7.2	Moc silnika wg ISO 1585		8.60 kW
	Pozostałe		
8.1	Typ sterowania napędem		Elektryczny
8.2	Ciśnienie hydrauliczne robocze dla osprzętu		145 bar
8.3	Przepływ oleju do osprzętu		16 l/min
8.4	Średni poziom akustyczny w uchu operatora pomierzony/gwarantowany		< 70 dB
8.4	Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		40 dB

ME 315 C - Rysunek wymiarowy

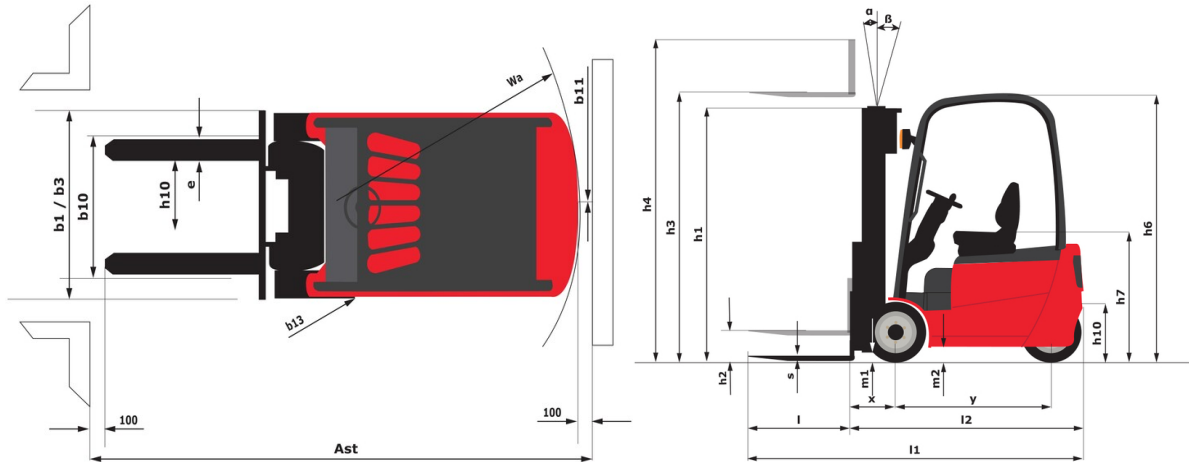

Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)		FVD 27	FVD 30	FVD 33	FVD 36	FVD 40	FVD 43	FVD 45
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	6	6	6	6	3.50	3.50	3.50
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	5	5	5	5	5	5	5
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1830	1980	2130	2330	2580	2730	2830
h2 - Wolny skok	mm	155	155	155	155	155	155	155
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	4500
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	3233	3533	3833	4133	4533	4833	5033
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1450
Udźwig ze zintegrowanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwигów)	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1450
Udźwig z zawieszanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwигów)	kg	1500	1500	1500	1500	1450	1400	1350
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	4000
Wysokość przy maksymalnym udźwigu ze zintegrowanym systemem przesuwu bocznego	mm	2700	3000	3300	3600	4000	4300	4000

Maszt podwójny z wolnym skokiem (FLD)		FLD 27	FLD 30	FLD 33	FLD 36	FLD 40
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	6	6	6	6	3.50
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	5	5	5	6	5
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1845	1995	2145	2295	2545
h2 - Wolny skok	mm	1286	1436	1586	1736	1986
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	2700	3000	3300	3600	4000
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	3259	3559	3859	4159	4559
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	1500	1500	1500	1500	1500
Udźwig ze zintegrowanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwигów)	kg	1500	1500	1500	1500	1500
Udźwig z zawieszanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwигów)	kg	1500	1500	1500	1500	1450
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	2700	3000	3300	3600	4000
Wysokość przy maksymalnym udźwigu ze zintegrowanym systemem przesuwu bocznego	mm	2700	3000	3300	3600	4000

Maszt potrójny z wolnym skokiem (FLT)		FLT 40	FLT 43	FLT 45	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60	FLT 65
Pochył masztu/wideł karetki przód	°	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Pochył masztu/wideł karetki tył	°	5	5	5	5	5	5	5	5
h1 - Wysokość złożonego masztu	mm	1945	2045	2095	2245	2345	2545	2795	2995
h2 - Wolny skok	mm	1371	1471	1521	1671	1771	1971	2200	2400
h3 - Wysokość podnoszenia	mm	4000	4300	4500	4800	5000	5500	6000	6500
h4 - Wysokość wysuniętego masztu	mm	4584	4884	5084	5384	5584	6084	6605	7105
Udźwig na maksymalnej wysokości	kg	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1000	600
Udźwig ze zintegrowanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwигów)	kg	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1000	600
Udźwig z zawieszanym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwигów)	kg	1350	1300	1250	1200	1150	1100	900	500
Wysokość przy maksymalnym udźwigu	mm	2500	4300	2500	2500	2500	2500	2500	2500



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes