

Technisches Datenblatt :


ES 616 LI (5PTS)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch	
1.1	Hersteller			Manitou
1.2	Modellname			ES 616 LI 5 point
1.3	Antriebsart			Elektrisch
1.4	Bedienertyp			Begleitung
1.5	Max. Tragkraft	Q		1600 kg
1.6	Schwerpunkt der Last	c		600 mm
1.8	Abstand vom Lastschutzgitter bis zur Mitte der Hinterachse	x		848 mm
1.9	Radstand	y		1492 mm
Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht			1327 kg
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)			1246 kg / 1670 kg
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer			1033 kg / 290 kg
Reifen				
3.1	Bereifung			Bandage
3.3	Number of load wheels / Size of load wheels			2 / 140x60
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels			1 / 140x60
3.5	Anzahl der Vorderräder / Vorderräder			2 / 4
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder / Size of drive wheels			1/230x70
3.6	Vorderspur	b10		529 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11		380 mm
Abmessungen				
4.6	Initialhub	h5		110 mm
4.15	Höhe der Gabeln in der Tiefstellung	h13		86 mm
4.19	Gesamtlänge	l1		2174 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2		976 mm
4.21	Gesamtbreite	b1		800 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l		60 mm / 185 mm / 1190 mm
4.24	Breite der Gabelklemme	b3		700 mm
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2		30 mm
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast		2399 mm
4.34	Gangbreite für 800 x 1200 Palette, längs	Ast		2402 mm
4.35	Wenderadius	Wa		1588 mm
4.9	Höhe Deichsel oben min. / max.	h14 / h14		750 mm / 1250 mm
Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			6 km/h / 6 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8	Max. Steigfähigkeit (beladen) / Steigfähigkeit(unbeladen)			7 % / 10 %
5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch
Motor				
6.1	Nennleistung des Antriebsmotors (S2 60 min)			1.50 kW
6.2	Nennleistung des Motors bei S3 15%			3 kW
6.3	Batterie gemäß DIN 43531/35/36 A, B, C			DIN 43535-B
6.4	Batterie / Batteriekapazität			24 V / 180 Ah
6.5	Gewicht der Batterie (+/- 5%)			189 kg
Sonstiges				
8.1	Art der Antriebseinheit			AC
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053			65 dB

ES 616 LI (5pts) - Maßzeichnung

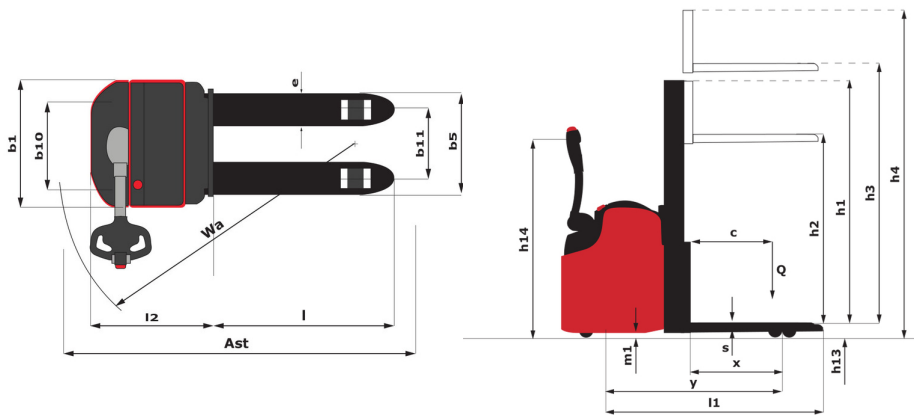

Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Simplex mit Zentralzylinder (CCS)		CCS 15	CCS 17
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1953	2203
h2 - Freihub	mm	1506	1756
h3 - Hubhöhe	mm	1506	1756
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	1960	2210
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1600	1600

Duplex Freihub (FLD)		FLD 29	FLD 34
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1953	2203
h2 - Freihub	mm	1506	1756
h3 - Hubhöhe	mm	2931	3431
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	3385	3885
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	1300	1000

Triplex Freihub (FLT)		FLT 42
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1911
h2 - Freihub	mm	1466
h3 - Hubhöhe	mm	4246
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	4723
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	600



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes