

Scheda tecnica :


ES 614 (5PTS)



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Specifiche tecniche | | Metrico | |
|---------------------|---|-----------|--------------------------|
| 1.1 | Costruttore | | Manitou |
| 1.2 | Nome modello | | ES 614 (5pts) |
| 1.3 | Tipo di alimentazione | | Elettrico - Piombo |
| 1.4 | Tipo di operatore | | Integrativo |
| 1.5 | Portata massima | Q | 1400 kg |
| 1.6 | Baricentro del carico | c | 600 mm |
| 1.8 | Distanza dal piano forche al centro dell'assale posteriore | x | 687 mm |
| 1.9 | Interasse | y | 1272 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | Peso | | 1095 kg |
| 2.2 | Peso su assale anteriore (con carico) / posteriore (con carico) | | 1065 kg / 1620 kg |
| 2.3 | Peso su assale anteriore a vuoto / posteriore a vuoto | | 855 kg / 240 kg |
| Pneumatici | | | |
| 3.1 | Tipo di ruote | | Bandaggio in poliuretano |
| 3.3 | Numero di ruote portanti / Dimensione ruote portanti | | 4 / 82 x 68 |
| 3.4 | Numero ruote stabilizzatrici / Dimensione ruote stabilizzatrici | | 2 / 120 x 54 |
| 3.5 | Numero ruote anteriori / di ruote posteriori | | 3 / 4 |
| 3.5.2 | Numero di ruote motrici / Dimensione ruote motrici | | 1/230x70 |
| 3.6 | Carreggiata centro ruote anteriori | b10 | 529 mm |
| 3.7 | Ruota posteriore | b11 | 380 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.15 | Altezza delle forche in posizione abbassata | h13 | 85 mm |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 | 2052 mm |
| 4.20 | Lunghezza al piano forche | l2 | 761 mm |
| 4.21 | Larghezza | b1 | 800 mm |
| 4.22 | Sezione forche / Larghezza forche / Lunghezza forche | s / e / l | 60 mm / 185 mm / 1150 mm |
| 4.24 | Larghezza della piastra portaforche | b3 | 700 mm |
| 4.32 | Altezza dal suolo al centro dell'interasse | m2 | 30 mm |
| 4.33 | Corridoio di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale | Ast | 2286 mm |
| 4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale | Ast | 2432 mm |
| 4.35 | Raggio di sterzata | Wa | 1476 mm |
| 4.9 | Altezza del timone fino a min. / massima del timone | h14 / h14 | 750 mm / 1250 mm |
| Performance | | | |
| 5.1 | Velocità di spostamento (con carico / senza carico) | | 6 km/h / 6 km/h |
| 5.2 | Velocità di sollevamento (con carico / senza carico) | | 0.18 m/s / 0.30 m/s |
| 5.3 | Velocità discesa con carico / (senza carico) | | 0.27 m/s / 0.22 m/s |
| 5.8 | Pendenza max. - con carico / senza carico | | 7 % / 10 % |
| 5.10 | Freno di servizio | | Elettromagnetico |
| Motore | | | |
| 6.1 | Potenza del motore di traslazione (S2 60 min) | | 1.50 kW |
| 6.2 | Potenza nominale motore di sollevamento a S3 15% | | 3 kW |
| 6.3 | Batteria in conformità con DIN 43531/35/36 A, B, C | | DIN 43535-B |
| 6.4 | Batteria / Capacità batteria | | 24 V / 250 Ah |
| 6.5 | Peso batteria (+/- 5%) | | 220 kg |
| Varie | | | |
| 8.1 | Tipo di unità motrice | | AC |
| 8.4 | Livello di rumore all'orecchio del conducente secondo la norma DIN 12 053 | | 65 dB |

ES 614 (5pts) - Disegno quotato

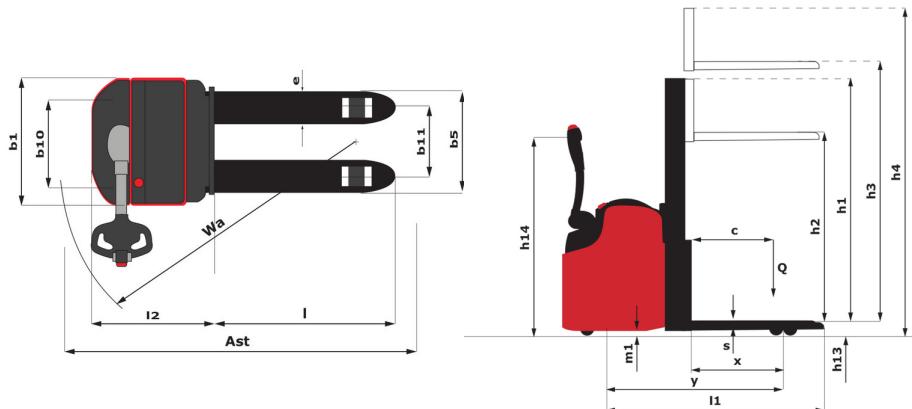

Caratteristiche dei montanti e capacità residue

| Cilindro centrale simplex (CCS) | | CCS 15 | CCS 17 |
|----------------------------------|----|--------|--------|
| h1 - Altezza montante abbassato | mm | 1930 | 2180 |
| h2 - Alzata libera | mm | 1505 | 1755 |
| h3 - Altezza di sollevamento | mm | 1505 | 1755 |
| h4 - Altezza montante sollevato | mm | 1944 | 2194 |
| Capacità residua all'altezza max | kg | 1400 | 1400 |

| Duplex Visibilità Totale (FVD) | | FVD 29 | FVD 34 | FVD 38 |
|----------------------------------|----|--------|--------|--------|
| h1 - Altezza montante abbassato | mm | 1930 | 2180 | 2380 |
| h3 - Altezza di sollevamento | mm | 2935 | 3435 | 3835 |
| h4 - Altezza montante sollevato | mm | 3374 | 3874 | 4274 |
| Capacità residua all'altezza max | kg | 1050 | 800 | 500 |

| Duplex ad alzata libera (FLD) | | FLD 29 | FLD 34 |
|----------------------------------|----|--------|--------|
| h1 - Altezza montante abbassato | mm | 1930 | 2180 |
| h2 - Alzata libera | mm | 1505 | 1755 |
| h3 - Altezza di sollevamento | mm | 2930 | 3430 |
| h4 - Altezza montante sollevato | mm | 3369 | 3869 |
| Capacità residua all'altezza max | kg | 1050 | 800 |

| Triplex a sollevamento libero (FLT) | | FLT 42 |
|-------------------------------------|----|--------|
| h1 - Altezza montante abbassato | mm | 1889 |
| h2 - Alzata libera | mm | 1465 |
| h3 - Altezza di sollevamento | mm | 4245 |
| h4 - Altezza montante sollevato | mm | 4701 |
| Capacità residua all'altezza max | kg | 400 |



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes