

Karta danych technicznych :


# MSI 35 ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Charakterystyka techniczna		Metryczny	
1.1	Producent		Manitou
1.2	Nazwa modelu		MSI 35 ST5
1.3	Źródło zasilania		Diesel
1.4	Typ obsługi		Siedzący
1.5	Udźwig max.	Q	3500 kg
1.6	Środek ciężkości ładunku	c	500 mm
1.8	Odległość ładunku, od środka osi napędzanej do wideł	x	631 mm
1.9	Rozstaw osi	y	1900 mm
	Standard mast reference of the machine		FVD 33
Weight			
2.1	Masa własna		4780 kg
2.2	Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem)		7350 kg / 850 kg
2.3	Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia		1710 kg / 3070 kg
Koła			
3.1	Typ ogumienia		Pneumatyczne
3.2	Wymiary kół przednich		300-15/18 6T P43
3.3	Wymiary kół tylnych		7.00-12/12 ED PLUS
3.5	Liczba kół przednich / tylnych		2 / 2
3.5.2	Ilość kół napędzanych		2
3.6	Rozstaw kół przednich	b10	1044 mm
3.7	Rozstaw kół tylnych	b11	1108 mm
Dimensions			
4.7	Wysokość osłony operatora (kabiny)	h6	2095 mm
4.8	Wysokość fotela	h7	972 mm
4.19	Długość całkowita	l1	4289 mm
4.20	Długość do czoła wideł	l2	3139 mm
4.21	Szerokość całkowita	b1	1330 mm
4.22	Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł	s / e / l	45 mm x 125 mm x 1200 mm
4.23	Karetka nośna wideł według normy DIN 15173 A/B		3A
4.24	Szerokość karetki wideł	b3	1260 mm
4.31	Prześwit pod masztem	m1	260 mm
4.32	Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	238 mm
4.33	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie	Ast	4711 mm
4.35	Promień skrętu	Wa	2680 m
Wydajność			
5.1	Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia)		21 km/h-21 km/h
5.2	Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.50 m/s-0.50 m/s
5.3	Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia)		0.50 m/s-0.30 m/s
5.5	Siła uciągu (z obciążeniem)		1900 daN
5.7	Zdolność pokonywania wzniesień - z obciążeniem		24 %
5.10	Hamulec serwisowy		Hamulce hydrauliczne aktywowane poprzez utratę ciśnienia
Silnik			
7.1	Producent silnika / Model silnika		Kubota / D1803 CRT E5B
7.2	Moc znamionowa silnika spalinowego		37 kW
7.3	Prędkość znamionowa		2700 rpm
7.4	Liczba silowników / Parametry silowników		3 - 1826 cm³
Pozostałe			
8.1	Typ sterowania napędem		Elektroniczny
8.2	Ciśnienie hydrauliczne robocze dla osprzętu		230 bar
8.3	Przepływ oleju do osprzętu		45 l/min
8.4	Poziomy hałas przy uchu kierowcy wg DIN 12 053		81 dB

## MSI 35 ST5 - Rysunek wymiarowy

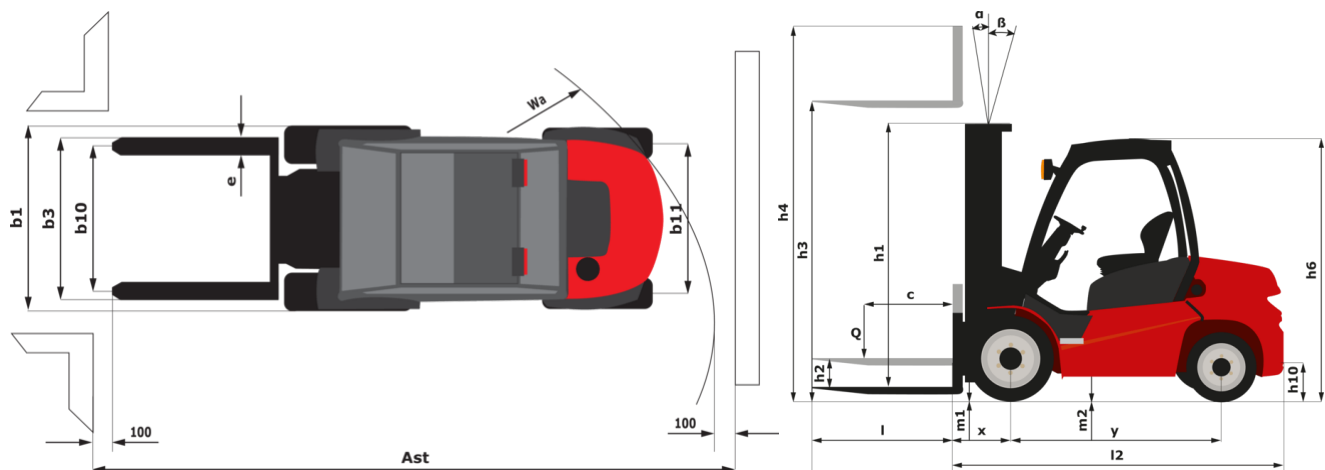

## Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt podwójny bez wolnego skoku zapewniający pełną widoczność (FVD)	FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
$\alpha$ - Pochył masztu/wideł karetki przód °	12	12	12	12	12
$\beta$ - Pochył masztu/wideł karetki tył °	10	10	10	10	10
h1 - Wysokość złożonego masztu mm	2136	2286	2546	2736	2986
h2 - Wolny skok mm	90	90	90	90	90
h3 - Wysokość podnoszenia mm	3000	3300	3700	4000	4500
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm	3738	4038	4438	4738	5238
Udźwig na maksymalnej wysokości kg	3500	3500	3500	3500	3500
Udźwig z zawieszonym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów) kg	3500	3500	3500	3500	3500
Wysokość przy maksymalnym udźwigu mm	3000	3300	3700	4000	4500
Wysokość przy maksymalnym udźwigu z doczepianym systemem przesuwu bocznego mm	3000	3300	3700	4000	4500

Maszt potrójny z wolnym skokiem (FLT)	FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55	FLT 60
$\alpha$ - Pochył masztu/wideł karetki przód °	12	12	12	12	12	6	6
$\beta$ - Pochył masztu/wideł karetki tył °	10	10	10	10	10	6	6
h1 - Wysokość złożonego masztu mm	1936	2036	2136	2286	2386	2736	2986
h2 - Wolny skok mm	1208	1308	1408	1558	1658	2008	2258
h3 - Wysokość podnoszenia mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500	6000
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm	4184	4484	4784	5084	5484	6284	6784
Udźwig na maksymalnej wysokości kg	3500	3500	3500	2600	1800		
Udźwig z zawieszonym przesuwem bocznym (przemysłowa tabela udźwigów) kg	3500	3500	3500	3200	1800		
Wysokość przy maksymalnym udźwigu mm	3400	3700	4000	4000	3500	2500	2500
Wysokość przy maksymalnym udźwigu z doczepianym systemem przesuwu bocznego mm	3400	3700	4000	4000	3500		



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes