

Technisches Datenblatt :


# MSI 35 ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale			Metrisch	
1.1	Hersteller			Manitou
1.2	Modellname			MSI 35 ST5
1.3	Antriebsart			Diesel
1.4	Bedienertyp			Sitzen
1.5	Max. Tragkraft	Q		3500 kg
1.6	Schwerpunkt der Last	c		500 mm
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	x		631 mm
1.9	Radstand	y		1900 mm
Gewicht				
2.1	Betriebsgewicht			4780 kg
2.2	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)			7350 kg / 850 kg
2.3	Gewicht auf Vorderachse, leer / Hinterachse, leer			1710 kg / 3070 kg
Reifen				
3.1	Bereifung			Pneumatisch
3.2	Größe der Vorderräder			300-15/18 6T P43
3.3	Größe der Hinterräder			7.00-12/12 ED PLUS
3.5	Anzahl der Vorderäder / Vorderräder			2 / 2
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder			2
3.6	Vorderspur	b10		1044 mm
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern	b11		1108 mm
Abmessungen				
4.7	Höhe des Fahrerschutzes (Kabine)	h6		2095 mm
4.8	Höhe des Sitzes	h7		972 mm
4.19	Gesamtlänge	l1		4289 mm
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	l2		3139 mm
4.21	Gesamtbreite	b1		1330 mm
4.22	Gabelquerschnitt / Gabeln Breite / Gabeln Länge	s / e / l		45 mm x 125 mm x 1200 mm
4.23	Gabelträger + Gabelzinken, DIN 15173 A/B			3A
4.24	Breite der Gabelklemme	b3		1260 mm
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	m1		260 mm
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	m2		238 mm
4.33	Gangbreite für Paletten 1000 x 1200 quer	Ast		4711 mm
4.35	Wenderadius	Wa		2680 m
Leistung				
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			21 km/h-21 km/h
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.50 m/s-0.50 m/s
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)			0.50 m/s-0.30 m/s
5.5	Zugkraft			1900 daN
5.7	Steigfähigkeit - beladen			24 %
5.10	Betriebsbremse			Hydraulik bremsst durch Druckverlust
Motor				
7.1	Marke / Motor Modell			Kubota / D1803 CRT E5B
7.2	Motorleistung gemäß ISO 1585			37 kW
7.3	Nenngeschwindigkeit			2700 rpm
7.4	Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder			3 - 1826 cm³
Diverse				
8.1	Art der Antriebseinheit			Electronic
8.2	Arbeitsdruck der Hydraulik für Anbaugeräte			230 bar
8.3	Öldurchsatzmenge für Anbaugeräte			45 l/min
8.4	Geräuschpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12 053			81 dB

### MSI 35 ST5 - Maßzeichnung

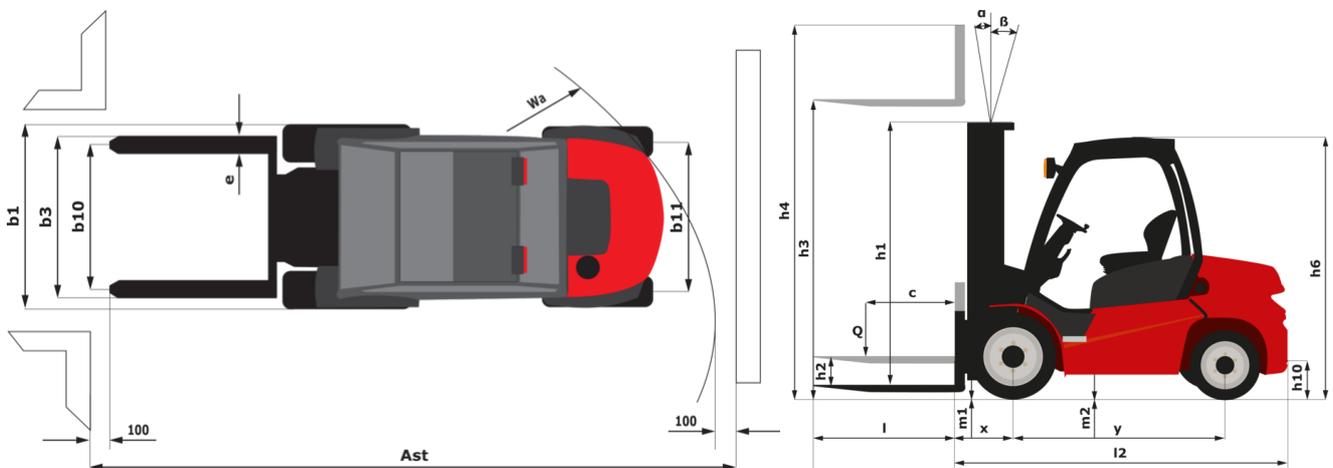

## Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

Duplex Freisicht (FVD)		FVD 30	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
Mast/fork carriage tilt, forward	°	12	12	12	12	12
Mast/fork carriage tilt, backward	°	10	10	10	10	10
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	2136	2286	2546	2736	2986
h2 - Freihub	mm	90	90	90	90	90
h3 - Hubhöhe	mm	3000	3300	3700	4000	4500
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	3738	4038	4438	4738	5238
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	3500	3500	3500	3500	3500
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie)	kg	3500	3500	3500	3500	3500
Höhe bei max. Last	mm	3000	3300	3700	4000	4500
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3000	3300	3700	4000	4500

Triplex Freihub (FLT)		FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55	FLT 60
Mast/fork carriage tilt, forward	°	12	12	12	12	12	6	6
Mast/fork carriage tilt, backward	°	10	10	10	10	10	6	6
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät	mm	1936	2036	2136	2286	2386	2736	2986
h2 - Freihub	mm	1208	1308	1408	1558	1658	2008	2258
h3 - Hubhöhe	mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500	6000
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts	mm	4184	4484	4784	5084	5484	6284	6784
Resttragfähigkeit bei max. Höhe	kg	3500	3500	3500	2600	1800		
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie)	kg	3500	3500	3500	3200	1800		
Höhe bei max. Last	mm	3400	3700	4000	4000	3500	2500	2500
Height at max capacity with hooked-on sideshift	mm	3400	3700	4000	4000	3500		



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.  
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes