Ficha técnica :


MC 25-2 ST5





		MC 25-2 ST5 Ula	do em 8 de novembro de 2025 19.06
	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nome do modelo		MC 25-2 ST5
1.3	Fonte de energia		Diesel
1.4	Modo de condução		Sentado
1.5	Capacidade máx.	Q	2500 kg
1.6	Centro de gravidade da carga	C	500 mm
1.8	Distância da carga, centro do eixo motor ao garfo	X	621 mm
1.9	Distância entre eixos	٧	1900 mm
	Weight		
	Referência do mastro padrão da máquina		FVD 33
2.1	Peso de serviço		4200 kg
2.2	Peso no eixo dianteiro (com carga) / traseiro (com carga)		5970 kg / 730 kg
2.3	Peso no eixo dianteiro (sem carga) / traseiro (sem carga)		1820 kg / 2380 kg
2.0	Pneus		1020 kg / 2000 kg
3.1	Tipo de rodas		Pneumático
3.2	Dimensões das rodas dianteiras		12,5/80-18/12 SL R4
3.3	Dimensões das rodas traseiras		7.00-12/12 ED PLUS
3.5	Número de rodas de dianteiras / traseiras		2 / 2
3.5.2	Número de rodas motrizes		2
3.6	Via dianteira	b10	1159 mm
3.7	Calibre da roda traseira	b10	1112 mm
3.7	Dimensions	UII	1112 111111
4.7		hc / hc+	2155 mm / 1990 mm
4.7	Altura proteção do condutor (cabina) / total da proteção superior em posição baixa (versão Buggie)	h6 / h6*	1034 mm
4.8 1.19	Altura do banco/altura de pé	h7	4195 mm
	Comprimento total		
4.20	Comprimento até à face dos garfos	b1	3045 mm 1450 mm
4.21	Largura total		
4.22	Secção do garfo x Largura dos garfos x Comprimento dos garfos	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1200 mm
4.23	Quadro porta-garfos em conformidade com a norma DIN 15173 A/B	10	2A
1.24	Largura do quadro porta-garfos	b3	1260 mm
4.31	Distância ao solo sob o mastro	m1	300 mm
4.32	Distância ao solo no centro da distância entre eixos	m2	320 mm
1.35	Raio de viragem	Wa	2620 mm
	Atuação		
5.1	Velocidade de deslocação (com carga / sem carga)		12 km/h / 24.50 km/h
5.2	Velocidade de elevação (com carga / sem carga)		0.47 m/s / 0.46 m/s
5.3	Velocidade de descida (com carga / sem carga)		0.50 m/s / 0.30 m/s
5.5	Esforço de tração / Força de tração (em vazio)		1700 daN / 910 daN
5.7	Rampa admissível - com carga		29 %
5.10	Travão de serviço		Travões hidráulicos por perda de pressão
	Tipo de transmissão		Hidrostático
	Motor		
7.1	Marca do motor / Modelo do motor / Norma do motor		Kubota / D1803 CRT E5B / Stage V
7.2	Potência do motor (cv / kW)		50 Hp/37 kW
7.3	Regime nominal		2700 rpm
7.4	Número de cilindros / Capacidade dos cilindros	<u> </u>	3 - 1826 cm³
	Diversos		
8.1	Tipo de unidade motriz		Electrónica
8.2	Pressão hidráulica de trabalho para os acessórios		200 bar
	Débito de óleo para acessório		42 l/min

MC 25-2 ST5 - Esquemas dimensionais

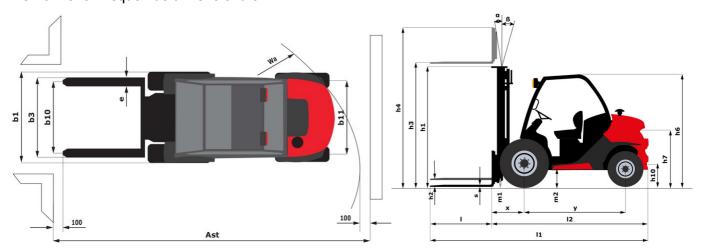

Características dos mastros e cargas residuais

Duplex com visibilidade total (FVD)	
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	۰
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás	۰
h1 - Altura do mastro recolhido	mm
h2 - Elevação livre	mm
h3 - Altura de elevação	mm
h4 - Altura do mastro estendido	mm
Capacidade residual a altura máx	kg
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial)	kg
Altura à capacidade máxima	mm
Altura na capacidade máxima com TDL acoplado	mm

FVD 33	FVD 37	FVD 45
12	12	12
10	10	10
2338	2598	3038
112	112	112
3300	3700	4500
4090	4490	5290
2500	1450	800
2500	1450	800
3000	3000	3000
3000	3000	3000

Triplex de elevação livre (FLT)		FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	٠	12	12	12	12	12	6
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás	٠	10	10	10	10	10	6
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1988	2088	2188	2338	2438	2788
h2 - Elevação livre	mm	1210	1310	1410	1510	1660	1920
h3 - Altura de elevação	mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 - Altura do mastro estendido	mm	4236	4536	4836	5168	5536	6408
Capacidade residual a altura máx	kg	1900	1500	1350	800	700	500
Capacidade residual com deslocamento lateral sobreposto (diagrama de cargas industrial)	kg	1800	1450	1350	700	700	500
Altura à capacidade máxima	mm	3000	2900	3000	3000	3000	3000
Altura na capacidade máxima com TDL acoplado	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000

Triplex de visibilidade total (FVT)		FVT 33
α - Inclinação do Mastro /quadro porta-garfos, Frente	٠	12
β - Inclinação do mastro/ quadro porta-garfos, para trás	٠	10
h1 - Altura do mastro recolhido	mm	1878
h2 - Elevação livre	mm	124
h3 - Altura de elevação	mm	3300
h4 - Altura do mastro estendido	mm	4079
Altura à capacidade máxima	mm	2500





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes