Ficha técnica :


## MC 25-4 ST5





		MC 25-4 5 1 5 GR	ado el 15 de diciembre de 2025, 20.09
	Características técnicas		Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		MC 25-4 ST5
1.3	Fuente de alimentación		Diésel
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2500 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	С	500 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	X	621 mm
1.9	Distancia entre ejes	у	1900 mm
	Weight		
	Mástil estándar de referencia de la máquina		FVD 33
2.1	Peso de servicio		4290 kg
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		5970 kg / 820 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		1780 kg / 2510 kg
	Neumáticos		
3.1	Equipamientos de rueda		Neumático
3.2	Medidas ruedas delanteras		12,5/80-18/12 SL R4
3.3	Medidas ruedas traseras		27x10-12 SKS
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2/2
3.5.2	Número de ruedas motoras		4
3.6	Vía delantera	b10	1159 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	1176 mm
0.7	Dimensions	511	1170 11111
4.7	Altura protección operador (cabina) / total de la protección superior en posición baja (versión Buggie)	h6 / h6*	2155 mm / 1990 mm
4.8	Altura del asiento	h7	1094 mm
4.19	Longitud total	I1	4195 mm
4.20	Longitud total  Longitud hasta cara de las horquillas	12	3045 mm
4.21	Anchura total	b1	1450 mm
4.22	Sección de horquillas x Anchura de horquillas x Largo de las horquillas	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1200 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B	3/6/1	2A
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1260 mm
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	300 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	310 mm
4.35	Radio de giro	Wa	3405 mm
+.33	Rendimiento	vva	3403 11111
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		12 km/h / 24.50 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vació)  Velocidad de elevación (con carga / en vació)		0.47 m/s / 0.46 m/s
5.3	Velocidad de elevación (con carga / en vació)  Velocidad de bajada con carga / en vacíó		0.47 m/s / 0.46 m/s 0.50 m/s / 0.30 m/s
5.5	Esfuerzo de tracción		0.50 m/s / 0.50 m/s 3100 daN
5.7	Pendiente con carga		51 %
5.10	Freno de servicio		
5.10	Tipo de transmisión		Frenos hidráulicos por pérdida de presión Hidrostático
	Motor		Hidrostatico
7.1			Kubata / D1002 CDT FFD / Ctare V
7.1	Marca / Modelo de motor / Norma del motor		Kubota / D1803 CRT E5B / Stage V
7.2	Potencia del motor (CV / kW)		50 Hp/37 kW
7.3	Régimen nominal		2700 rpm
7.4	Nº de cilindros / Capacidad de cilindros		3 - 1826 cm³
0.1	Varios		Fl
8.1	Tipo de unidad motriz		Electrónico
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		200 bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		42 l/min

## MC 25-4 ST5 - Diagrama dimensional

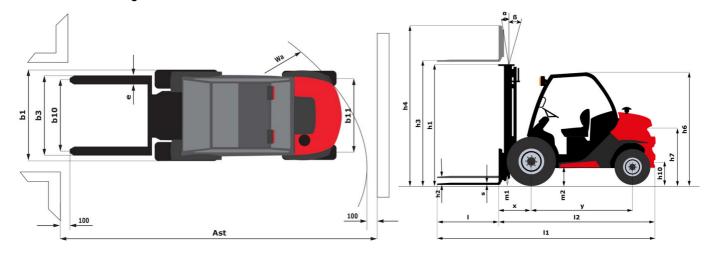

## Características de los mástiles y capacidad residual

α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	۰
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	۰
h1 - Altura del mástil bajado	mm
h2 - Elevación libre	mm
h3 - Altura de elevación	mm
h4 - Altura del mástil extendido	mm
Capacidad residual a altura máxima	kg
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm
Altura a máxima capacidad con desplazador lateral enganchado	mm

FVD 33	FVD 37	FVD 45
12	12	12
10	10	10
2338	2598	3038
112	112	112
3300	3700	4500
4090	4490	5290
2500	1450	800
2500	1450	800
3000	3000	3000
3000	3000	3000

Triplex de elevación libre (FLT)		FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	۰	12	12	12	12	12	6
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	10	10	10	10	10	6
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1988	2088	2188	2338	2438	2788
h2 - Elevación libre	mm	1210	1310	1410	1510	1660	1920
h3 - Altura de elevación	mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4236	4536	4836	5168	5536	6408
Capacidad residual a altura máxima	kg	1900	1500	1350	800	700	500
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	1800	1450	1350	700	700	5000
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3000	2900	3000	3000	3000	3000
Altura a máxima capacidad con desplazador lateral enganchado	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000

Triplex de visibilidad total (FVT)		FVT 33
α - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia delante	٠	12
β - Inclinación del mástil/portahorquillas, hacia atrás	٠	10
h1 - Altura del mástil bajado	mm	1878
h2 - Elevación libre	mm	124
h3 - Altura de elevación	mm	3300
h4 - Altura del mástil extendido	mm	4079
Altura a capacidad máx, horquillas estándar	mm	2500





## Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes