技術シート：

220 TJ+

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位
最大作業高	h21	21.74 m
プラットフォーム高	h7	19.74 m
最大作業半径		17.79 m
垂直アーム回転 (上部 / 下部)		+70 ° / -63 °
作業床最大積載荷重	Q	408 kg
タレット回転		360 °
首振角度 左) / 首振角度 右		90 ° / 90 °
搭乗人員 / 搭乗人員		3 / 3
仕様		
バスケット重量		13600 kg
バスケット寸法 長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	2.30 m x 0.90 m
床高 乗降時	h20	0.39 m
全長	l1	10.06 m
全幅	b1	2.48 m
全高	h17	2.66 m
全長 格納姿勢	l9	7.35 m
全高 格納姿勢	h18 ***	3.03 m
ジブ長さ	l13	2 m
カウンターウエイトオフセット　°タレット	a7	1.34 m
カウンターウェイトオーバーサイズ/リーチ		1.35 m
最小回転半径外輪	Wa3	4.40 m
車輪半径	m2	0.44 m
ホイールベース	y	2.80 m
性能		
走行速度　格納姿勢		4.90 km/h
走行速度　作業床上昇時		1 km/h
登坂能力		40 %
許容路面傾斜角度		4 °
ホイール		
タイヤ		ソリッドタイヤ
標準タイヤ		40 x 14 in / 1025 x 365 mm
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 2
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		2 / 2
エンジン / バッテリー		
メーカー / エンジンモデル		Yanmar - 3TNV88C
エンジン排出ガス規制		Stage V
定格出力 / 定格出力		36.20 Hp / 27.50 kW
その他		
接地圧		18.20 dan/cm2
油圧		400 bar
作動油タンク容量		94 l
燃料タンク容量		72 l
環境騒音 (LwA)		< 106 dB
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)

*ご利用される国の法規やオプションより異なります。

220 TJ+ - 作業範囲図

作業範囲図　メートル法

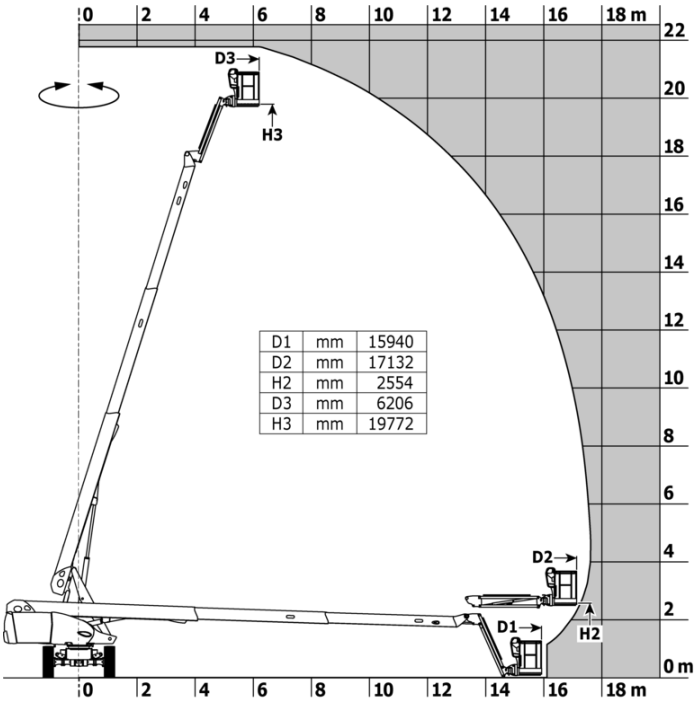

D1	mm	15940
D2	mm	17132
H2	mm	2554
D3	mm	6206
H3	mm	19772

220 TJ+ - 寸法図

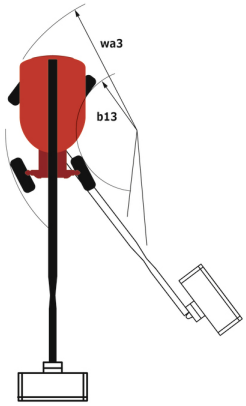



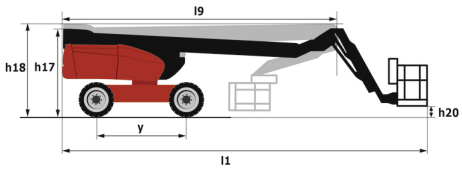

装置

標準
230V Predisposition
4 simultaneous movements
4 wheel drive
4 wheel steer with crab mode
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Backup electrical pump
Connected machine
Continuous turret rotation
Differential locking on rear axle
Easy fast slinging system
Electronic platform compensation
Engine mounted on sliding platform
Engine with DPF (Diesel Particulate Filter)
Front axle with limited slip
Fuel gauge with low level indicator
Hour meter
Integrated diagnostic assistance
LED rotating beacon
LS pump
Large color screen on turret
Leveling unlocking
Oscillating front axle
Painted basket for heavy loads 2,300 mm (7ft 7 in.)
Protective cover for control panel
Remote control for transport
Stop & Go system
Turret orientation information
プラットフォームとフレームに非常停止ボタン
頑丈な塗装済みバスケット 2.30 m

オプション
110 or 230V plug with differential circuit breaker
40' HC containerisation (for 2 machines)
Additional storage boxes
Audio warning on all motion
Audio warning on movement
Battery blanket
Battery charger automatic start
Biodegradable oil
Easy Link - With access control keypad
Easy link with remote lock
Engine Block Heater
Filter kit
Hydraulic oil heater
Key lock on fuel tank
Non marking solid tyres
On-board generator (3,5 or 5 kW)
Painted narrow basket for heavy loads 1800mm (5 ft 11 in.)
Panel cradle
Pipe cradle
Safety kit - Harness + helmet
Safety valve
Screen protection on the lower box control
Socket 230 V + differential circuit breaker
Spark arrester
Special color paints
Water predisposition
Working light
キーロック付きエンジン・コンパートメント
バッテリー切断
二次保護システム SPS

本社ビル
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
44150 Ancenis Cedex - France
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。
MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes