

Technisches Datenblatt :


# MC 18-2 ST5



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Technische Merkmale		Metrisch	
1.1	Hersteller	Manitou	
1.2	Modellname	MC 18-2 ST5	
1.3	Antriebsart	Diesel	
1.4	Bedienertyp	Sitzen	
1.5	Max. Tragkraft	1800 kg	
1.6	Schwerpunkt der Last	500 mm	
1.8	Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis zur Gabel	616 mm	
1.9	Radstand	1900 mm	
Gewicht		FVD 33	
2.1	Standard mast reference of the machine	3440 kg	
2.2	Betriebsgewicht	4600 kg / 640 kg	
2.3	Last Vorderachse (beladen) / Hinterachse (beladen)	1590 kg / 1850 kg	
Reifen		Pneumatisch	
3.1	Bereifung	12.5/80 - 18/12 SL R4	
3.2	Größe der Vorderräder	7.00-12/12 ED PLUS	
3.3	Größe der Hinterräder	2 / 2	
3.5	Anzahl der Vorderräder	2	
3.5.2	Anzahl der Antriebsräder	1159 mm	
3.6	Vorderspur	1112 mm	
3.7	Abstand zwischen den Hinterrädern		
Abmessungen		2155 mm / 1990 mm	
4.7	Höhe des Fahrschutzes (Kabine) / Gesamthöhe des niedrigen Schutzbügels (Buggy-Ausführung)	1034 mm	
4.8	Höhe des Sitzes	4100 mm	
4.19	Gesamtlänge	2950 mm	
4.20	Länge bis zur Vorderseite der Gabeln	1450 mm	
4.21	Gesamtbreite	35 mm x 100 mm / 1150 mm	
4.22	Gabelquerschnitt x Gabeln Breite x Gabeln Länge	2A	
4.23	Gabelträger + Gabelzinken, DIN 15173 A/B	1260 mm	
4.24	Breite der Gabelklemme	300 mm	
4.31	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	320 mm	
4.32	Bodenfreiheit in der Mitte des Radstands	2585 mm	
4.35	Wenderadius		
Leistung		12 km/h / 23.50 km/h	
5.1	Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	0.44 m/s / 0.44 m/s	
5.2	Hubgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	0.40 m/s / 0.40 m/s	
5.3	Absenkgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	1000 daN	
5.5	Zugkraft	19 %	
5.7	Steigfähigkeit - beladen	Hydraulik bremst durch Druckverlust	
5.10	Betriebsbremse	Hydrostatisch	
	Typ		
Motor		Kubota / D1803 CR E5B / Stage V	
7.1	Marke / Motormodell / Motormom	37 Hp/27 kW	
7.2	Motorleistung (PS / kW)	2700 rpm	
7.3	Nenngeschwindigkeit	3 - 1826 cm <sup>3</sup>	
7.4	Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		
Sonstiges		Electronic	
8.1	Art der Antriebeinheit	160 bar	
8.2	Arbeitsdruck der Hydraulik für Anbaugeräte	31 l/min	
8.3	Öldurchsatzmenge für Anbaugeräte		

## MC 18-2 ST5 - Maßzeichnung

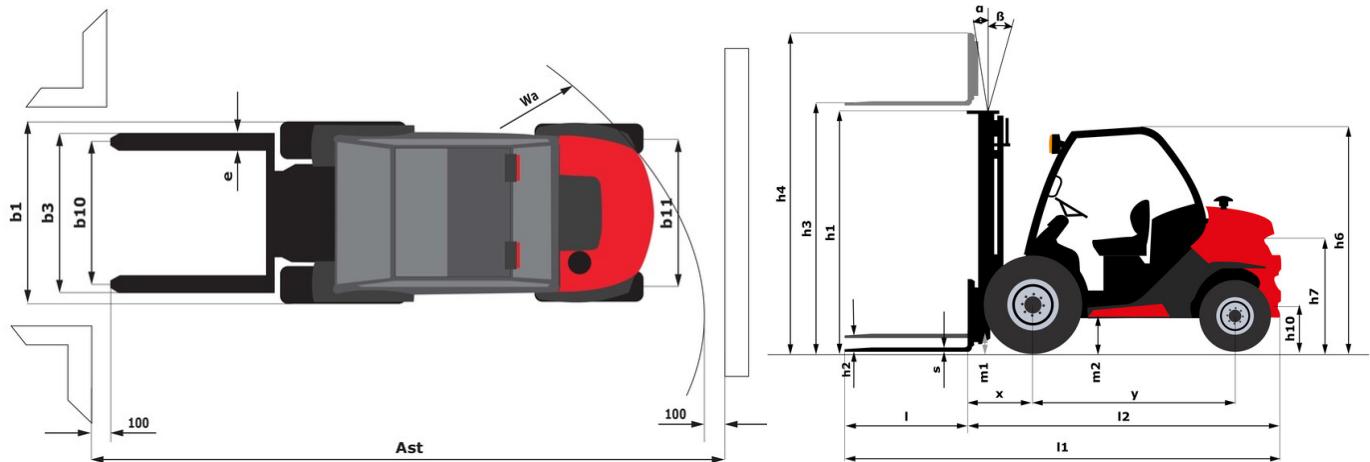

## Merkmale der Hubgerüste und Restkapazitäten

### Duplex Freisicht (FVD)

	FVD 33	FVD 37	FVD 40	FVD 45
α - Mast/fork carriage tilt, forward °	12	12	12	12
β - Mast/fork carriage tilt, backward °	10	10	10	10
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät mm	2348	2608	2798	3048
h2 - Freihub mm	85	85	85	85
h3 - Hubhöhe mm	3300	3700	4000	4500
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts mm	4018	4428	4768	5268
Resttragfähigkeit bei max. Höhe kg	1800	1800		1100
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie) kg	1800	1800		1100
Höhe bei max. Last mm	3300	3700	2500	3600
Height at max capacity with hooked-on sideshift mm	3300	3700		3600

### Triplex Freihub (FLT)

	FLT 37	FLT 43	FLT 47	FLT 55
α - Mast/fork carriage tilt, forward °	12	12	12	6
β - Mast/fork carriage tilt, backward °	10	10	10	6
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät mm	1998	2198	2348	2608
h2 - Freihub mm	1305	1505	1655	1915
h3 - Hubhöhe mm	3700	4300	4700	5500
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts mm	4453	5053	5453	6253
Resttragfähigkeit bei max. Höhe kg	1600	1000	600	
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie) kg	1550	1000	600	
Höhe bei max. Last mm	3400	3400	3400	2500
Height at max capacity with hooked-on sideshift mm	3300	3400	3400	

### Triplex mit Rundumsicht (FVT)

	FVT 33
α - Mast/fork carriage tilt, forward °	12
β - Mast/fork carriage tilt, backward °	10
h1 - Höhe abgesenktes Hubgerät mm	1888
h2 - Freihub mm	135
h3 - Hubhöhe mm	3300
h4 - Höhe des ausgefahrenen Hubgerüsts mm	4048
Resttragfähigkeit bei max. Höhe kg	1800
Resttragfähigkeit mit eingehängter seitlicher Bewegung (Lastdiagramm Industrie) kg	1800
Höhe bei max. Last mm	3300
Height at max capacity with hooked-on sideshift mm	3300



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes