

技術シート：

# MLT 625-75 H




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位	
定格荷重	Q	2500 kg	
最大地上揚程	h3	5.90 m	
最大作業半径		3.30 m	
最大高到達		0.50 m	
最大掘起力		4205 daN	
仕様			
車輪総重量 フォーク仕様		4922 kg	
最低地上高	m4	0.38 m	
ホイールベース	y	2.30 m	
キャリッジまでの全長(連結金具付)	l11	3.90 m	
キャリッジまでの全長(連結金具無)	l3	3.90 m	
フロントオーバーハング		0.99 m	
全幅	b1	1.81 m	
キャブ幅	b4	0.80 m	
全高	h17	2 m	
フォークの角度 下	a5	117 °	
フォークの角度	a4	12 °	
最小回転半径 タイヤ中心部	Wa1	3.31 m	
標準タイヤ		Alliance - A580 - 300/75 R18 142A8	
駆動輪 前 / 駆動輪 後		2 / 2	
ステアリングモード		2輪操舵, 4輪操舵, クラブモード	
性能			
上昇		7.30 s	
下降		4.95 s	
伸長		5.20 s	
伸縮		3.70 s	
掘起		3.20 s	
ダンプ		3.20 s	
エンジン			
メーカー		Kubota	
エンジン排出ガス規制		Stage V	
エンジンモデル		V3307-CR-T-E5B	
シリnder - 排気量		4 - 3331 cm³	
エンジン出力(馬力 / kW)		75 Hp / 55.40 kW	
最大トルク / 回転数		265 Nm @1400 rpm	
下昇速度 負荷 / 無負荷		3240 daN	
リバース・ファン		標準	
エンジンクーリングシステム		ラジエータ水 + 作動油	
トランスマッision			
变速装置		ハيدロマチック	
变速段数 前方 / 变速段数 後方		2 / 2	
最大走行速度 (適用規制によって変動)		25 km/h	
ディファレンシャルロック		前輪のリミテッド・スリップ・ディファレンシャル	
駐車ブレーキ		自動ネガティブパーキングブレーキ	
制動ブレーキ		前アクスルの油膜式マルチディスク・ブレーキ	
油圧			
油圧ポンプタイプ		ギアポンプ	
油圧システム - 油圧		86 l/min - 235 bar	
タンク容量			
作動油タンク容量		115 l	
燃料		63 l	
騒音と振動			
騒音 NF EN 12053 norms 試験に基づき走行時 (LpA)		76 dB	
環境騒音 (LwA)		104 dB	
手/腕に伝わる振動		2.50 m/s²	
その他			
タクシー認証		ROPS 転倒時運転者保護構造 - FOPS 落下物保護構造 キャブ レベル1	
操作		JSM ジョイスティック	

## オプションのタイヤテーブル

	全高	全幅
ALLIANCE - A328 - 400/55 R17.5 149A8	2.01 m	1.92 m
BKT - AS504 - 15/55-17 122A8	1.99 m	1.93 m
MICHELIN - XMCL - 280/80 R18 132A8	2.01 m	1.82 m
MICHELIN - XMCL - 280/80 R20 133A8	2.03 m	1.79 m



## MLT 625-75 H - 寸法図

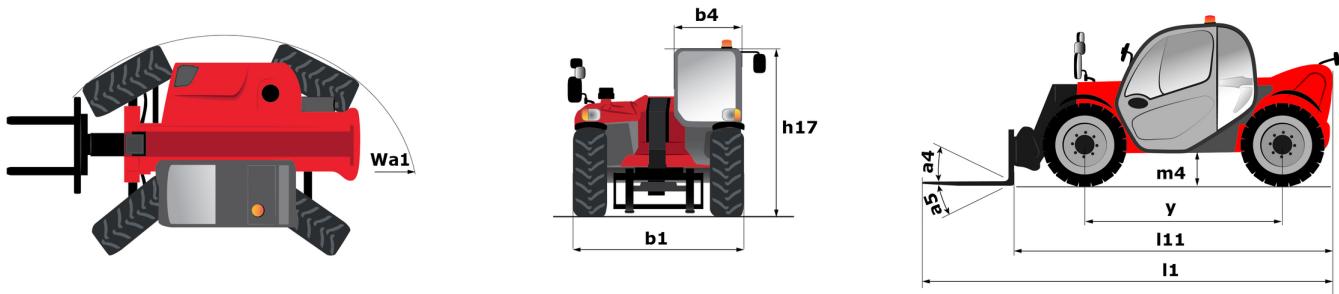

## MLT 625-75 H - 作業範囲図

スタビライザー未使用時フォーク - メートル法

スタビライザ未使用時 LC600mm フォーク - メートル法

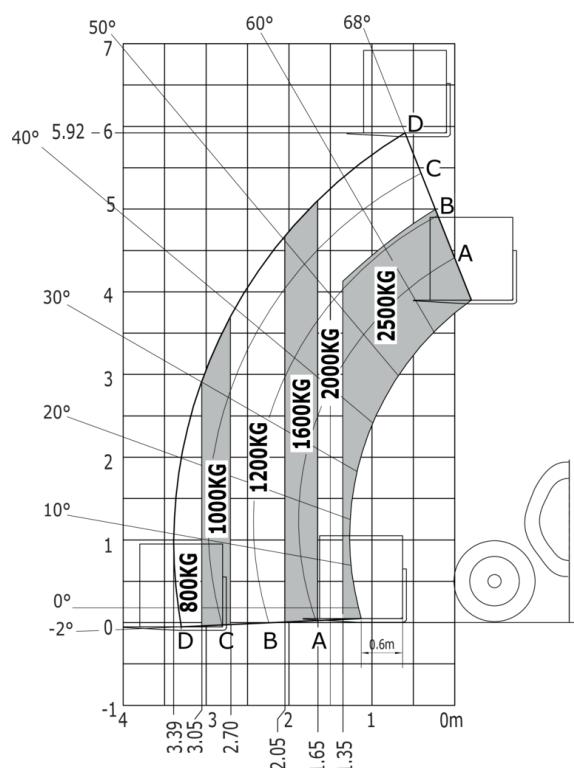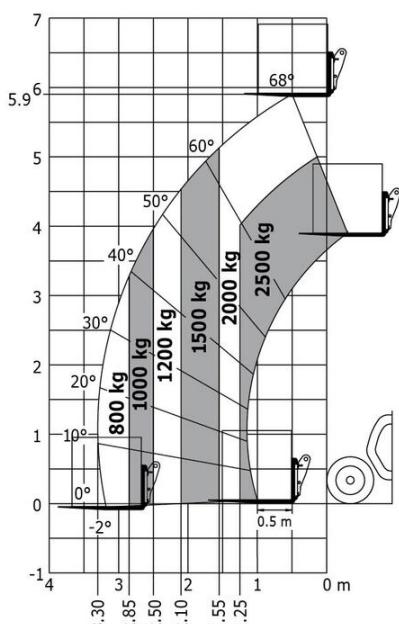



# **MANITOU**

**HANDLING YOUR WORLD**

## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France  
電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しております、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーク - 857 802 508 RCS Nantes