Ficha técnica:

MLT 625-75 H






Papasidada		Mildon
Capacidade		Métrico
Capacidade máx.	Q	2500 kg
lltura de elevação máx.	h3	5.90 m
lcance máx.		3.30 m
Desvio à altura máx.		0.50 m
orça de arranque com balde		4205 daN
Peso e dimensões		
eso em vazio (com garfos)		4922 kg
vistância ao solo	m4	0.38 m
listância entre eixos	у	2.30 m
omprimento até ao quadro (com gancho de reboque)	I11	3.90 m
comprimento até ao quadro (sem gancho de reboque)	13	3.90 m
aliência dianteira	.0	0.99 m
	b1	1.81 m
argura total	b4	0.80 m
argura total da cabina		
ltura total	h17	2 m
ngulo de descarga	a5	117 °
ngulo de inclinação	a4	12 °
aio de viragem exterior (exterior rodas)	Wa1	3.31 m
neus standard		Aliança - A580 - 300/75 R18 142A8
odas de tração (dianteira / traseira)		2 / 2
lodo de direção		Direção de 2 rodas, Direção de 4 rodas, Mod caranguejo
ıtuação		3,.
levação		7.30 s
escida		4.95 s
		5.20 s
xtensão telescópio		
etração		3.70 s
scavação		3.20 s
Descarga Company Compa		3.20 s
Aotor Aarca do motor		Kubota
lorma do motor		Stage V
fodelo do motor		V3307-CR-T-E5B
lúmero de cilindros - Capacidade dos cilindros		4 - 3331 cm³
otência do motor (cv / kW)		75 Hp / 55.40 kW
linário máx. / Rotação do motor		265 Nm @1400 rpm
sforço de tração		3240 daN
istema de limpeza automática do radiador		standard
istema de refrigeração do motor		2 radiadores de água e óleo hidráulico
ransmissão		
ipo de transmissão		Hidrostático
lúmero de velocidades (para a frente / marcha-atrás)		2 / 2
elocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável)		25 km/h
loqueio do diferencial		Diferencial de deslizamento limitado no eix
ravão de estacionamento		dianteiro Travão de mão automático negativo
ravão de serviço		Travões multidiscos imersos em óleo nos ei
ildráulico		dianteiro
ipo de bomba hidráulica		Bomba de engrenagem
ébito hidráulico - Pressão hidráulica		86 I/min - 235 bar
apacidade do tanque		
apacidade do depósito hidráulico		1151
ombustível		63 l
uído e vibração		
uído no posto de condução (LpA) verificado conforme a norma NF EN 12053		76 dB
uído ambiente (LwA)		104 dB
libração em mãos e braços		2.50 m/s ²
iversos		


mesa de pneus opcional

	Altura total	Largura total
ALLIANCE - A328 - 400/55 R17.5 149A8	2.01 m	1.92 m
BKT - AS504 - 15/55-17 122A8	1.99 m	1.93 m
MICHELIN - XMCL - 280/80 R18 132A8	2.01 m	1.82 m
MICHELIN - XMCL - 280/80 R20 133A8	2.03 m	1.79 m

MLT 625-75 H - Esquemas dimensionais

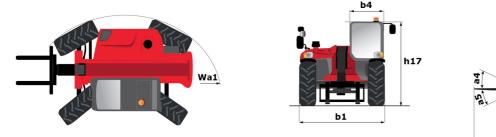

MLT 625-75 H - Diagramas de carga Máquina sobre rodas com garfos

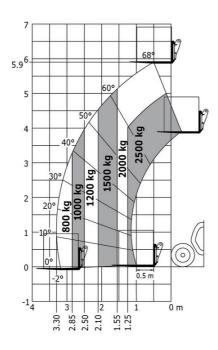





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes