

Karta danych technicznych :

160 ATJ



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Pojemność		Metyczny
Wysokość robocza	h21	16.02 m
Wysokość platformy	h7	14.02 m
Wysięg max.		8.30 m
Zwis		7.50 m
Wchylenie wysięgnika (w górę) / dół		+65 ° / -59.50 °
Udźwig platformy	Q	230 kg
Obrót wieżyczki		350 °
Obrót kosza (pravo / lewo)		90 ° / 90 °
Ilość osób (wewnątrz / na zewnątrz)		2 / 2
Waga i wymiary		
Ciężar platformy*		6160 kg
Wymiary platformy (długość x szerokość)	lp / ep	1.80 m x 0.80 m
Wysokość pomostu (wejście)	h20	0.45 m
Długość całkowita	l1	6.68 m
Szerokość całkowita	b1	2.32 m
Wysokość całkowita	h17	2.37 m
Długość całkowita w stanie złożonym	l9	4.44 m
Wysokość całkowita w stanie złożonym	h18 ***	2.63 m
Wysunięcie przeciwwagi (wieża na 90°)	a7	0.22 m
Z dużą przeciwwagą / zasięg		0.22 m
Zewnętrzny promień skrętu	Wa3	3.75 m
Prześwit pośrodku rozstawu osi	m2	0.36 m
Rozstaw osi	y	2.20 m
Wydajność		
Prędkość jazdy - tryb transportowy		5 km/h
Prędkość jazdy - tryb roboczy		1 km/h
Dopuszczalne nachylenie		45 %
Dopuszczalny przechył		5 °
Koła		
Typ ogumienia		Wypełnione pianką
Ogumienie standardowe		834 x 298 mm
Koła napędzane (przód / tył)		2 / 2
Koła skrętne (przód / tył)		2 / 2
Koła hamowane (przód / tył)		0 / 2
Silnik/Bateria		
Producent silnika / Model silnika		Kubota - D1105-E4B
Norma emisji spalin		Interim Tier 4, Stage IIIA, Stage V
Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc		24.50 Hp / 18.50 kW
Pozostałe		
Nacisk na podłoże		11.60 dan/cm2
Ciśnienie hydrauliki		340 bar
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		54 l
Pojemność zbiornika paliwa		52 l
Poziom hałasu na platformie		105 dB
Hałas na zewnątrz (LwA)		< 105 dB
Dzienne zużycie **		4.08 l

* W zależności od opcji oraz standardów krajów, do których maszyna jest dostarczana


** Zgodnie z „cyklem REDUCE”

160 ATJ - Wykresy obciążenia

Tabela udźwigu dla MEWP

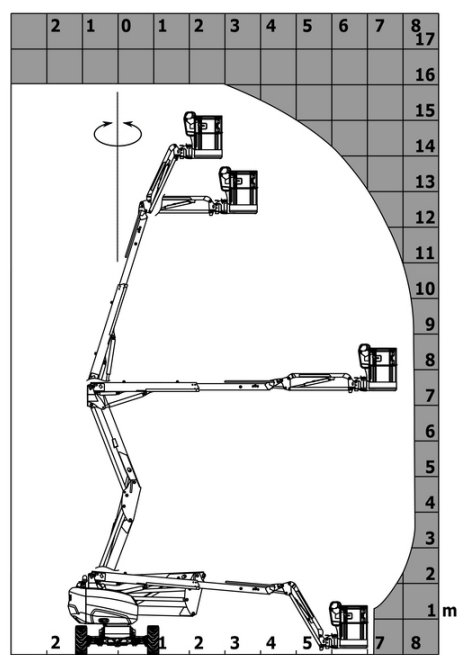

160 ATJ - Rysunek wymiarowy

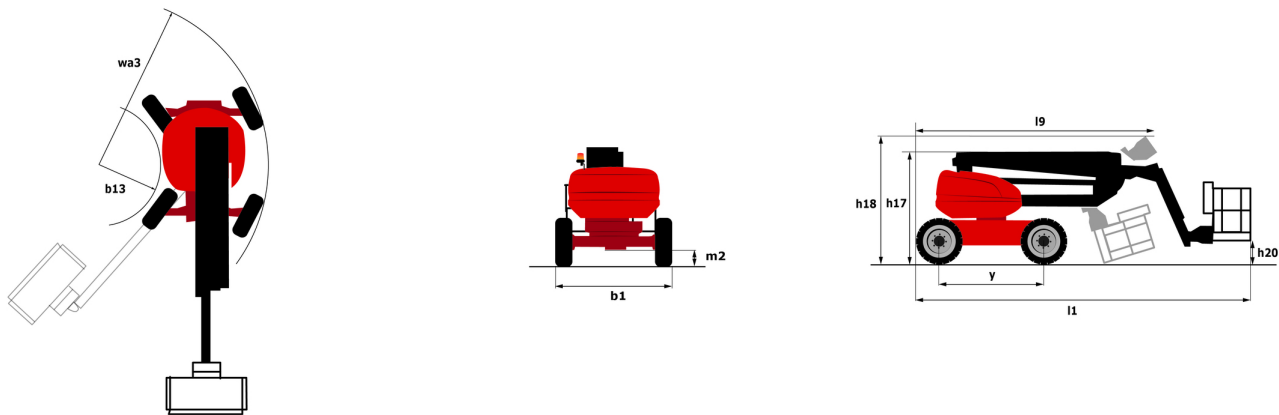

Wyposażenie

Standard
"Easy Manager"
4 koła napędzane
4 koła skrętne oraz tryb "krab"
4 ruchy równoczesne
Awaryjna pompa elektryczna
Blokada dyferencjału na osi tylnej
Czujnik poziomu paliwa z kontrolką rezerwy
Kosz 1 800 mm
Licznik godzin
Odblokowanie przechyłu
Oś przednia wahlowa (oscylacyjna)
Oś przednia z ograniczonym poślizgiem
Pedał "czuwaka"
Pompa sterowana w zależności od obciążenia
Przyłącze 220V w koszu
Sterowanie i obrót
Sygnał dźwiękowy oraz podświetlana koltrólka (poziomowanie, przeciążenie, opuszczanie)
Sygnał dźwiękowy w koszu
System "Stop & Go"
Technologia szyny CAN
W pełni ocynkowany kosz z demontowalną podłogą
Wyłącznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie

Opcjonalny
"Łapacz iskier"
Akumulator o zwiększonej pojemności
Całkowicie ocynkowany kosz 1800 mm z drzwiami bocznymi
Dodatkowy system ochrony (SPS)
Katalizator
Kodowe zabezpieczenie przed uruchomieniem
Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
Kosz ocynkowany 2100 mm
Możliwość indywidualnego doboru koloru
Olej biodegradowalny
Olej mrozoodporny
Opony 18"
Pełny obrót wieżyczki
Podgrzewanie płynu chłodzącego
Przyłącze wodne
Reflektor roboczy w koszu
Uprzęż bezpieczeństwa
Wbudowany generator (3,5 lub 5 kW)
Wyłącznik akumulatora
Ładowarka do baterii

**Siedziba główna**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes