

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

160 ATJ



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacities | | Метрический |
|---|---------|-------------------------------------|
| Working height | h21 | 16.02 m |
| Platform height | h7 | 14.02 m |
| Max. outreach | | 8.30 m |
| Overhang | | 7.50 m |
| Pendular arm rotation (top / bottom) | | +65 ° / -59.50 ° |
| Platform capacity | Q | 230 kg |
| Turret rotation | | 350 ° |
| Platform rotation (right / left) | | 90 ° / 90 ° |
| Number of people (indoor / outdoor) | | 2 / 2 |
| Weight and dimensions | | |
| Platform weight* | | 6160 kg |
| Platform dimensions (length x width) | lp / ep | 1.80 m x 0.80 m |
| Floor height (access) | h20 | 0.45 m |
| Overall length | l1 | 6.68 m |
| Overall width | b1 | 2.32 m |
| Overall height | h17 | 2.37 m |
| Overall length (stowed) | l9 | 4.44 m |
| Overall height (stowed) | h18 *** | 2.63 m |
| Counterweight offset (turret at 90°) | a7 | 0.22 m |
| Counterweight Oversize / Reach | | 0.22 m |
| External turning radius | Wa3 | 3.75 m |
| Ground clearance at centre of wheelbase | m2 | 0.36 m |
| Wheelbase | y | 2.20 m |
| Performances | | |
| Drive speed - stowed | | 5 km/h |
| Drive speed - raised | | 1 km/h |
| Gradeability | | 45 % |
| Permissible leveling | | 5 ° |
| Wheels | | |
| Tires type | | Foam-filled |
| Standard tires | | 834 x 298 mm |
| Drive wheels (front / rear) | | 2 / 2 |
| Steering wheels (front / rear) | | 2 / 2 |
| Braking wheels (front / rear) | | 0 / 2 |
| Engine/Battery | | |
| Engine brand / model | | Kubota - D1105-E4B |
| Engine norm | | Interim Tier 4, Stage IIIA, Stage V |
| I.C. Engine power rating / Power | | 24.50 Hp / 18.50 kW |
| Miscellaneous | | |
| Ground Pressure | | 11.60 dan/cm2 |
| Hydraulic Pressure | | 340 bar |
| Hydraulic tank capacity | | 54 l |
| Fuel tank | | 52 l |
| Sound level at platform | | 105 dB |
| Noise to environment (LWA) | | < 105 dB |
| Daily consumption ** | | 4.08 l |

*Varies according to options and standards of the country to which the machine is delivered




** According to "REDUCE cycle"

160 ATJ - Диаграмма нагрузки

Load Chart for MEWP Metric



160 ATJ - габаритный чертеж

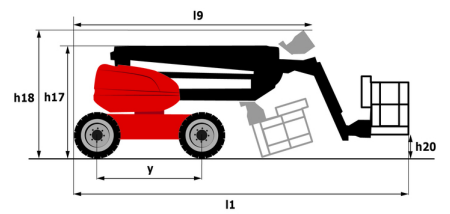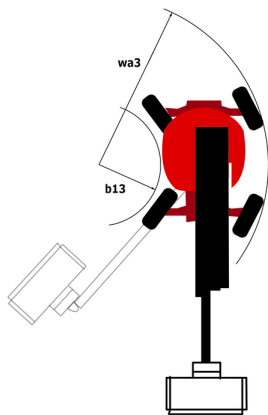

Оборудование

Стандартная

220V predisposition in the platform
4 simultaneous movements
4 wheel drive
4 wheel steer with crab mode
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Backup electrical pump
Basket 1,800 mm
CAN bus technology
Dead man pedal
Differential locking on rear axle
Easy Manager
Emergency stop button in platform and on frame
Front axle with limited slip
Fuel gauge with low level indicator
Fully galvanized basket with demountable floor
Hom in the platform
Hour meter
Leveling unlocking
Load sensing pump
Oscillating front axle
Steer and rotate
Stop & Go system

Опционный

Battery charger
Battery cut-off
Biodegradable oil
Catalytic cleaner
Coded anti-start
Cold weather protection oil
Continuous turret rotation
Fully galvanized basket 1800mm / 5'11" with lateral door
Galvanized basket 2,100 mm
High capacity starting battery
Lockable fuel cap
On-board generator (3,5 or 5 kW)
Personalized paintwork
Safety harness
Secondary Protection System (SPS)
Spark arrester
Tires - 910x370 mm (36x15 in.) - D610 - Foam filled
Water heater
Water predisposition
Working headlight in platform



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта