

Fiche technique :

# 80 VJR

OXYGEN  
by MANITOU




 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Capacités                                                      |         | Métrique                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur de travail                                             | h21     | 7.65 m                                                                                                               |
| Hauteur de plate-forme                                         | h7      | 5.65 m                                                                                                               |
| Déport maximal                                                 |         | 3.24 m                                                                                                               |
| Surplomb                                                       |         | 4.23 m                                                                                                               |
| Rotation du bras pendulaire (haut / bas)                       |         | +62 ° / 51 °                                                                                                         |
| Capacité de la nacelle                                         | Q       | 200 kg                                                                                                               |
| Rotation tourelle                                              |         | 350 °                                                                                                                |
| Nombre de personnes (intérieur / extérieur)                    |         | 2 / 1                                                                                                                |
| Poids et dimensions                                            |         |                                                                                                                      |
| Poids de la nacelle*                                           |         | 2250 kg                                                                                                              |
| Longueur du panier x Largeur du panier                         | lp / ep | 1.11 m x 0.93 m                                                                                                      |
| Hauteur plancher (accès)                                       | h20     | 0.47 m                                                                                                               |
| Longueur hors-tout                                             | l1      | 2.95 m                                                                                                               |
| Largeur hors tout                                              | b1      | 0.99 m                                                                                                               |
| Hauteur hors tout                                              | h17     | 1.99 m                                                                                                               |
| Longueur pendulaire                                            | l13     | 1.61 m                                                                                                               |
| Déport du contrepoids (tourelle à 90°)                         | a7      | 0.09 m                                                                                                               |
| Déport du contrepoids                                          |         | 0.10 m                                                                                                               |
| Rayon de braquage extérieur                                    | Wa3     | 2.09 m                                                                                                               |
| Garde au sol avec barres stabilisatrices déployées             | m6      | 0.02 m                                                                                                               |
| Garde au sol sous plots stabilisateurs                         | m6      | 0.03 m                                                                                                               |
| Garde au sol au centre de l'empattement                        | m2      | 0.09 m                                                                                                               |
| Empattement                                                    | y       | 1.20 m                                                                                                               |
| Performances                                                   |         |                                                                                                                      |
| Vitesse de translation - en mode transport                     |         | 4.50 km/h                                                                                                            |
| Vitesse de translation - en mode travail                       |         | 0.65 km/h                                                                                                            |
| Pente franchissable                                            |         | 25 %                                                                                                                 |
| Dévers autorisé                                                |         | 2 °                                                                                                                  |
| Roues                                                          |         |                                                                                                                      |
| Type de roues                                                  |         | Pneus pleins non-marquants                                                                                           |
| Pneus standards                                                |         | 410 x 130 mm                                                                                                         |
| Roues motrices (avant / arrière)                               |         | 0 / 2                                                                                                                |
| Roues directrices (avant / arrière)                            |         | 2 / 0                                                                                                                |
| Freinage sur roues (avants / arrières)                         |         | 0 / 2                                                                                                                |
| Moteur/batterie                                                |         |                                                                                                                      |
| Puissance du moteur électrique                                 |         | 2 x 1.50 kW                                                                                                          |
| Puissance du moteur d'élévation                                |         | 3 kW                                                                                                                 |
| Nombre de pompe hydraulique / Capacité de la pompe hydraulique |         | 2 x 4.20 cm³                                                                                                         |
| Tension batterie                                               |         | 24 V                                                                                                                 |
| Capacité de la batterie                                        |         | 250 Ah                                                                                                               |
| Chargeur intégré (V / A)                                       |         | 24 V / 30 A                                                                                                          |
| Divers                                                         |         |                                                                                                                      |
| Nombre de cycles avec batterie standard (HIRD)                 |         | 32                                                                                                                   |
| Pression au sol                                                |         | 11.10 dan/cm2                                                                                                        |
| Pression hydraulique                                           |         | 140 bar                                                                                                              |
| Capacité du réservoir hydraulique                              |         | 22 l                                                                                                                 |
| Bruit à l'environnement (LwA)                                  |         | < 70 dB                                                                                                              |
| Vibration sur l'ensemble mains/bras                            |         | < 0.50 m/s²                                                                                                          |
| Conformité aux normes                                          |         |                                                                                                                      |
| Cette machine est conforme aux normes :                        |         | Directives européennes : 2006/42/CE- Machines (révisée EN280: 2013) - 2004/108/CE (CEM) - 2006/95/CE (Basse tension) |



\*Varie selon les options et les normes du pays dans lequel la machine est livrée.

80 VJR - Abaques

Abaque de charge pour nacelles métrique

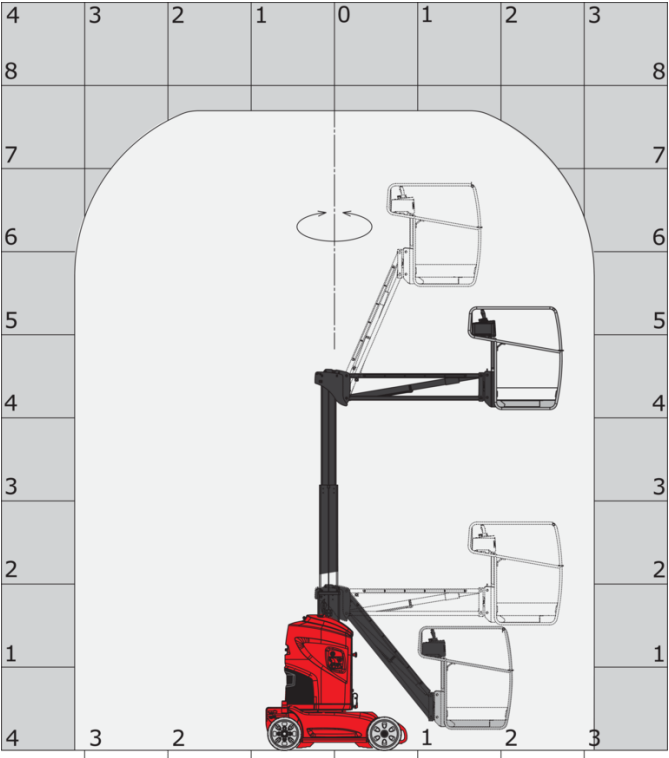

80 VJR - Schémas d'encombrement

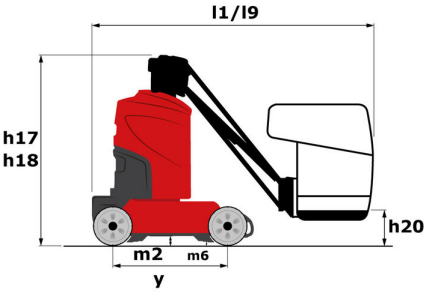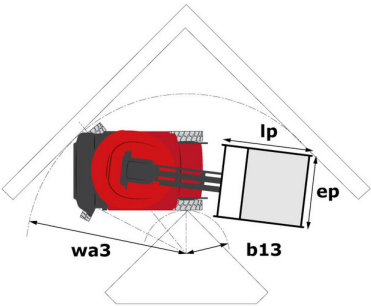

# Équipements

| Standard                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|
| Aide au diagnostic intégré                                      |
| Alarme sonore et témoins lumineux (dévers, surcharge, descente) |
| Anneaux d'élingage et d'arrimage                                |
| Batterie de traction                                            |
| Boîte à outils dans panier                                      |
| Bras pendulaire                                                 |
| Chargeur intégré                                                |
| Commandes proportionnelles                                      |
| Descente manuelle de secours                                    |
| Foureaux pour fourches                                          |
| Freinage de type négatif sur roues arrière                      |
| Horamètre                                                       |
| Interrupteur d'arrêt d'urgence dans le panier et la tourelle    |
| Panier avec plancher ajouré                                     |
| Pneus à bandages non marquants                                  |
| Stabilisateur fixe contre les nids de poule                     |
| Technologie bus CAN                                             |
| Voyant de charge batterie                                       |

| Optionnel                                        |
|--------------------------------------------------|
| Batterie sans entretien                          |
| Hamais de sécurité                               |
| Huile biodégradable                              |
| Huile grand froid                                |
| Peinture personnalisée                           |
| Phare de travail                                 |
| Phares                                           |
| Prise 110 ou 230 V avec disjoncteur différentiel |
| Prédisposition 230V                              |
| SMS : Safe Man System                            |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes