

技術シート：

80 VJR

OXYGEN
by MANITOU




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャバンティー		メートル単位
最大作業高	h21	7.65 m
プラットフォーム高	h7	5.65 m
最大作業半径		3.24 m
オーバーハング		4.23 m
垂直アーム回転 (上部 / 下部)		+62 ° / 51 °
作業床最大積載荷重	Q	200 kg
タレット回転		350 °
搭乗人員 / 搭乗人員		2 / 1
仕様		
バスケット重量		2250 kg
バスケット寸法 長) x バスケット寸法 幅	lp / ep	1.11 m x 0.93 m
床高 乗降時	h20	0.47 m
全長	l1	2.95 m
全幅	b1	0.99 m
全高	h17	1.99 m
ジブ長さ	l13	1.61 m
カウンターウェイトオフセット °タレット	a7	0.09 m
カウンターウェイトオーバーサイズ/リーチ		0.10 m
最小回転半径外輪	Wa3	2.09 m
ポットホールガード動作時のグラウンドクリアランス	m6	0.02 m
スタビライジングブロック下の地上高	m6	0.03 m
車輪半径	m2	0.09 m
ホイールベース	y	1.20 m
性能		
走行速度 格納姿勢		4.50 km/h
走行速度 作業床上昇時		0.65 km/h
登坂能力		25 %
許容路面傾斜角度		2 °
ホイール		
タイヤ		ノンマーキング・タイヤ
標準タイヤ		410 x 130 mm
駆動輪 前 / 駆動輪 後		0 / 2
操舵輪 前 / 操舵輪 後		2 / 0
ブレーキ 前 / ブレーキ 後		0 / 2
エンジン / バッテリー		
電気エンジン定格出力		2 x 1.50 kW
リフトモーター出力		3 kW
作動油ポンプ数 / 油圧ポンプ容量		2 x 4.20 cm³
バッテリー容量		24 V
バッテリー容量		250 Ah
内蔵充電器 V) / 内蔵充電器 A		24 V / 30 A
その他		
STD バッテリー HIRD のサイクル数		32
接地圧		11.10 dan/cm2
油圧		140 bar
作動油タンク容量		22 l
環境騒音 (LwA)		< 70 dB
手/腕に伝わる振動		< 0.50 m/s²
規格準拠		
この機械は右記の準拠しています。		European directives: 2006/42/EC- Machinery (revised EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/EC (Low voltage)



*ご利用される国の法規やオプションより異なります。

80 VJR - 作業範囲図

作業範囲図 メートル法

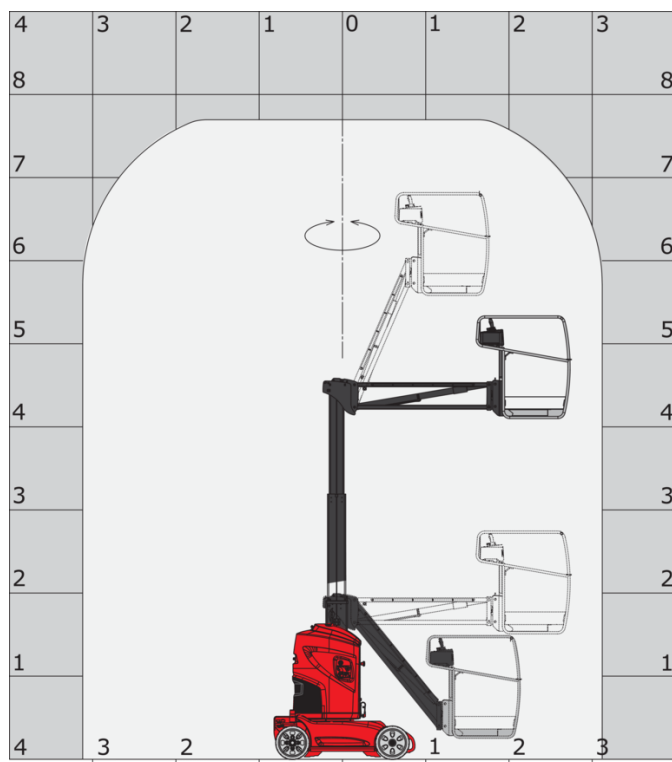

80 VJR - 寸法図

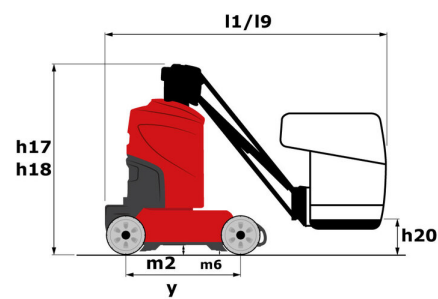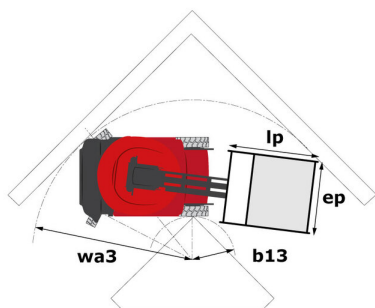

装置

標準
Audible alarm and illuminated indicator lamp (leveling, overload, lowering)
Battery charge indicator lamp
CAN bus technology
Fixed pothole protection
Fork pockets
Hour meter
Integrated charger
Integrated diagnostic assistance
Manual emergency lowering
Negative-type braking on rear wheels
Non-marking rubber tyres
Pendular arm
Proportional controls
Slinging and securing rings
Tool box in platform
Traction battery
Iace floor basket
プラットフォームとフレームに非常停止ボタン

オプション
110 or 230V plug with differential circuit breaker
230V Predisposition
Biodegradable oil
Cold weather protection oil
Lights
Maintenance-free battery
Personalized paintwork
SMS : Safe Man System
Safety harness
Working light



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes