

Technisches Datenblatt :

# MLA 6-65 H-Z



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


Kapazität		Metrisch	
Statische Kipplast mit Schaufel (gerade)		2907 kg	
Statische Kipplast mit Schaufel (vollständig eingeknickt)		2230 kg	
Statische Kipplast mit Gabeln (gerade)		2259 kg	
Statische Kipplast mit Gabeln (vollständig eingeknickt)		1778 kg	
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	h35	3.32 m	
Max. Hubhöhe (unter den Gabeln)	h3	3.13 m	
Ausbrechkraft mit Schaufel		5743 daN	
Gewicht und Reifengröße			
Eigengewicht (mit Gabeln) mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach		4150 kg	
Eigengewicht (mit Gabel)		4309 kg	
Radstand	y	2.01 m	
Gesamtbreite mit 4 Pfosten Fahrerschutzdach	b22	1.28 m	
Gesamtbreite der Kabine	b4	1.28 m	
Gesamthöhe bei abgenommenem FOPS und zusammengeklapptem ROPS	h36	1.98 m	
Gesamthöhe mit Schutzdach mit 4 Pfosten	h38	2.47 m	
Gesamthöhe mit Kabine	h17	2.47 m	
Aufwärtsneigungswinkel	a4	45 °	
Abwärtsneigungswinkel	a5	45 °	
Knickwinkel	a19	45 °	
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1.65 m	
Gesamtlänge ohne Schaufel	l2	4.26 m	
Bodenfreiheit	m4	0.37 m	
Motor			
Hersteller		Yanmar	
Motormodell		4TNV98CT_PGWL1	
Motormorm		Stage V	
Zylinderzahl / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3300 cm³	
Motorleistung (PS / kW)		65 Hp / 48.50 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		280 Nm / 1560 rpm	
Motorkühlsystem (wassergekühlt)		2 Wasserkühler + Hydrauliköl	
Getriebe			
Getriebetyp		Hydrostatisch	
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2	
Max. Fahrgeschwindigkeit (kann je nach geltenden Vorschriften variieren)		30 km/h	
Fahrgeschwindigkeit (beladen)		20 km/h	
Differenzialsperre		Vorder- und Hinterverriegelung der Maschine	
Parkbremse		Handbuch	
Feststellbremse		Hydraulic drum brake on front axle, acting on all 4 wheels	
Hydraulisch			
Typ Hydraulikpumpe		Zahnradpumpe	
Hydraulikfördermenge - Hydraulikfördermenge - Hydraulikdruck		70 l/min / 200 bar	
High-Flow Option (l/min)		100 l/min	
Systemdruck Fahrrhydraulik		420 bar	
Tankkapazität			
Hydrauliköl		74 l	
Kraftstoff		95 l	
Lärm und Vibrationen			
Schwingungsbelastung Hand/Arm		2.50 m/s²	
Sonstiges			
Kabinen-Zertifizierung		Kabine ROPS - FOPS Stufe 1	

## Optionen / Oberflächen

S : Standard / O : Option / - : Nich verfügbar

	Essential	Classic	Premium
<b>Hubfunktion</b>			
Hydraulikleitung Anbaugerät	S	S	S
Hydraulische Anbaugeräteveriegelung	S	-	S
Schwingungsdämpfung „CRC“	O	O	S
<b>Operator-Station</b>			
Fußmatte	S	S	S
Geschlossene Kabine mit Heizung	-	S	S
Luftgefederter Sitz	-	O	S
Schutzdach	S	-	-
Tuner Autoradio - 50W	-	S	S
Verstell- und teleskopierbare Lenksäule	S	S	S
<b>Motorisierung/Leistung</b>			
Automatisch reinigender Luftvorfilter	S	S	S
Dauerstrom-Hydraulik	S	S	S
Dritter Gang	O	O	S
Geschwindigkeitsbegrenzung	O	O	S
Handgas	S	S	S
<b>Beleuchtung</b>			
Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	S	S	-
Komplette Fahrbeleuchtung	O	S	S
Led-arbeitsscheinwerfer vorn und hinten (x4: 2 vorne und 2 hinten)	O	O	S
Rundumleuchte	O	O	O

## MLA 6-65 H-Z - Maßzeichnung

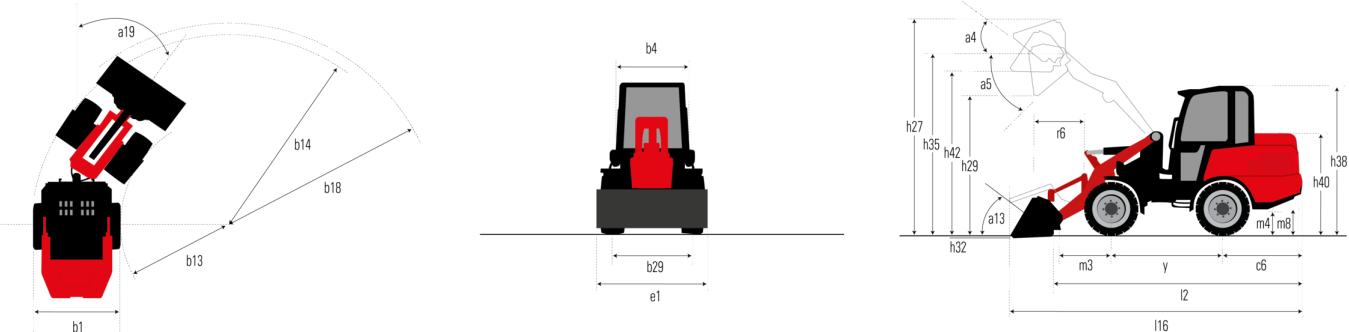



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.  
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508  
RCS Nantes