

Ficha técnica :

MLA 6-65 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


| Capacidade | | Métrico |
|--|-----|--|
| Carga estática de equilíbrio com balde (reto) | | 2907 kg |
| Carga estática de equilíbrio com balde (ângulo máximo de articulação) | | 2230 kg |
| Carga estática de equilíbrio com garfos (reto) | | 2259 kg |
| Carga estática de equilíbrio com garfos (ângulo máximo de articulação) | | 1778 kg |
| Altura máx. do ponto da articulação do balde | h35 | 3.32 m |
| Altura de elevação máx. (abaixo dos garfos) | h3 | 3.13 m |
| Força de arranque com balde | | 5743 daN |
| Peso e dimensões | | |
| Peso em vazio (com garfos) com cabina aberta de 4 lugares | | 4150 kg |
| Peso em vazio (com garfos) | | 4309 kg |
| Distância entre eixos | y | 2.01 m |
| Largura total com cabina aberta de 4 lugares | b22 | 1.28 m |
| Largura total da cabina | b4 | 1.28 m |
| Altura total com FOPS removida e ROPS rebatida | h36 | 1.98 m |
| Altura total "canopy" 4 postes | h38 | 2.47 m |
| Altura total com cabina | h17 | 2.47 m |
| Ângulo de inclinação | a4 | 45 ° |
| Ângulo de descarga | a5 | 45 ° |
| Ângulo de articulação | a19 | 45 ° |
| Largura total - sem balde | b1 | 1.65 m |
| Comprimento total - sem balde | l2 | 4.26 m |
| Distância ao solo | m4 | 0.37 m |
| Motor | | |
| Marca do motor | | Yanmar |
| Modelo do motor | | 4TNV98CT_PGWL1 |
| Norma do motor | | Stage V |
| Número de cilindros / Capacidade dos cilindros | | 4 - 3300 cm³ |
| Potência do motor (cv / kW) | | 65 Hp / 48.50 kW |
| Binário máx. / Rotação do motor | | 280 Nm / 1560 rpm |
| Sistema de refrigeração do motor | | 2 radiadores de água e óleo hidráulico |
| Transmissão | | |
| Tipo de transmissão | | Hidrostático |
| Número de velocidades (para a frente / marcha-atrás) | | 2 / 2 |
| Velocidade de deslocamento máx. (pode variar segundo a regulamentação aplicável) | | 30 km/h |
| Velocidade de deslocação (com carga) | | 20 km/h |
| Bloqueio do diferencial | | Bloqueio dianteiro e traseiro da máquina |
| Travão de estacionamento | | Manual |
| Travão de serviço | | Travão de tambor hidráulico no eixo dianteiro, actuando sobre as 4 rodas |
| Hidráulico | | |
| Tipo de bomba hidráulica | | Bomba de engrenagem |
| Débito hidráulico - Pressão hidráulica | | 70 l/min / 200 bar |
| Opção de alto fluxo (l/min) | | 100 l/min |
| Pressão do sistema da transmissão hidráulica | | 420 bar |
| Capacidade do tanque | | |
| Óleo hidráulico | | 74 l |
| Combustível | | 95 l |
| Ruído e vibração | | |
| Vibração em mãos e braços | | 2.50 m/s² |
| Diversos | | |
| Certificação da cabina | | Cabina ROPS - FOPS Level 1 |

Opções/acabamentos

S: Standard / O: Opção / -: Não disponível

| | Essential | Classic | Premium |
|---|-----------|---------|---------|
| Função de elevação | | | |
| Bloqueio hidráulico do acessório | S | - | S |
| Linha hidráulica do acessório | S | S | S |
| Suspensão da lâncula "CRC" | O | O | S |
| Posto do operador | | | |
| Banco de suspensão pneumática | - | O | S |
| Cabina aberta | S | - | - |
| Cabina fechada com aquecimento | - | S | S |
| Coluna de direção regulável e telescópica | S | S | S |
| Rádio sintonizador para automóvel - 50W | - | S | S |
| Tapete | S | S | S |
| Motorização/Potência | | | |
| Acelerador manual | S | S | S |
| Controlo de velocidade | O | O | S |
| Hidráulica de débito contínuo | S | S | S |
| Pré-filtro do ar com limpeza automática | S | S | S |
| Terceira velocidade | O | O | S |
| Iluminação | | | |
| Iluminação de estrada completa | O | S | S |
| Luzes de trabalho dianteiras e traseiras na cabine (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras) | S | S | - |
| Luzes de trabalho led dianteiras e traseira (x4: 2 dianteiras + 2 traseiras) | O | O | S |
| Luz rotativa | O | O | O |

MLA 6-65 H-Z - Esquemas dimensionais

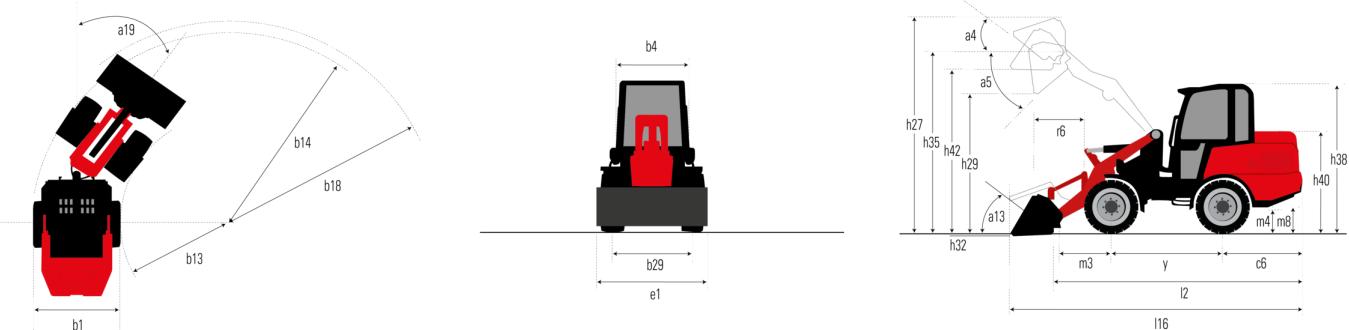



MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes